



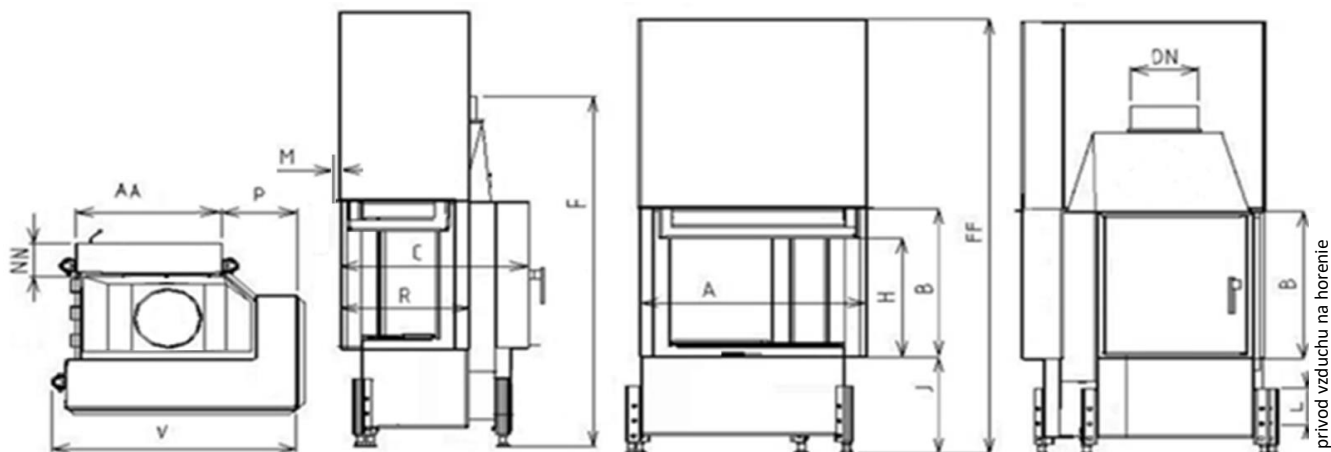


	Rozmery		CHOPOK R90 60 VD 650/450- S/380(L/P) PD 410/450	CHOPOK R90 60 VD 650/510- S/380(L/P) PD 410/510	CHOPOK R90 60 VD 650/570- S/380(L/P) PD 410/570
1	A	mm	650		
2	F	mm	1250	1310	1370
3	C	mm	550		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	P	mm	200		
7	R	mm	380		
8	AA	mm	410		
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325 + /160/		
11	FF	mm	1350	1470	1590
12	L	Ø mm	125		
13	NN	mm	70		
14	V	mm	705		

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Segmentové šamotové ohnisko (SO)
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka MP2
Hygienicky nezávadný lak



CHOPOK R90 -S/330 P PD 410



CHOPOK R90 -S/330 L PD 410

	Technické údaje		
1	Priemerný tepelný výkon	kW	9,0
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	84,3
4	Priemerná teplota spalín	°C	224
5	Spotreba paliva	kg/h	3
6	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	27
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	7,3
9	Hmotnosť	kg	280
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	275
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	450
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	160
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Nie


Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Znížené Ohnisko (ZO)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign


KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk

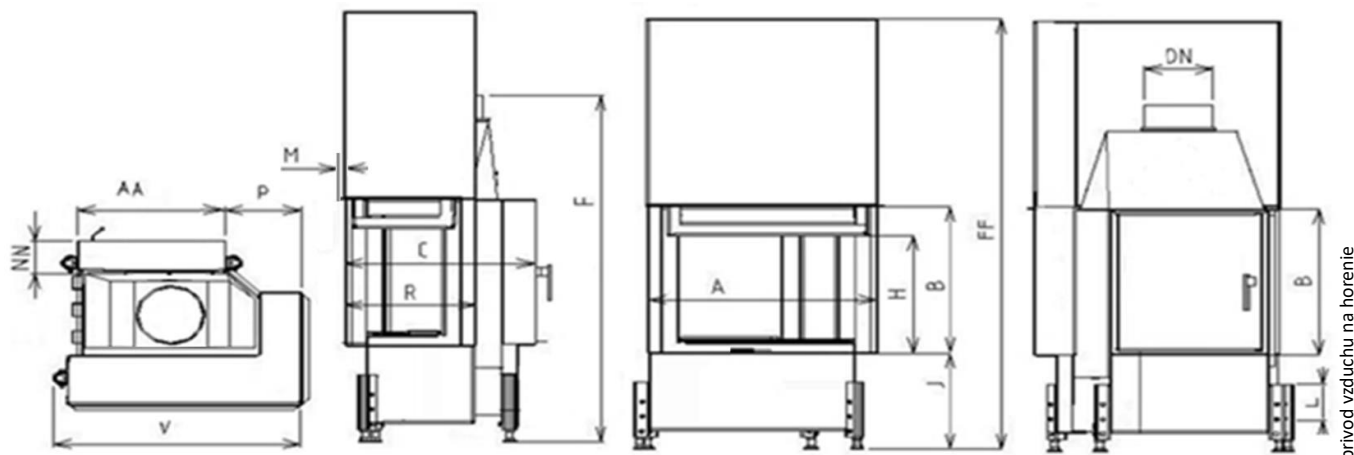


	Rozmery		CHOPOK R90 67 VD 720/450- S/380(L/P) PD 480/450	CHOPOK R90 67 VD 720/510- S/380(L/P) PD 480/510	CHOPOK R90 67 VD 720/570- S/380(L/P) PD 480/570
1	A	mm	720		
2	F	mm	1300	1360	1420
3	C	mm	550		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	P	mm	200		
7	R	mm	380		
8	AA	mm	480		
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325 + /160/		
11	FF	mm	1350	1470	1590
12	L	Ø mm	125		
13	NN	mm	70		
14	V	mm	775		

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Segmentové šamotové ohnisko (SO)
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka MP2
Hygienicky nezávadný lak



CHOPOK R90 -S/330 P PD 480



CHOPOK R90 -S/330 L PD 480

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	10,0
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	82,9
4	Priemerná teplota spalín	°C	233
5	Spotreba paliva	kg/h	3,2
6	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	30
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	8,6
9	Hmotnosť	kg	290
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	300
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	500
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Nie


Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Znížené Ohnisko (ZO)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2,Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign


KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk

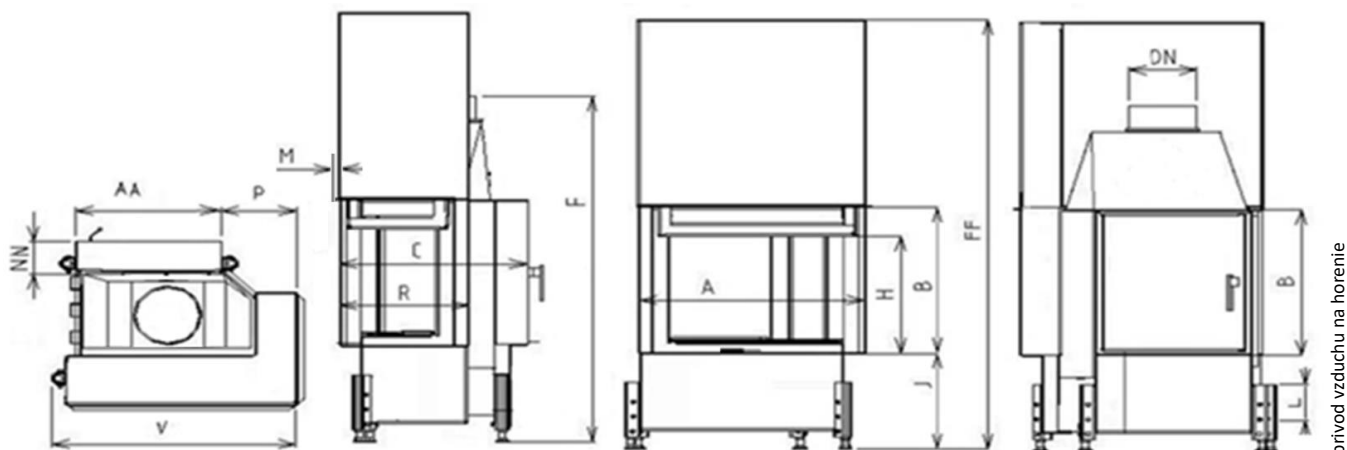


	Rozmery		CHOPOK R90 73 VD 780/450- S/380(L/P) PD 540/450	CHOPOK R90 73 VD 780/510- S/380(L/P) PD 540/510	CHOPOK R90 73 VD 780/570- S/380(L/P) PD 540/570
1	A	mm	780		
2	F	mm	1300	1360	1420
3	C	mm	550		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	P	mm	200		
7	R	mm	380		
8	AA	mm	540		
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325 + /160/		
11	FF	mm	1350	1470	1590
12	L	Ø mm	125		
13	NN	mm	70		
14	V	mm	835		

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Segmentové šamotové ohnisko (SO)
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka MP2
Hygienicky nezávadný lak



CHOPOK R90 -S/330 P PD 540



CHOPOK R90 -S/330 L PD 540

	Technické údaje		
1	Priemerný tepelný výkon	kW	10,5
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	81,5
4	Priemerná teplota spalín	°C	243
5	Spotreba paliva	kg/h	3,3
6	Spotreba vzduchu na horenie	m³/hod	32
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	9,9
9	Hmotnosť	kg	310
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	325
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	525
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Nie


Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Znížené Ohnisko (ZO)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk

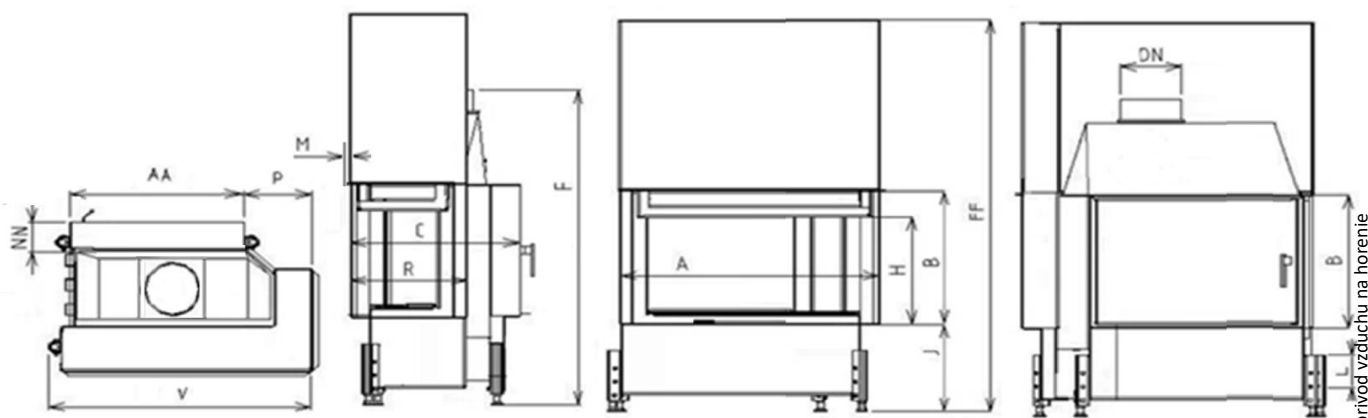


Rozmery			CHOPOK R90 78 VD 830/450- S/380(L/P) PD 590/450	CHOPOK R90 78 VD 830/510- S/380(L/P) PD 590/510	CHOPOK R90 78 VD 830/570- S/380(L/P) PD 590/570
1	A	mm	830		
2	F	mm	1300	1360	1420
3	C	mm	550		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	450	510	570
6	P	mm	200		
7	R	mm	380		
8	AA	mm	590		
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325 + /160/		
11	FF	mm	1350	1470	1590
12	L	Ø mm	125		
13	NN	mm	70		
14	V	mm	885		

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Segmentové šamotové ohnisko (SO)
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka MP2
Hygienicky nezávadný lak



CHOPOK R90 -S/380 P PD 590



CHOPOK R90 -S/380 L PD 590

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	11,0
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	80,2
4	Priemerná teplota spalín	°C	252
5	Spotreba paliva	kg/h	3,5
6	Spotreba vzduchu na horenie	m³/hod	33
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	11,1
9	Hmotnosť	kg	320
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	350
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	550
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Nie


Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Znížené Ohnisko (ZO)
Druhý Plášť (DP)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign


KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk

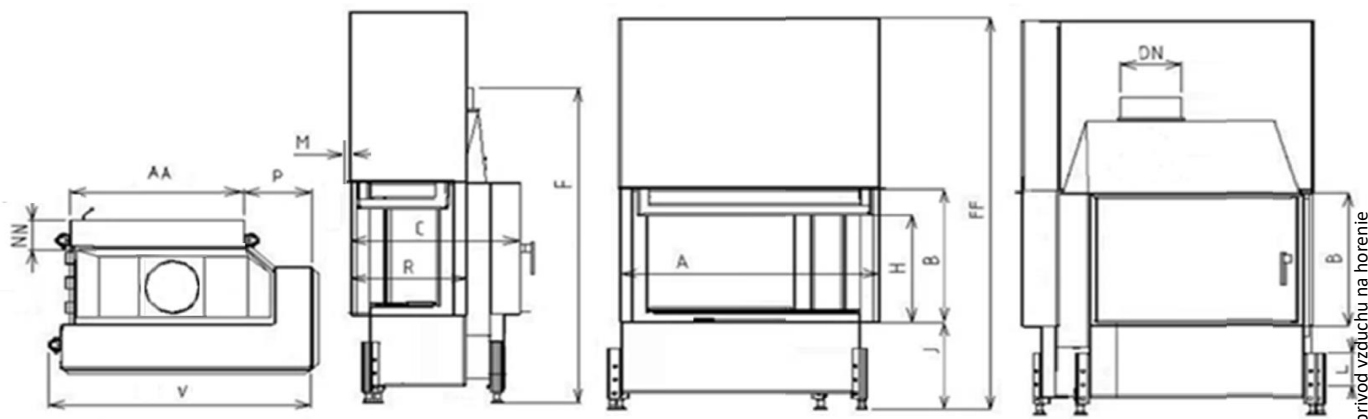


Rozmery			CHOPOK R90 84 VD 890/450- S/380(L/P) PD 650/450	CHOPOK R90 84 VD 890/510- S/380(L/P) PD 650/510	CHOPOK R90 84 VD 890/570- S/380(L/P) PD 650/570
1	A	mm	890		
2	F	mm	1300	1360	1420
3	C	mm	550		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	450	510	570
6	P	mm	200		
7	R	mm	380		
8	AA	mm	650		
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325 + /160/		
11	FF	mm	1350	1470	1590
12	L	Ø mm	125		
13	NN	mm	70		
14	V	mm	945		

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Segmentové šamotové ohnisko (SO)
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka MP2
Hygienicky nezávadný lak



CHOPOK R90 -S/380 P PD 650



CHOPOK R90 -S/380 L PD 650

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	11,5
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	75,3
4	Priemerná teplota spalín	°C	254
5	Spotreba paliva	kg/h	3,7
6	Spotreba vzduchu na horenie	m³/hod	35
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	13,8
9	Hmotnosť	kg	330
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	350
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	575
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Nie


Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Znížené Ohnisko (ZO)
Druhý Plášť (DP)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign


KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk

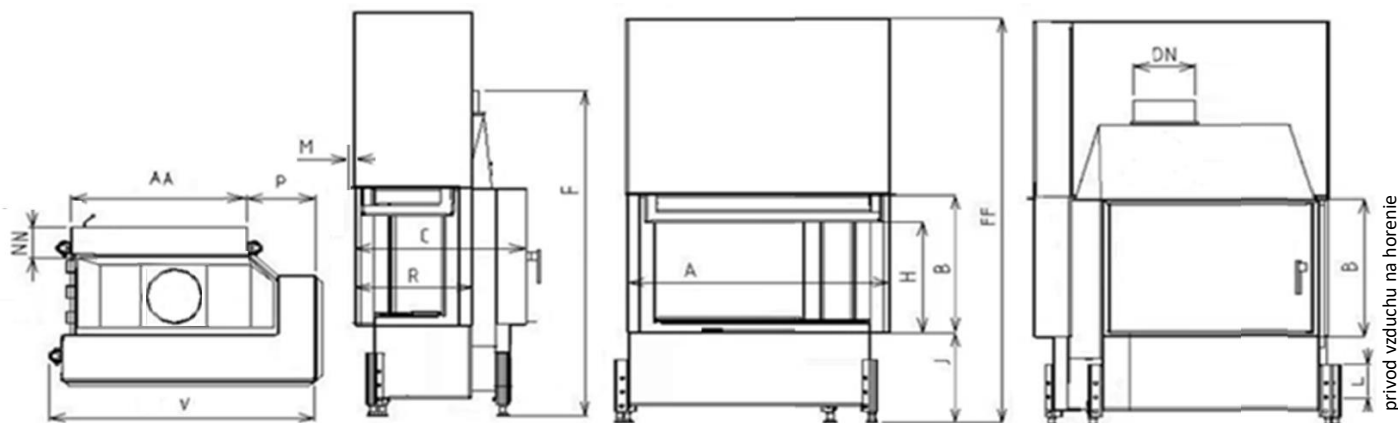


	Rozmery		CHOPOK R90 90 VD 950/450- S/380(L/P) PD 710/450	CHOPOK R90 90 VD 950/510- S/380(L/P) PD 710/510	CHOPOK R90 90 VD 950/570- S/380(L/P) PD 710/570
1	A	mm	950		
2	F	mm	1300	1360	1420
3	C	mm	550		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	450	510	570
6	P	mm	200		
7	R	mm	380		
8	AA	mm	710		
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325 + /160/		
11	FF	mm	1350	1470	1590
12	L	Ø mm	125		
13	NN	mm	70		
14	V	mm	1005		

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Segmentové šamotové ohnisko (SO)
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka MP2
Hygienicky nezávadný lak



CHOPOK R90 -S/380 P PD 710



CHOPOK R90 -S/380 L PD 710

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	12,0
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	78,8
4	Priemerná teplota spalín	°C	261
5	Spotreba paliva	kg/h	3,9
6	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	36
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	12,4
9	Hmotnosť	kg	355
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	375
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	600
12	Komín trojvrstvový účinná výška 6 m	Ø cm	200
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Nie

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Znížené Ohnisko (ZO)
Druhý Plášť (DP)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk