



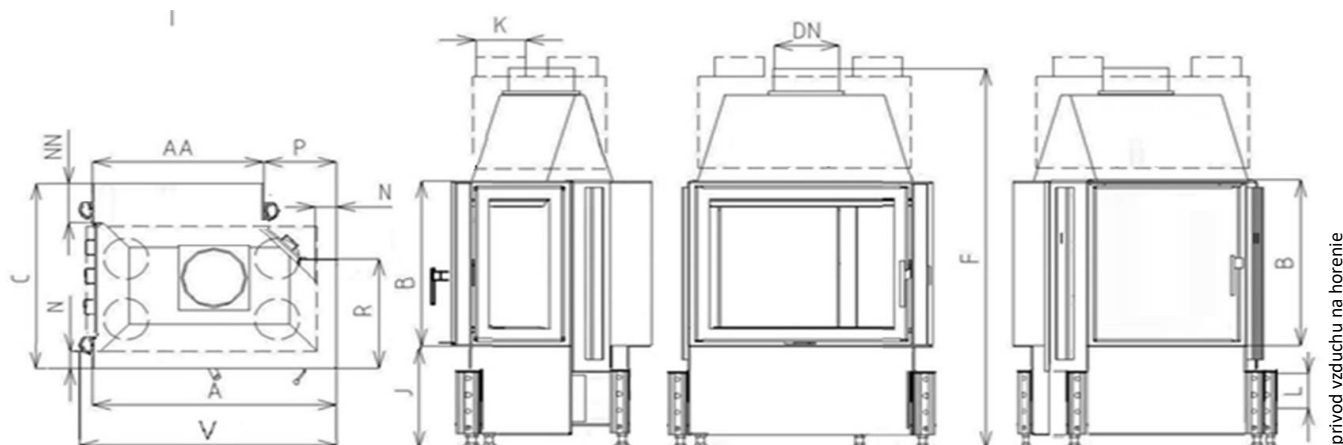


	Rozměry		CHOPOK R90 60 LD 600/450/ 330(L/P) PD 400/450	CHOPOK R90 60 LD 600/510/ 330(L/P) PD 400/510	CHOPOK R90 60 LD 600/570/ 330(L/P) PD 400/570
1	A	mm	600		
2	F	mm	1120	1180	1240
3	C	mm	540		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	P	mm	200		
7	R	mm	330		
8	AA	mm	400		
9	V		655		
10	J	mm	325 + /110/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	NN	mm	70		
14	N	mm	50		

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Segmentové šamotové ohnisko (SO)
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka RP2, RP1
Hygienicky nezávadný lak



CHPOK R90/330 P PD 400



CHPOK R90/330 L PD 400

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	9,0
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	84,3
4	Priemerná teplota spalín	°C	224
5	Spotreba paliva	kg/h	3
6	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	27
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	7,3
9	Hmotnosť	kg	210
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	275
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	450
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	160
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Áno


Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Znížené Ohnisko (ZO)
Druhý Plášť (DP)
Akum. Prstenec Obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign


KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk

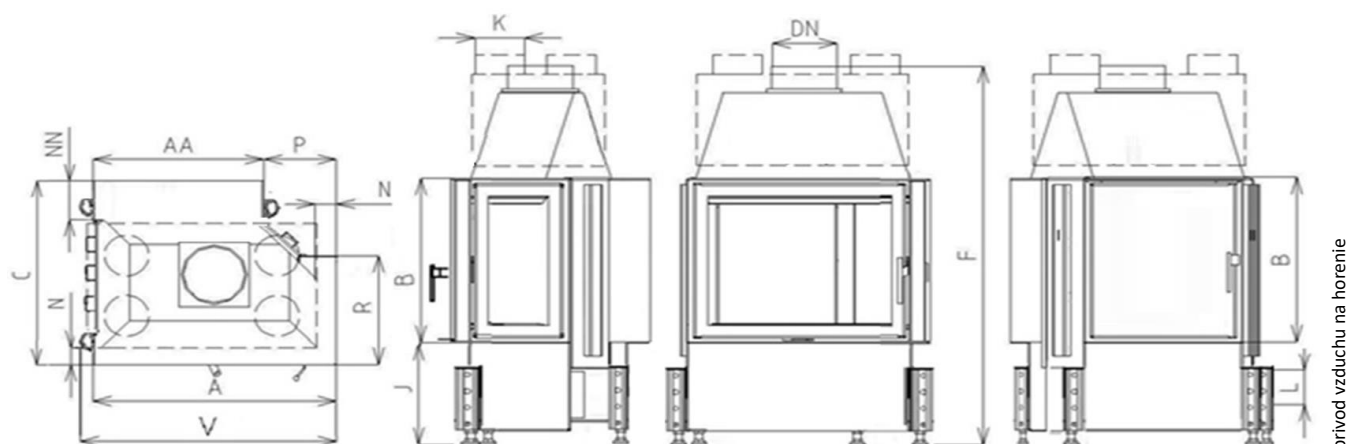


	Rozmery		CHOPOK R90 67 LD 670/450/ 330(L/P) PD 470/450	CHOPOK R90 67 LD 670/510/ 330(L/P) PD 470/510	CHOPOK R90 67 LD 670/570/ 330(L/P) PD 470/570
1	A	mm	670		
2	F	mm	1120	1180	1240
3	C	mm	540		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	P	mm	200		
7	R	mm	330		
8	AA	mm	470		
9	V		725		
10	J	mm	325 + /110/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	NN	mm	70		
14	N	mm	50		

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Segmentové šamotové ohnisko (SO)
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka RP2, RP1
Hygienicky nezávadný lak



CHOPOK R90/330 P PD 470



CHOPOK R90/330 L PD 470

	Technické údaje		
1	Priemerný tepelný výkon	kW	10,0
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	82,9
4	Priemerná teplota spalín	°C	233
5	Spotreba paliva	kg/h	3,2
6	Spotreba vzduchu na horenie	m³/hod	30
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	8,6
9	Hmotnosť	kg	230
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	300
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	500
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Áno


Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Znížené Ohnisko (ZO)
Druhý Plášť (DP)
Akum. Prstenec Obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign


KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk

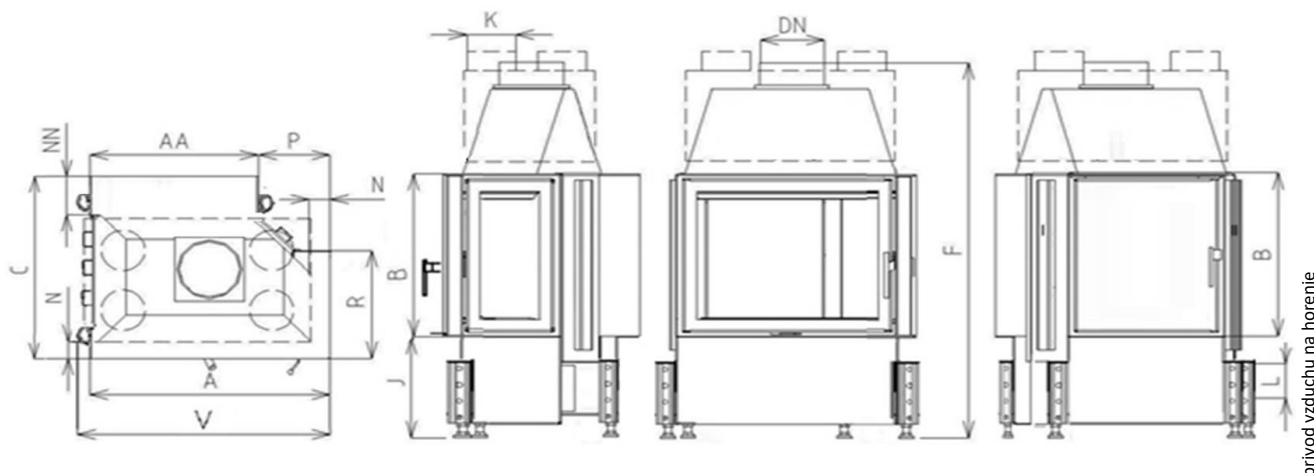


	Rozmery		CHOPOK R90 73 LD 730/450/ 330(L/P) PD 530/450	CHOPOK R90 73 LD 730/510/ 330(L/P) PD 530/510	CHOPOK R90 73 LD 730/570/ 330(L/P) PD 530/570
1	A	mm	730		
2	F	mm	1120	1180	1240
3	C	mm	540		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	P	mm	200		
7	R	mm	330		
8	AA	mm	530		
9	V		785		
10	J	mm	325 + /110/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	NN	mm	70		
14	N	mm	50		

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Segmentové šamotové ohnisko (SO)
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka RP2, RP1
Hygienicky nezávadný lak



CHOPOK R90/330 P PD 530



CHOPOK R90/330 L PD 530

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	10,5
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	81,5
4	Priemerná teplota spalín	°C	243
5	Spotreba paliva	kg/h	3,3
6	Spotreba vzduchu na horenie	m³/hod	32
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	9,9
9	Hmotnosť	kg	240
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	325
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	525
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Áno


Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Znížené Ohnisko (ZO)
Druhý Plášť (DP)
Akum. Prstenec Obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2


Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk

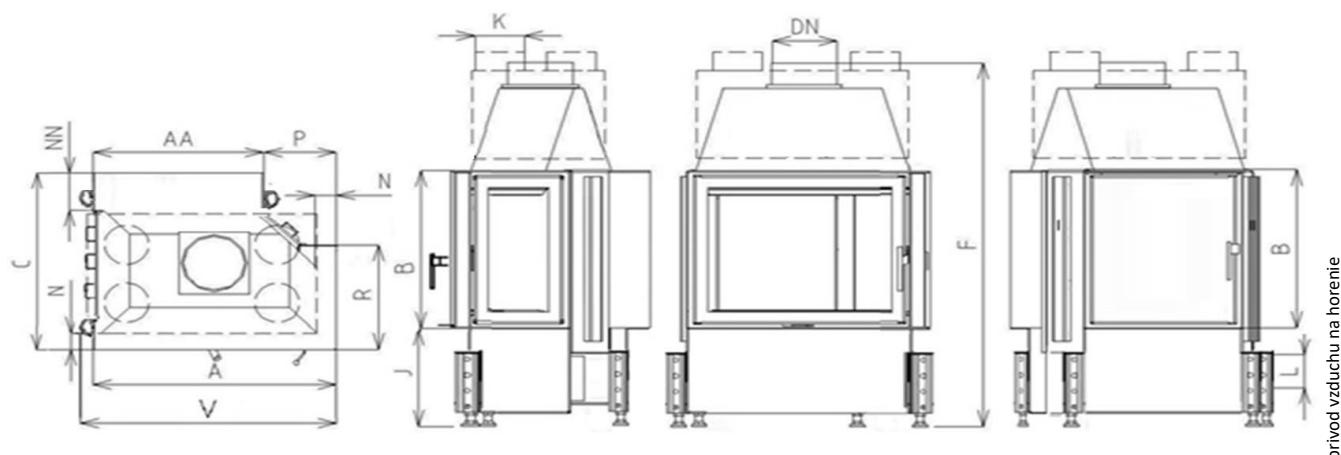


Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Segmentové šamotové ohnisko (SO)
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka RP2, RP1
Hygienicky nezávadný lak



CHOPOK R90/330 P PD 580



CHOPOK R90/330 L PD 580

	Rozmery		CHOPOK R90 78 LD 780/450/ 330(L/P) PD 580/450	CHOPOK R90 78 LD 780/510/ 330(L/P) PD 580/510	CHOPOK R90 78 LD 780/570/ 330(L/P) PD 580/570
1	A	mm	780		
2	F	mm	1120	1180	1240
3	C	mm	540		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	450	510	570
6	P	mm	200		
7	R	mm	330		
8	AA	mm	580		
9	V		835		
10	J	mm	325 + /110/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	NN	mm	70		
14	N	mm	50		

	Technické údaje		
1	Priemerný tepelný výkon	kW	11,0
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	80,2
4	Priemerná teplota spalín	°C	252
5	Spotreba paliva	kg/h	3,5
6	Spotreba vzduchu na horenie	m³/hod	33
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	11,1
9	Hmotnosť	kg	260
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	350
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	550
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Áno


Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Znížené Ohnisko (ZO)
Druhý Plášť (DP)
Akum. Prstenec Obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2


Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk

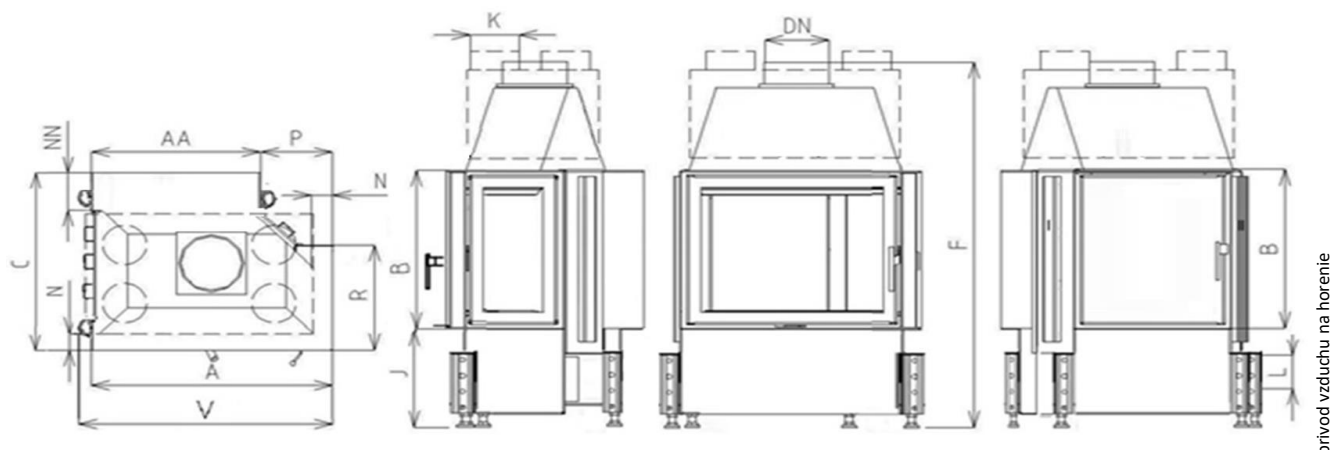


Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Segmentové šamotové ohnisko (SO)
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka RP2, RP1
Hygienicky nezávadný lak



CHOPOK R90/330 P PD 640



CHOPOK R90/330 L PD 640

	Rozmery		CHOPOK R90 84 LD 840/450/ 330(L/P) PD 640/450	CHOPOK R90 84 LD 840/510/ 330(L/P) PD 640/510	CHOPOK R90 84 LD 840/570/ 330(L/P) PD 640/570
1	A	mm	840		
2	F	mm	1120	1180	1240
3	C	mm	540		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	450	510	570
6	P	mm	200		
7	R	mm	330		
8	AA	mm	640		
9	V		895		
10	J	mm	325 + /110/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	NN	mm	70		
14	N	mm	50		

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	11,5
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	75,3
4	Priemerná teplota spalín	°C	254
5	Spotreba paliva	kg/h	3,7
6	Spotreba vzduchu na horenie	m³/hod	35
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	13,8
9	Hmotnosť	kg	270
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	350
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	575
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Áno


Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Znížené Ohnisko (ZO)
Druhý Plášť (DP)
Akum. Prstenec Obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign


KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk

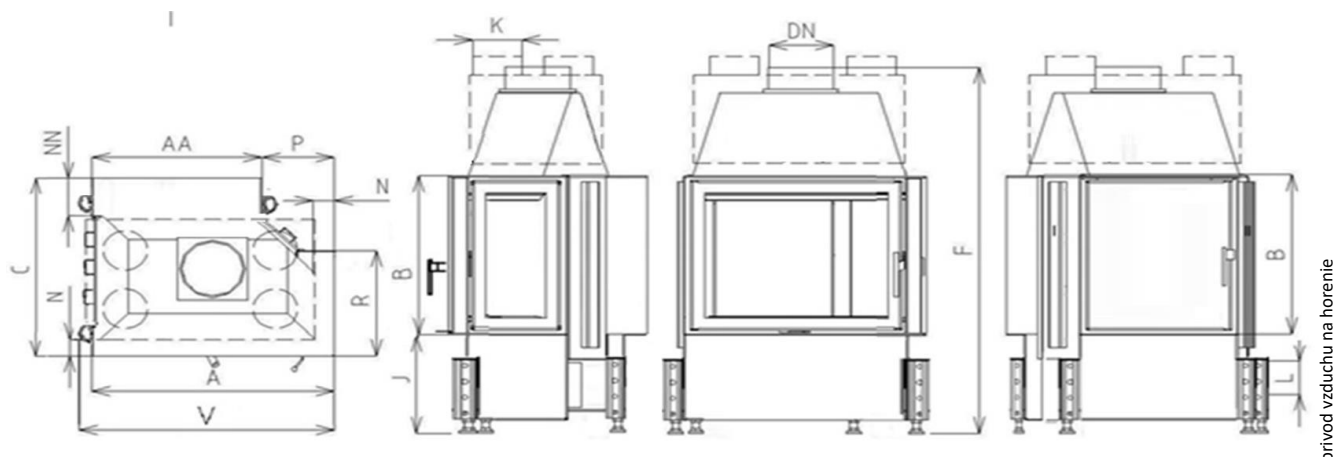


	Rozmery		CHOPOK R90 90 LD 900/450/ 330(L/P) PD 700/450	CHOPOK R90 90 LD 900/510/ 330(L/P) PD 700/510	CHOPOK R90 90 LD 900/570/ 330(L/P) PD 700/570
1	A	mm	900		
2	F	mm	1150	1210	1270
3	C	mm	540		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	450	510	570
6	P	mm	200		
7	R	mm	330		
8	AA	mm	700		
9	V		955		
10	J	mm	325 + /110/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	NN	mm	70		
14	N	mm	50		

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Segmentové šamotové ohnisko (SO)
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka RP2, RP1
Hygienicky nezávadný lak



CHOPOK R90/330 P PD 700



CHOPOK R90/330 L PD 700

	Technické údaje		
1	Priemerný tepelný výkon	kW	12,0
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	78,8
4	Priemerná teplota spalín	°C	261
5	Spotreba paliva	kg/h	3,9
6	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	36
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	12,4
9	Hmotnosť	kg	280
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	375
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	600
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	200
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné akumulačné bez konvekcie	Áno Nie

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Znížené Ohnisko (ZO)
Druhý Plášť (DP)
Akum. Prstenec Obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk