


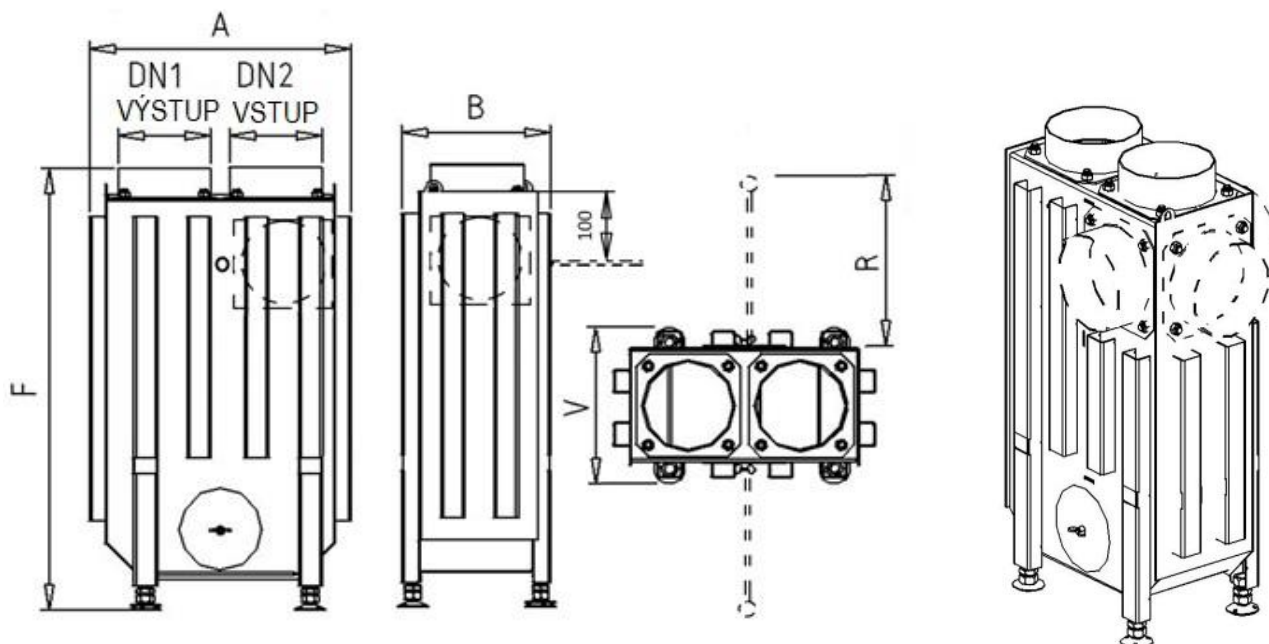

	Rozmery		VERTIKAL 500	VERTIKAL 750	VERTIKAL 1000	pre DN 200
1	A	mm	510			550
2	F	mm	620	870	1120	
3	DN 1	mm	160			
4	DN 2	Ø mm	180			200
5	B	mm	290			310
6	V	mm	310			330
7	R	mm	300			

Základné prevedenie:


1x vstup, 1x výstup
Čistiaci otvor z boku
Hygienický nezávadný lak


Technické údaje				
1	Priemerný tepelný výkon	VERTIKAL 500	kW	2,5
2		VERTIKAL 750	kW	3,2
3		VERTIKAL 1000	kW	4
4	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
5	Hmotnosť	VERTIKAL 500	kg	35
6		VERTIKAL 750	kg	50
7		VERTIKAL 1000	kg	65
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		Áno
		akumulačné bez konvekcie		Áno

Technické údaje sú s krbovými vložkami KPL, pri iných sa môžu líšiť

Voliteľné príslušenstvo:

Zakurovacia klapka
4x vstup
Spodný čistiaci otvor
Akumulátor Závesný (AZ)

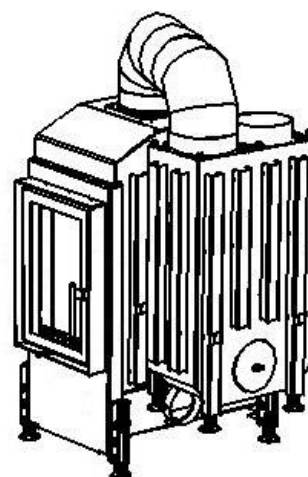

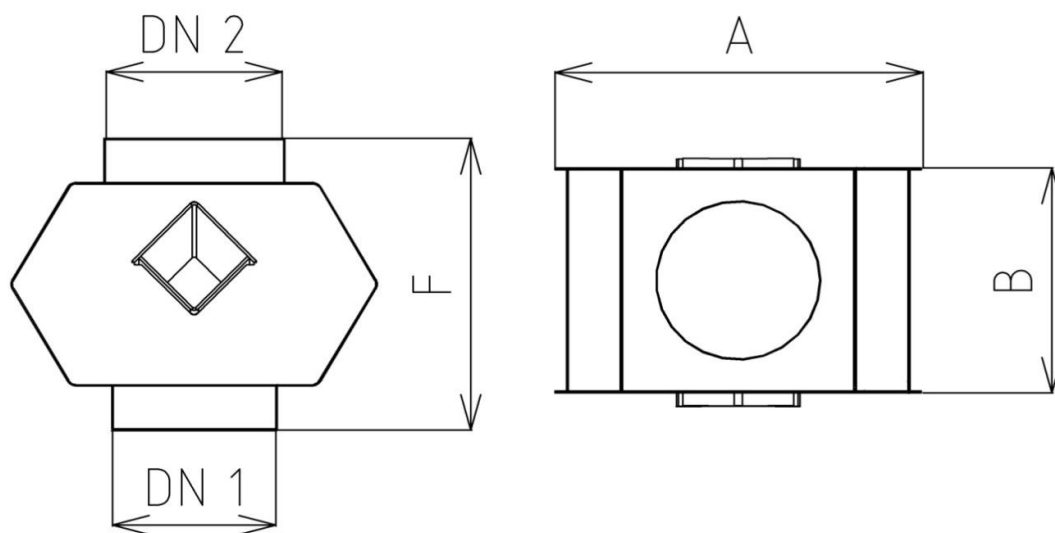

DN 1 - VSTUP

DN 2 - VÝSTUP

rad	180	200
A	400	
B	255	
F	330	
DN 1	180	200
DN 2	180	200

