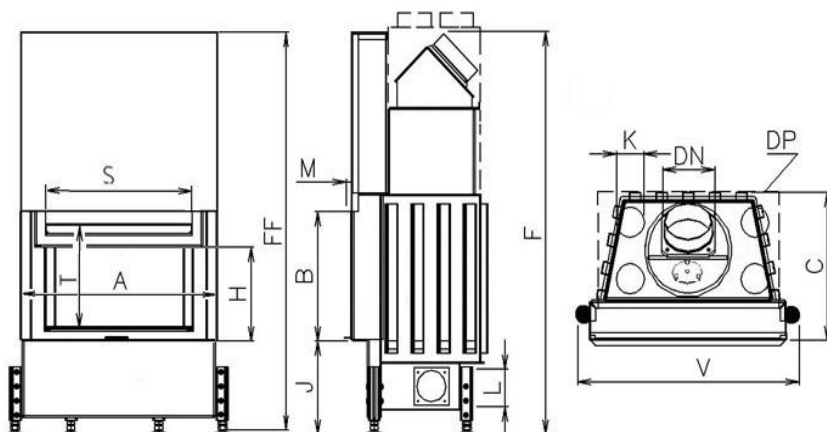



Model: **VD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

CM


Rozmery			STABIL L 50 VD 570/400	STABIL L 50 VD 570/450	STABIL L 50 VD 570/510	STABIL L 50 VD 570/570
1	A	mm	570			
2	F	mm	1350	1400	1460	1520
3	C	mm	515			
4	DN	Ø mm	160			
5	B	mm	400	450	510	570
6	V	mm	680			
7	R	mm				
8	FF	mm				
9	H	mm	265	315	375	435
10	J	mm	325+(160)			
11	K	Ø mm	4x125			
12	L	Ø mm	125			
13	M	mm	20			
14	N	mm	50			
15	S	mm	380			
16	T	mm	280	330	390	450
17	U	mm				


Základné prevedenie:

Externý privod vzduchu (EPV)
Segmentové šamotové ohnisko (SO)
Kopula otočná s čistiacim otvorom 45/160
Sklo klasik
Nerezové ovládanie - rúčka MP2,R
Hygienicky nezávadný lak čierny
Kopula otočná s čistiacim otvorom 90/160

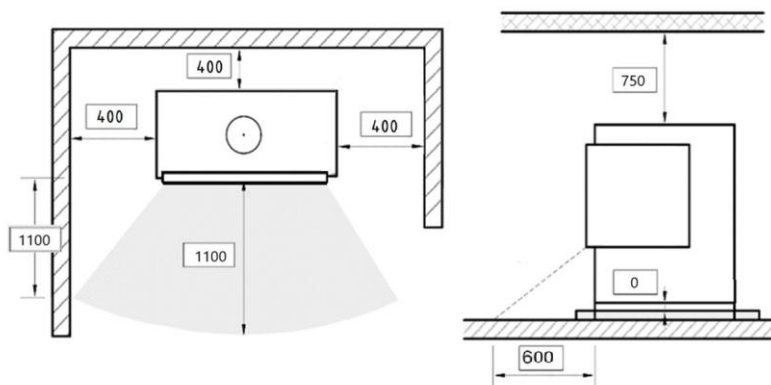
Voliteľné príslušenstvo:

Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BImSchV-Stufe 2,

Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.


Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	8,5
2	Tepelný tok do priestoru	kW	8,5
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	86,0
5	Sezónna energetická účinnosť	%	76
6	Index energetickej účinnosti	—	115
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	169
10	Spotreba paliva	kg/hod	2,6
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	25,5
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	2,2
13	Hmotnosť	kg	225
14	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	8,5
16	CO v obj. % O ₂	mg/m ³	1010
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	128
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	62
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	25
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm
		hĺbka	mm
		výška	mm
21	Označenie komína		T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu	Ø cm	nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom		110
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m		180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	275
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	425

Pre teplovodný výmenník:

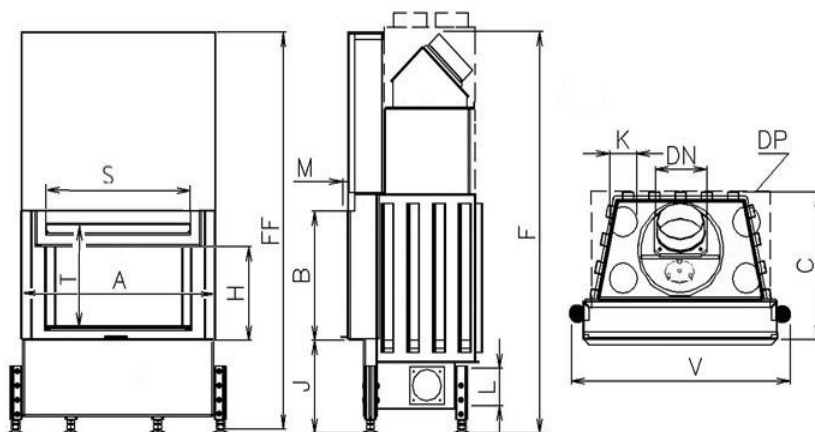
28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulčné zariadenia:

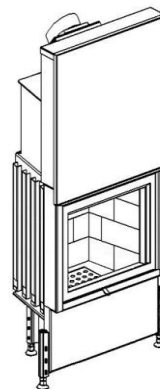
32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **VD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

CM


Rozmery			STABIL L 55 VD 620/400	STABIL L 55 VD 620/450	STABIL L 55 VD 620/510	STABIL L 55 VD 620/570
1	A	mm	620			
2	F	mm	1350	1400	1460	1520
3	C	mm	470			
4	DN	Ø mm	160			
5	B	mm	400	450	510	570
6	V	mm	720			
7	R	mm				
8	FF	mm				
9	H	mm	265	315	375	435
10	J	mm	325+(160)			
11	K	Ø mm	4x125			
12	L	Ø mm	125			
13	M	mm	20			
14	N	mm	50			
15	S	mm	430			
16	T	mm	280	330	390	450
17	U	mm				


Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové šamotové ohnisko (SO)
Kopula otočná s čistiacim otvorom 45/160
Sklo klasik
Nerezové ovládanie - rúčka MP2,R
Hygienicky nezávadný lak čierny
Kopula otočná s čistiacim otvorom 90/160

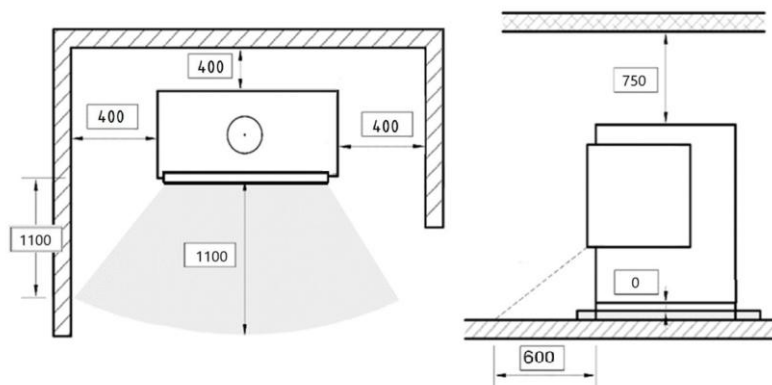
Voliteľné príslušenstvo:

Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BImSchV-Stufe 2,

Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon		kW	9
2	Tepelný tok do priestoru		kW	9
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	86,0
5	Sezónna energetická účinnosť		%	76
6	Index energetickej účinnosti		—	115
7	Spotreba elektrickej energie		kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka			INT
9	Priemerná teplota spalín		°C	169
10	Spotreba paliva		kg/hod	2,8
11	Spotreba vzduchu na horenie		m ³ /hod	27
12	Strata vzduchu netesnosťou		m ³ /hod	2,1
13	Hmotnosť		kg	240
14	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂		%	0,1
15	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	8,3
16	CO v obj. % O ₂		mg/m ³	1065
17	NOX v 13 obj. % O ₂		mg/m ³	128
18	OGC v 13 obj. % O ₂		mg/m ³	62
19	Prach v 13 obj. % O ₂		mg/m ³	25
	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	1020
20		hĺbka	mm	620
		výška	mm	1670
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu		Ø cm	nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom			110
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m			180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm ²	275
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm ²	450

Pre teplovodný výmenník:

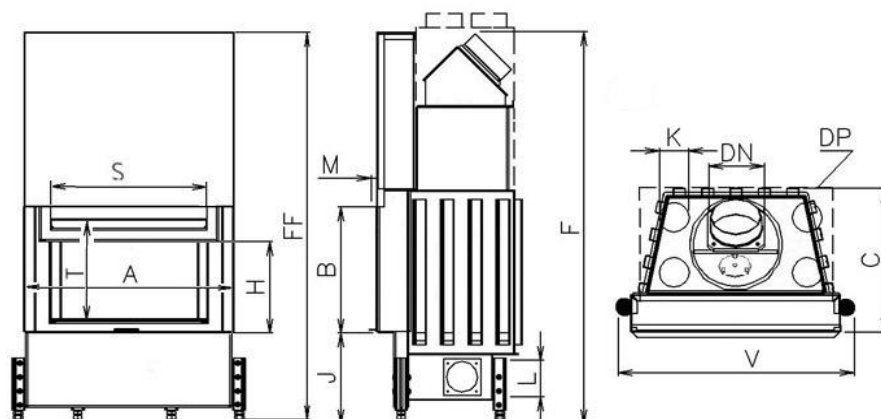
28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulčné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **VD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

CM


Rozmery			STABIL L 60 VD 670/400	STABIL L 60 VD 670/450	STABIL L 60 VD 670/510	STABIL L 60 VD 670/570
1	A	mm	670			
2	F	mm	1360	1410	1530	1650
3	C	mm	515			
4	DN	Ø mm	180			
5	B	mm	400	450	510	570
6	V	mm	780			
7	R	mm				
8	FF	mm				
9	H	mm	265	315	375	435
10	J	mm	325+(160)			
11	K	Ø mm	4x125			
12	L	Ø mm	125			
13	M	mm	20			
14	N	mm	50			
15	S	mm	480			
16	T	mm	280	330	390	450
17	U	mm				



Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové šamotové ohnisko (SO)
Kopula otočná s čistiacim otvorom 45/180
Sklo klasik
Nerezové ovládanie - rúčka MP2,R
Hygienicky nezávadný lak čierny
Kopula otočná s čistiacim otvorom 90/180

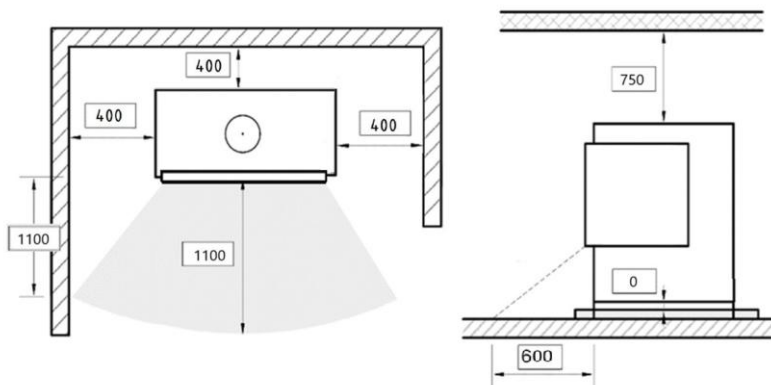
Voliteľné príslušenstvo:

Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BImSchV-Stufe 2,

Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.


Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon		kW	10
2	Tepelný tok do priestoru		kW	10
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	86
5	Sezónna energetická účinnosť		%	76
6	Index energetickej účinnosti		—	115
7	Spotreba elektrickej energie		kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka			INT
9	Priemerná teplota spalín		°C	169
10	Spotreba paliva		kg/hod	3,1
11	Spotreba vzduchu na horenie		m ³ /hod	30
12	Strata vzduchu netesnosťou		m ³ /hod	2,1
13	Hmotnosť		kg	280
14	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂		%	0,1
15	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	9,4
16	CO v obj. % O ₂		mg/m ³	1065
17	NOX v 13 obj. % O ₂		mg/m ³	128
18	OGC v 13 obj. % O ₂		mg/m ³	62
19	Prach v 13 obj. % O ₂		mg/m ³	25
	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	1080
20		hĺbka	mm	665
		výška	mm	1800
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu		Ø cm	nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom			110
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m			180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm ²	300
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm ²	500

Pre teplovodný výmenník:

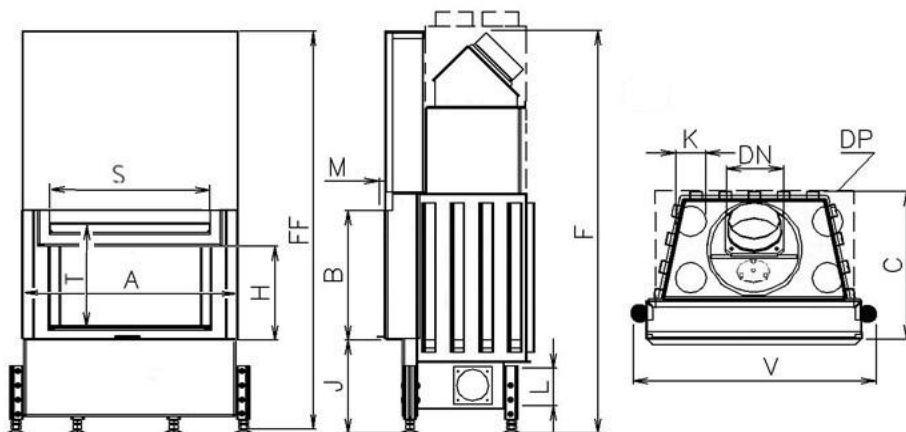
28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulčné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **VD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

CM


Rozmery			STABIL L 67 VD 740/400	STABIL L 67 VD 740/450	STABIL L 67 VD 740/510	STABIL L 67 VD 740/570
1	A	mm	740			
2	F	mm	1360	1410	1530	1650
3	C	mm	515			
4	DN	Ø mm	180			
5	B	mm	400	450	510	570
6	V	mm	840			
7	R	mm				
8	FF	mm				
9	H	mm	265	315	375	435
10	J	mm	325+(160)			
11	K	Ø mm	4x125			
12	L	Ø mm	125			
13	M	mm	20			
14	N	mm	50			
15	S	mm	550			
16	T	mm	280	330	390	450
17	U	mm				


Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové šamotové ohnisko (SO)
Kopula otočná s čistiacim otvorom 45/180
Sklo klasik
Nerezové ovládanie - rúčka MP2,R
Hygienicky nezávadný lak čierny
Kopula otočná s čistiacim otvorom 90/180

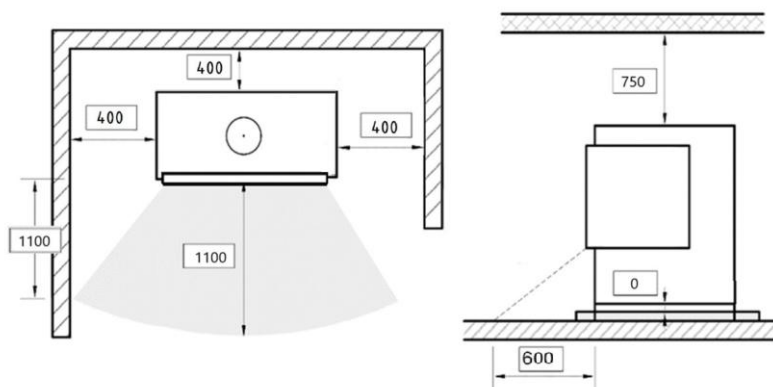
Voliteľné príslušenstvo:

Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BImSchV-Stufe 2,

Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon		kW	11
2	Tepelný tok do priestoru		kW	11
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	86
5	Sezónna energetická účinnosť		%	76
6	Index energetickej účinnosti		—	115
7	Spotreba elektrickej energie		kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka			INT
9	Priemerná teplota spalín		°C	169
10	Spotreba paliva		kg/hod	3,4
11	Spotreba vzduchu na horenie		m ³ /hod	33
12	Strata vzduchu netesnosťou		m ³ /hod	2,1
13	Hmotnosť		kg	275
14	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂		%	0,1
15	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	10,5
16	CO v obj. % O ₂		mg/m ³	1065
17	NOX v 13 obj. % O ₂		mg/m ³	128
18	OGC v 13 obj. % O ₂		mg/m ³	62
19	Prach v 13 obj. % O ₂		mg/m ³	25
	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	1140
20		hĺbka	mm	665
		výška	mm	1800
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu		Ø cm	nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom			110
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m			180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm ²	350
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm ²	550

Pre teplovodný výmenník:

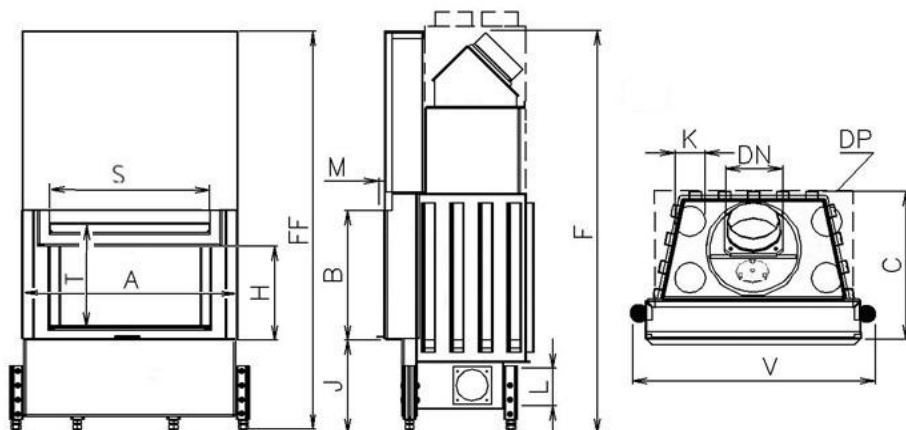
28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulčné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **VD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

CM


Rozmery			STABIL L 73 VD 800/400	STABIL L 73 VD 800/450	STABIL L 73 VD 800/510	STABIL L 73 VD 800/570
1	A	mm	800			
2	F	mm	1360	1410	1530	1650
3	C	mm	515			
4	DN	Ø mm	180			
5	B	mm	400	450	510	570
6	V	mm	900			
7	R	mm				
8	FF	mm				
9	H	mm	265	315	375	435
10	J	mm	325+(160)			
11	K	Ø mm	4x125			
12	L	Ø mm	125			
13	M	mm	20			
14	N	mm	50			
15	S	mm	610			
16	T	mm	280	330	390	450
17	U	mm				


Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové šamotové ohnisko (SO)
Kopula otočná s čistiacim otvorom 45/180
Sklo klasik
Nerezové ovládanie - rúčka MP2,R
Hygienicky nezávadný lak čierny
Kopula otočná s čistiacim otvorom 90/180

Voliteľné príslušenstvo:

Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)

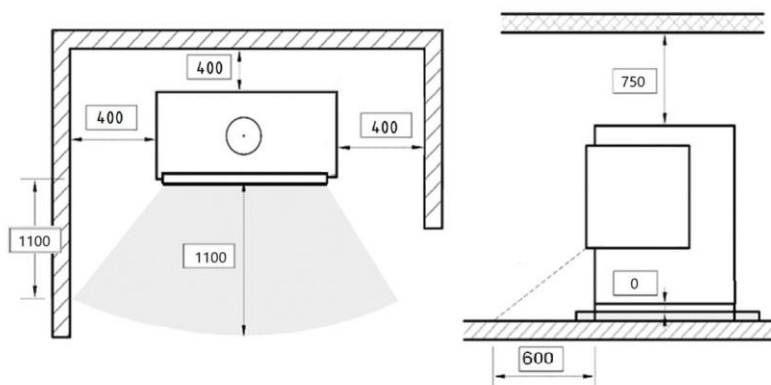
Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BImSchV-Stufe 2,

Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.



Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:



Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon		kW	12
2	Tepelný tok do priestoru		kW	12
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	86
5	Sezónna energetická účinnosť		%	76
6	Index energetickej účinnosti		—	115
7	Spotreba elektrickej energie		kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka			INT
9	Priemerná teplota spalín		°C	169
10	Spotreba paliva		kg/hod	3,5
11	Spotreba vzduchu na horenie		m ³ /hod	36
12	Strata vzduchu netesnosťou		m ³ /hod	2,1
13	Hmotnosť		kg	300
14	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂		%	0,1
15	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	10,2
16	CO v obj. % O ₂		mg/m ³	1065
17	NOX v 13 obj. % O ₂		mg/m ³	128
18	OGC v 13 obj. % O ₂		mg/m ³	62
19	Prach v 13 obj. % O ₂		mg/m ³	25
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	1200
		hĺbka	mm	665
		výška	mm	1800
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu		Ø cm	nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom			110
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m			180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm ²	375
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm ²	600

Pre teplovodný výmenník:

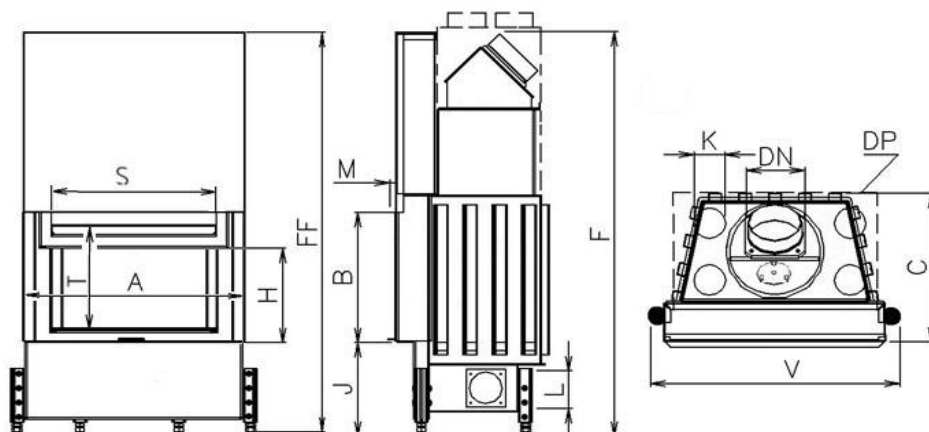
28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulčné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **VD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

CM


Rozmery			STABIL L 78 VD 850/400	STABIL L 78 VD 850/450	STABIL L 78 VD 850/510	STABIL L 78 VD 850/570
1	A	mm	850			
2	F	mm	1360	1410	1530	1650
3	C	mm	545			
4	DN	Ø mm	200			
5	B	mm	400	450	510	570
6	V	mm	960			
7	R	mm				
8	FF	mm				
9	H	mm	265	315	375	435
10	J	mm	325+(160)			
11	K	Ø mm	4x125			
12	L	Ø mm	125			
13	M	mm	20			
14	N	mm	50			
15	S	mm	650			
16	T	mm	270	320	380	440
17	U	mm				


Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové šamotové ohnisko (SO)
Kopula otočná s čistiacim otvorom 45/200
Sklo klasik
Nerezové ovládanie - rúčka MP2,R
Hygienicky nezávadný lak čierny
Kopula otočná s čistiacim otvorom 90/200

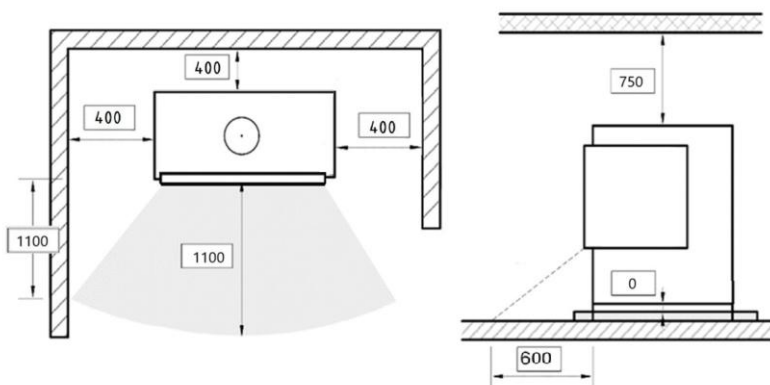
Voliteľné príslušenstvo:

Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BImSchV-Stufe 2,

Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.


Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon		kW	12,5
2	Tepelný tok do priestoru		kW	12,5
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	86,1
5	Sezónna energetická účinnosť		%	76
6	Index energetickej účinnosti		—	115
7	Spotreba elektrickej energie		kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka			INT
9	Priemerná teplota spalín		°C	246
10	Spotreba paliva		kg/hod	3,5
11	Spotreba vzduchu na horenie		m ³ /hod	37,5
12	Strata vzduchu netesnosťou		m ³ /hod	2,1
13	Hmotnosť		kg	325
14	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂		%	0,1
15	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	9,9
16	CO v obj. % O ₂		mg/m ³	1065
17	NOX v 13 obj. % O ₂		mg/m ³	108
18	OGC v 13 obj. % O ₂		mg/m ³	61
19	Prach v 13 obj. % O ₂		mg/m ³	25
	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	1260
20		hĺbka	mm	695
		výška	mm	1800
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu		Ø cm	nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom			110
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m			180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm ²	375
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm ²	625

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

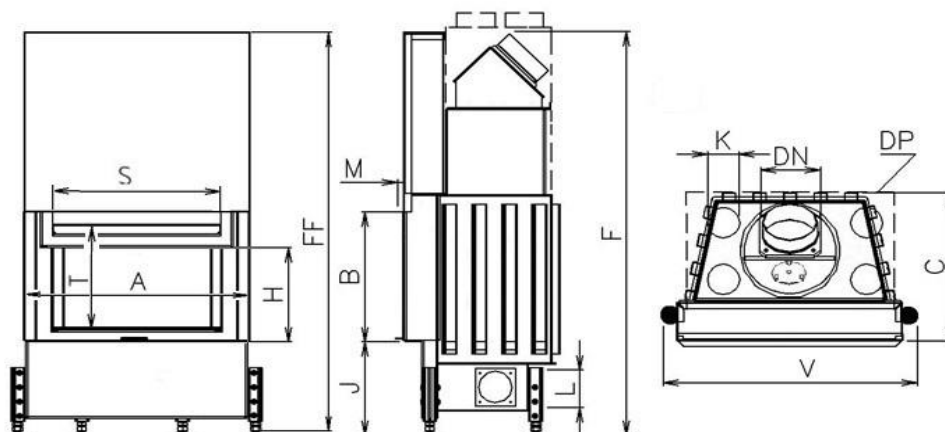
Pre akumulčné zariadenia:

32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--


Model: **VD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

CM



Rozmery			STABIL L 84 VD 910/400	STABIL L 84 VD 910/450	STABIL L 84 VD 910/510	STABIL L 84 VD 910/570
1	A	mm	910			
2	F	mm	1360	1410	1530	1650
3	C	mm	545			
4	DN	Ø mm	200			
5	B	mm	400	450	510	570
6	V	mm	1020			
7	R	mm				
8	FF	mm				
9	H	mm	265	315	375	435
10	J	mm	325+(160)			
11	K	Ø mm	4x125			
12	L	Ø mm	125			
13	M	mm	20			
14	N	mm	50			
15	S	mm	710			
16	T	mm	270	320	380	440
17	U	mm				



Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové šamotové ohnisko (SO)
Kopula otočná s čistiacim otvorom 45/200
Sklo klasik
Nerezové ovládanie - rúčka MP2,R
Hygienicky nezávadný lak čierny
Kopula otočná s čistiacim otvorom 90/160

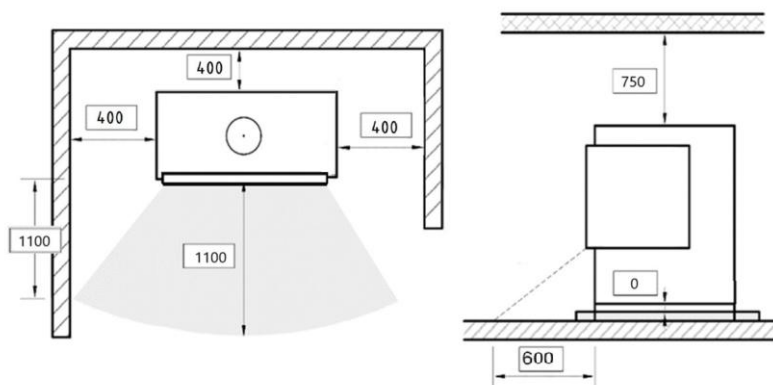
Voliteľné príslušenstvo:

Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BImSchV-Stufe 2,

Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.


Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	13
2	Tepelný tok do priestoru	kW	13
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	84,0
5	Sezónna energetická účinnosť	%	74
6	Index energetickej účinnosti	—	112
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	202
10	Spotreba paliva	kg/hod	3,7
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	39
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	2,1
13	Hmotnosť	kg	340
14	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	10,2
16	CO v obj. % O ₂	mg/m ³	1065
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	118
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	65
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	30
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm
		hĺbka	mm
		výška	mm
21	Označenie komína		T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu	Ø cm	nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom		110
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m		180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	400
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	650

Pre teplovodný výmenník:

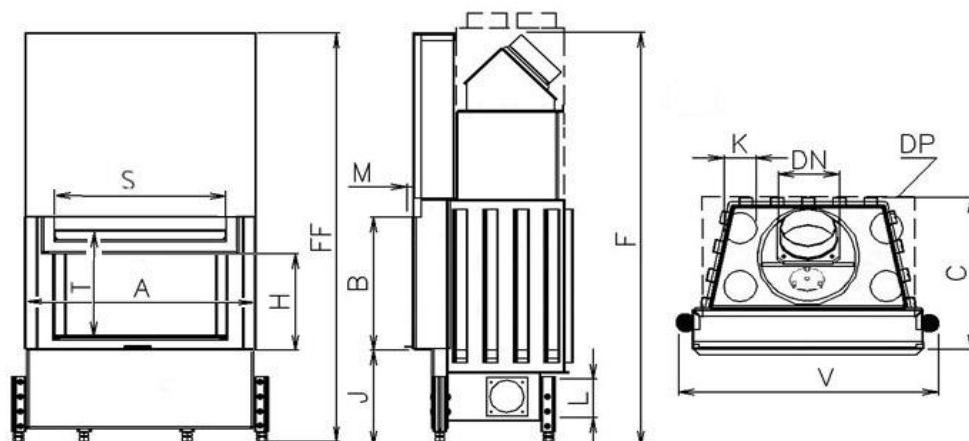
28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulčné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **VD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

CM


Rozmery			STABIL L 90 VD 970/400	STABIL L 90 VD 970/450	STABIL L 90 VD 970/510	STABIL L 90 VD 970/570
1	A	mm	970			
2	F	mm	1360	1410	1530	1650
3	C	mm	545			
4	DN	Ø mm	200			
5	B	mm	450	510	570	670
6	V	mm	1080			
7	R	mm				
8	FF	mm				
9	H	mm	265	315	375	435
10	J	mm	325+(160)			
11	K	Ø mm	4x125			
12	L	Ø mm	125			
13	M	mm	20			
14	N	mm	50			
15	S	mm	760			
16	T	mm	260	310	370	430
17	U	mm				



Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové šamotové ohnisko (SO)
Kopula otočná s čistiacim otvorom 45/200
Sklo klasik
Nerezové ovládanie - rúčka MP2,R
Hygienicky nezávadný lak čierny
Kopula otočná s čistiacim otvorom 90/200

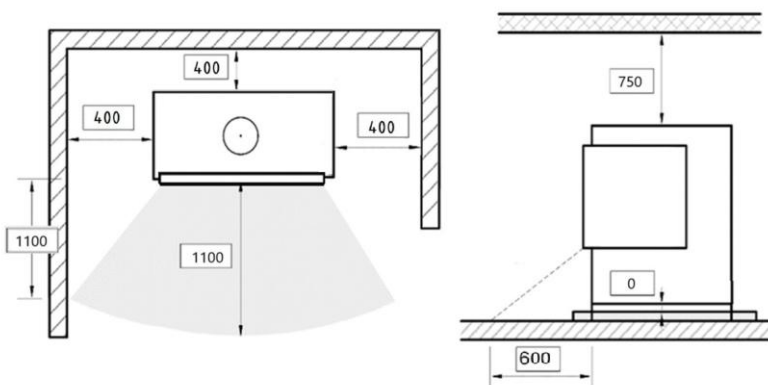
Voliteľné príslušenstvo:

Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BImSchV-Stufe 2,

Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon		kW	13,5
2	Tepelný tok do priestoru		kW	13,5
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	84
5	Sezónna energetická účinnosť		%	74
6	Index energetickej účinnosti		—	112
7	Spotreba elektrickej energie		kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka			INT
9	Priemerná teplota spalín		°C	202
10	Spotreba paliva		kg/hod	3,9
11	Spotreba vzduchu na horenie		m ³ /hod	40,5
12	Strata vzduchu netesnosťou		m ³ /hod	2,2
13	Hmotnosť		kg	355
14	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂		%	0,1
15	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	12,3
16	CO v obj. % O ₂		mg/m ³	1012
17	NOX v 13 obj. % O ₂		mg/m ³	118
18	OGC v 13 obj. % O ₂		mg/m ³	65
19	Prach v 13 obj. % O ₂		mg/m ³	30
	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	1380
20		hĺbka	mm	695
		výška	mm	1800
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu		Ø cm	nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom			110
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m			180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm ²	425
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm ²	675

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulčné zariadenia:

32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--