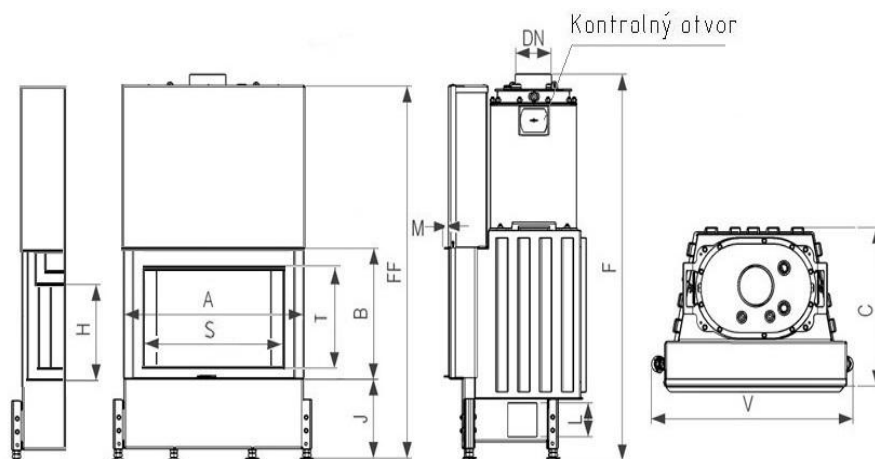
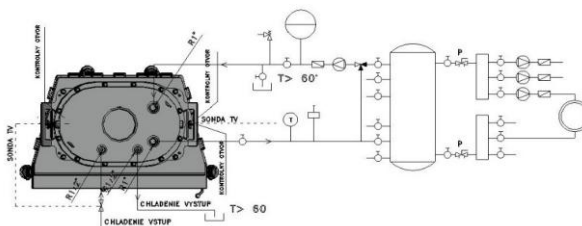
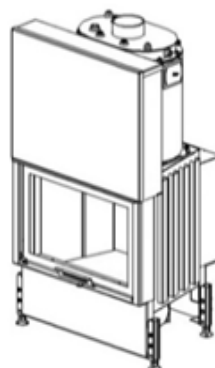


Model: **L VD PD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

CM
A+


	Rozmery		CHOPOK 60 TV L VD 670/450 PD 600/450	CHOPOK 60 TV L VD 670/510 PD 600/450
1	A	mm	670	
2	F	mm	1425	1485
3	C	mm	655	
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	780	
7	AA	mm	600	
8	FF	mm	1350	1470
9	H	mm	315	375
10	J	mm	325+(160)	
11	K	Ø mm		
12	L	Ø mm	125	
13	NN	mm	70	
14	M	mm	20	
15	S	mm	480	
16	T	mm	330	390
17	U	mm		


Základné prevedenie:


Externý privod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Nerezové ovládanie - rúčka 1xMP2, 1xRP2
Hygienicky nezávadný lak čierny
Kontrolný otvor bočný

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Vonkajší popolník (VOP)
Výsuvné dvere (VD)
Akumulátor závesný (AZ)
Kontrolný otvor predný, zadný
Príkladacie Dvere sklo (PDS)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

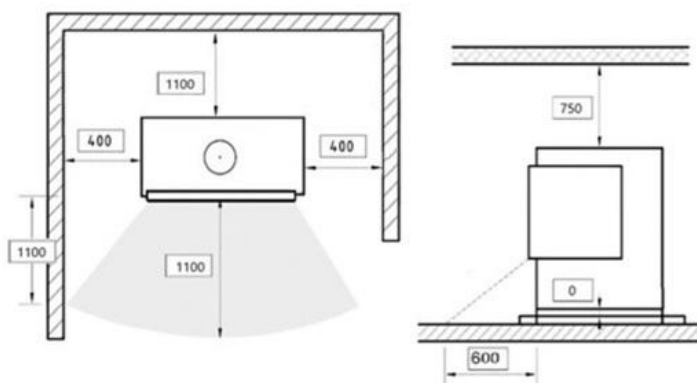
Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100
Hrúbka ochrannej izolácie	50
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Rozmery v mm

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon		kW	10
2	Tepelný tok do priestoru		kW	5,6
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	88,2
5	Sezónna energetická účinnosť		%	78
6	Index energetickej účinnosti		—	118
7	Spotreba elektrickej energie		kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka			INT
9	Priemerná teplota spalín		°C	155
10	Spotreba paliva		kg/hod	2,8
11	Spotreba vzduchu na horenie		m ³ /hod	30
12	Strata vzduchu netesnosťou		m ³ /hod	1,9
13	Hmotnosť		kg	340
14	CO2		%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	8,2
16	CO v 13 obj. % O2		mg/m ³	1191
17	NOX v 13 obj. % O2		mg/m ³	92
18	OGC v 13 obj. % O2		mg/m ³	77
19	Prach v 13 obj. % O2		mg/m ³	25
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	1080
		hĺbka	mm	805
		výška	mm	1635
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom		kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m		Ø mm	160
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		nie
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm ²	175
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm ²	300

Pre teplovodný výmenník:


28	Menovitý výkon do vody:	kW	4,4
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	2,5
30	Prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	Objem vody v zariadení	l	18

Pre akumulačné zariadenia:



32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **L VD PD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

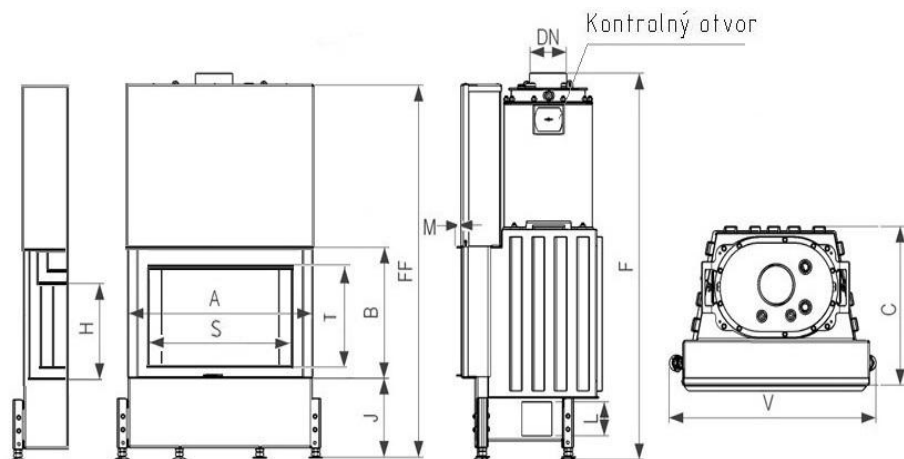CM


	Rozmery		CHOPOK 67 TV L VD 740/450 PD 530/450	CHOPOK 67 TV L VD 740/510 PD 530/510
1	A	mm	740	
2	F	mm	1425	1485
3	C	mm	655	
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	850	
7	AA	mm	600	
8	FF	mm	1350	1470
9	H	mm	315	375
10	J	mm	325+(160)	
11	K	Ø mm		
12	L	Ø mm	125	
13	NN	mm	70	
14	M	mm	20	
15	S	mm	550	
16	T	mm	330	390
17	U	mm		

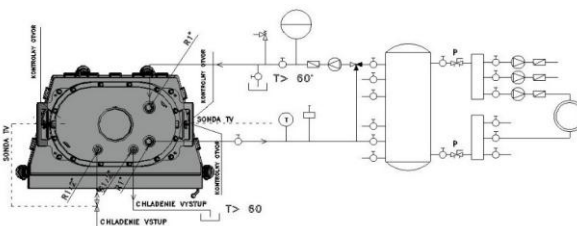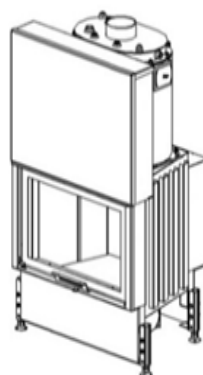

Základné prevedenie:

Externý privod vzduchu(EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Nerezové ovládanie - rúčka 1xMP2,1xRP2
Hygienicky nezávadný lak čierny
Kontrolný otvor bočný

Voliteľné príslušenstvo:


Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Vonkajší popolník (VOP)
Výsuvné dvere (VD)
Akumulátor závesný (AZ)
Kontrolný otvor predný, zadný
Príkladacie Dvere sklo (PDS)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.



Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

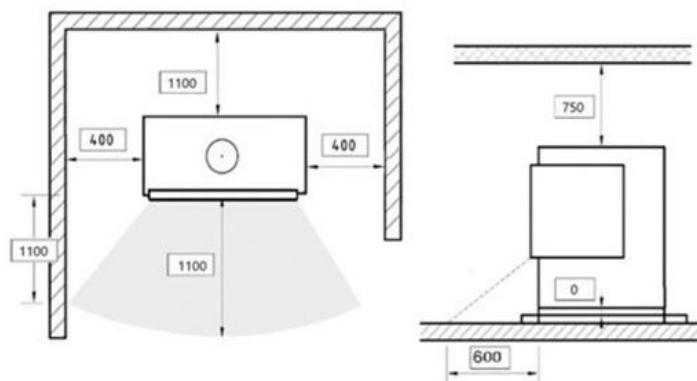

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100
Hrúbka ochrannej izolácie	50
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Rozmery v mm

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	11,5
2	Tepelný tok do priestoru	kW	6,1
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	84,2
5	Sezónna energetická účinnosť	%	74
6	Index energetickej účinnosti	—	113
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	155
10	Spotreba paliva	kg/hod	3,2
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	34,5
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	1,9
13	Hmotnosť	kg	360
14	CO ₂	%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	10,6
16	CO v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	1191
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	103
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	77
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	36
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm
		hlbka	mm
		výška	mm
21	Označenie komína		T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu		nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m	Ø mm	180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	nie
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	200
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	325

Pre teplovodný výmenník:


28	Menovitý výkon do vody:	kW	5,4
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	2,5
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	18

Pre akumulačné zariadenia:



32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **L VD PD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

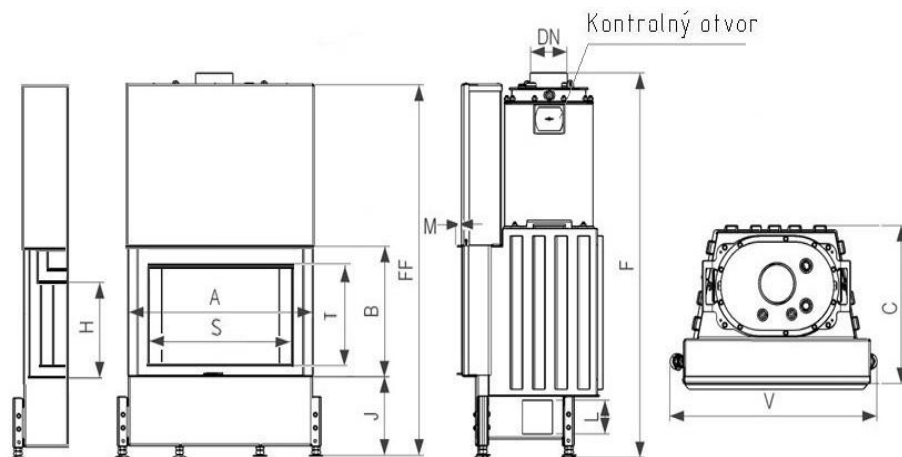CM


	Rozmery		CHOPOK 73 TV L VD 800/450 PD 590/450	CHOPOK 73 TV L VD 800/510 PD 590/510
1	A	mm	800	
2	F	mm	1425	1485
3	C	mm	655	
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	910	
7	R	mm		
8	FF	mm	1350	1470
9	H	mm	315	375
10	J	mm	325+(160)	
11	K	Ø mm		
12	L	Ø mm	125	
13	NN	mm	70	
14	M	mm	20	
15	S	mm	610	
16	T	mm	330	390
17	U	mm		

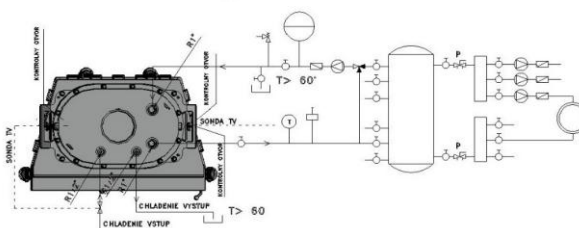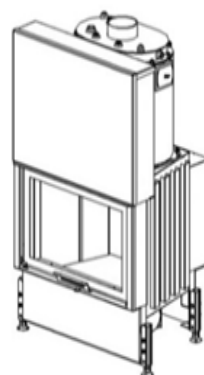

Základné prevedenie:


Externý privod vzduchu(EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Nerezové ovládanie - rúčka 1xMP2,1xRP2
Hygienicky nezávadný lak čierny
Kontrolný otvor bočný

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Vonkajší popolník (VOP)
Výsuvné dvere (VD)
Akumulátor závesný (AZ)
Kontrolný otvor predný, zadný
Príkladacie Dvere sklo (PDS)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

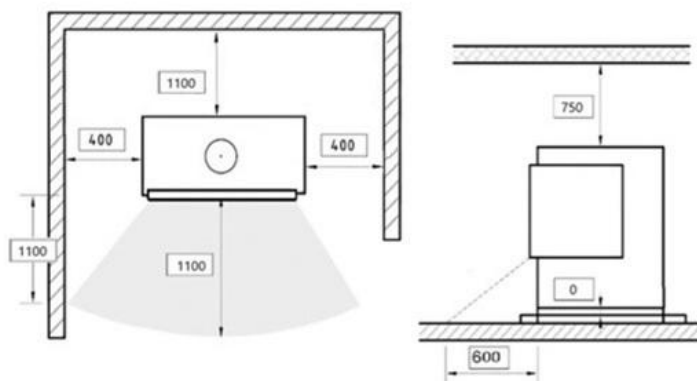
Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100
Hrúbka ochrannej izolácie	50
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Rozmery v mm

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	13
2	Tepelný tok do priestoru	kW	6,7
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	84,2
5	Sezónna energetická účinnosť	%	74
6	Index energetickej účinnosti	—	113
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	155
10	Spotreba paliva	kg/hod	3,7
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	39
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	1,9
13	Hmotnosť	kg	380
14	CO ₂	%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	13,1
16	CO v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	1191
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	103
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	77
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	36
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm
		hĺbka	mm
		výška	mm
21	Øznačenie komína		T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu		nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5,5 m	Ømcm	180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	225
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	350

Pre teplovodný výmenník:


28	Menovitý výkon do vody:	kW	6,3
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	2,5
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	20

Pre akumulačné zariadenia:



32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **L VD PD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

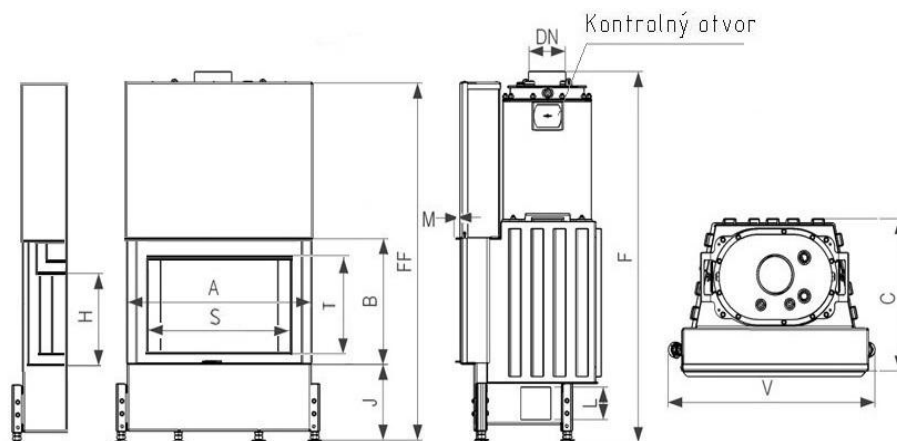CM
A+


	Rozmery		CHOPOK 78 TV L VD 850/450 PD 590/450	CHOPOK 78 TV L VD 850/510 PD 590/510
1	A	mm	850	
2	F	mm	1425	1485
3	C	mm	655	
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	960	
7	AA	mm	590	
8	FF	mm	1350	1470
9	H	mm	315	375
10	J	mm	325+(160)	
11	K	Ø mm		
12	L	Ø mm	125	
13	NN	mm	70	
14	M	mm	20	
15	S	mm	650	
16	T	mm	320	380
17	U	mm		

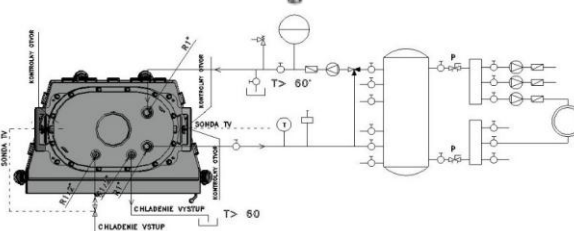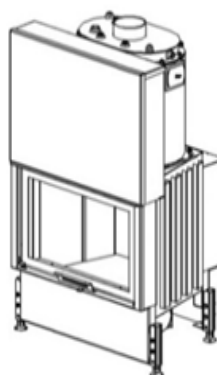
Základné prevedenie:

Externý privod vzduchu(EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Nerezové ovládanie - rúčka 1xMP2,1xRP2
Hygienicky nezávadný lak čierny
Kontrolný otvor bočný

Voliteľné príslušenstvo:


Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Vonkajší popolník (VOP)
Výsuvné dvere (VD)
Akumulátor závesný (AZ)
Kontrolný otvor predný, zadný
Príkladacie Dvere sklo (PDS)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.



Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

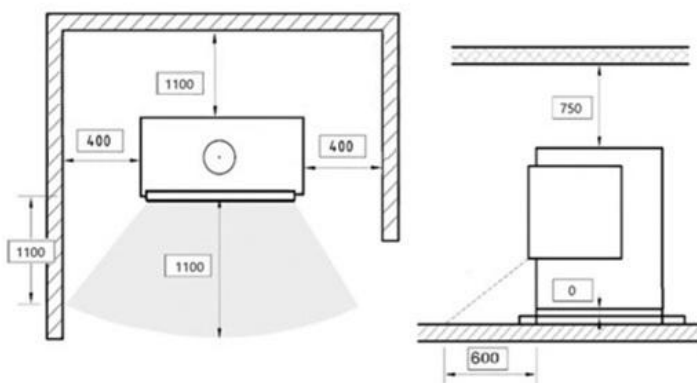

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100
Hrúbka ochrannej izolácie	50
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Rozmery v mm

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	14,5	
2	Tepelný tok do priestoru	kW	7,2	
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12	
4	Priemerná účinnosť	%	84,2	
5	Sezónna energetická účinnosť	%	74	
6	Index energetickej účinnosti	—	113	
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0	
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT	
9	Priemerná teplota spalín	°C	175	
10	Spotreba paliva	kg/hod	4,1	
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	43,5	
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	2,7	
13	Hmotnosť	kg	430	
14	CO2	%	NPD	
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	15,5	
16	CO v 13 obj. % O2	mg/m ³	838	
17	NOX v 13 obj. % O2	mg/m ³	103	
18	OGC v 13 obj. % O2	mg/m ³	68	
19	Prach v 13 obj. % O2	mg/m ³	36	
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	1260
		hĺbka	mm	805
		výška	mm	1635
21	Označenie komína		T400	
22	Pripojenie k spoločnému komínu		nie	
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130	
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 6 m	Ø mm	180	
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano	
		akumulačné bez konvekcie	ano	
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	225	
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	375	

Pre teplovodný výmenník:


28	Menovitý výkon do vody:	kW	7,3
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	2,5
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	20

Pre akumulačné zariadenia:



32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **L VD PD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

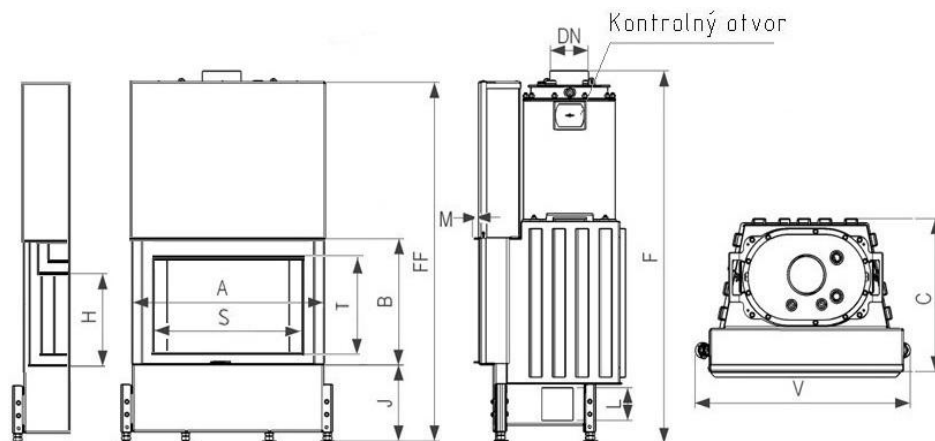CM


	Rozmery		CHOPOK 84 TV L VD 910/450 PD 650/450	CHOPOK 84 TV L VD 910/510 PD 650/510
1	A	mm	910	
2	F	mm	1425	1485
3	C	mm	655	
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	1020	
7	AA	mm	650	
8	FF	mm	1350	1470
9	H	mm	315	375
10	J	mm	325+(160)	
11	K	Ø mm		
12	L	Ø mm	125	
13	NN	mm	70	
14	M	mm	20	
15	S	mm	710	
16	T	mm	320	380
17	U	mm		

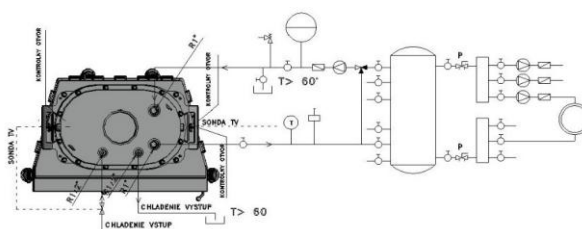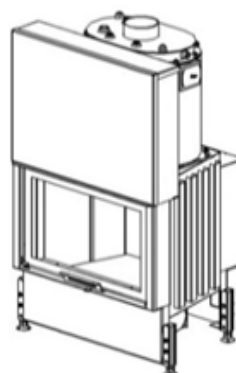

Základné prevedenie:


Externý privod vzduchu(EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Nerezové ovládanie - rúčka 1xMP2,1xRP2
Hygienicky nezávadný lak čierny
Kontrolný otvor bočný

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Vonkajší popolník (VOP)
Výsuvné dvere (VD)
Akumulátor závesný (AZ)
Kontrolný otvor predný, zadný
Príkladacie Dvere sklo (PDS)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

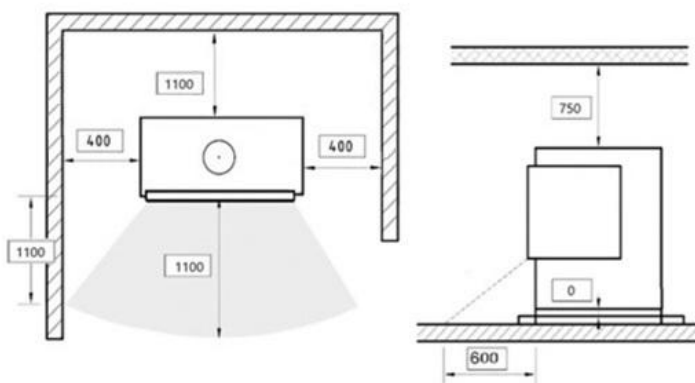
Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100
Hrúbka ochrannej izolácie	50
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Rozmery v mm

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	15	
2	Tepelný tok do priestoru	kW	7,3	
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12	
4	Priemerná účinnosť	%	84,2	
5	Sezónna energetická účinnosť	%	74	
6	Index energetickej účinnosti	—	113	
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0	
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka	INT		
9	Priemerná teplota spalín	°C	175	
10	Spotreba paliva	kg/hod	4,5	
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	45	
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	2,5	
13	Hmotnosť	kg	445	
14	CO2	%	NPD	
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	16,4	
16	CO v 13 obj. % O2	mg/m ³	887	
17	NOX v 13 obj. % O2	mg/m ³	135	
18	OGC v 13 obj. % O2	mg/m ³	68	
19	Prach v 13 obj. % O2	mg/m ³	36	
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	1320
		hĺbka	mm	805
		výška	mm	1635
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg		130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 6 m	Ø mm		180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		nie
26	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²		225
27	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²		375

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	7,7
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	2,5
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	20

Pre akumulačné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **L VD PD**



Typ podľa EN16510-1:2023:

CM

A+

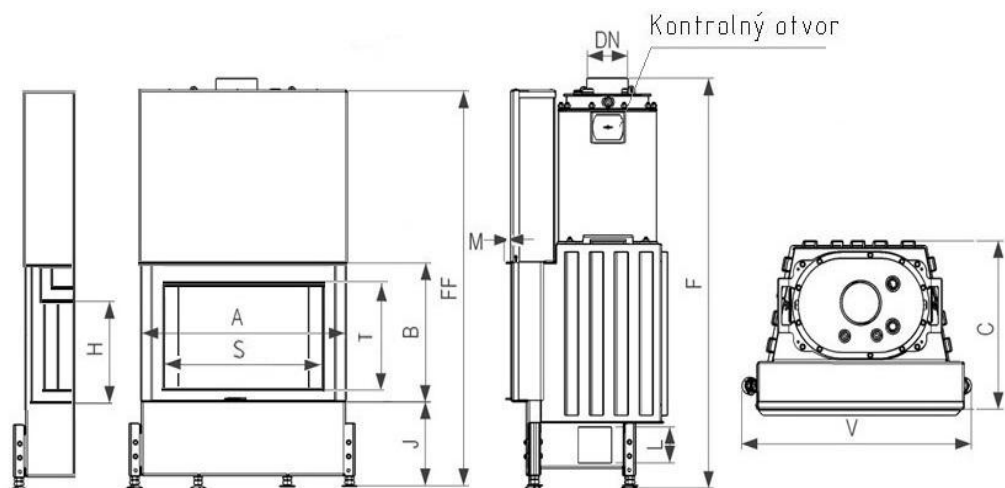

	Rozmery		CHOPOK 90 TV L VD 970/450 PD 710/450	CHOPOK 90 TV L VD 970/510 PD 710/510
1	A	mm	970	
2	F	mm	1425	1485
3	C	mm	655	
4	DN	Ø mm	200	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	1080	
7	AA	mm	710	
8	FF	mm	1350	1470
9	H	mm		
10	J	mm	325+(160)	
11	K	Ø mm		
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm	20	
14	NN	mm	70	
15	S	mm	760	
16	T	mm	310	370
17	U	mm		

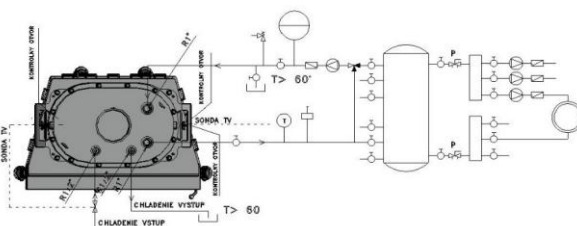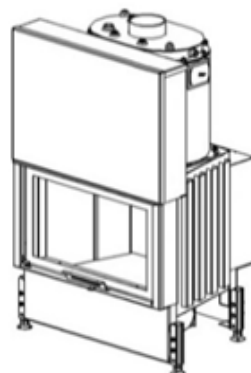

Základné prevedenie:


Externý privod vzduchu(EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Nerezové ovládanie - rúčka 1xMP2,1xRP2
Hygienicky nezávadný lak čierny
Kontrolný otvor bočný

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Vonkajší popolník (VOP)
Výsuvné dvere (VD)
Akumulátor závesný (AZ)
Kontrolný otvor predný, zadný
Príkladacie Dvere sklo (PDS)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

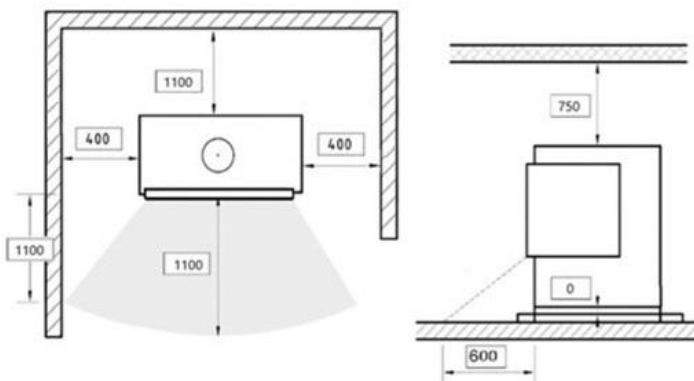
Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100
Hrúbka ochrannej izolácie	50
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Rozmery v mm

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon		kW	16
2	Tepelný tok do priestoru		kW	7,9
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	84,2
5	Sezónna energetická účinnosť		%	74
6	Index energetickej účinnosti		—	113
7	Spotreba elektrickej energie		kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka			INT
9	Priemerná teplota spalín		°C	175
10	Spotreba paliva		kg/hod	2,2
11	Spotreba vzduchu na horenie		m ³ /hod	48
12	Strata vzduchu netesnosťou		m ³ /hod	2,5
13	Hmotnosť		kg	455
14	CO2		%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	17,4
16	CO v 13 obj. % O2		mg/m ³	887
17	NOX v 13 obj. % O2		mg/m ³	135
18	OGC v 13 obj. % O2		mg/m ³	68
19	Prach v 13 obj. % O2		mg/m ³	36
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	1380
		hĺbka	mm	805
		výška	mm	1635
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom		kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 6 m		Ø mm	180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm ²	250
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm ²	400

Pre teplovodný výmenník:


28	Menovitý výkon do vody:	kW	8,1
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	2,5
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	20

Pre akumulačné zariadenia:



32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **L VD PD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

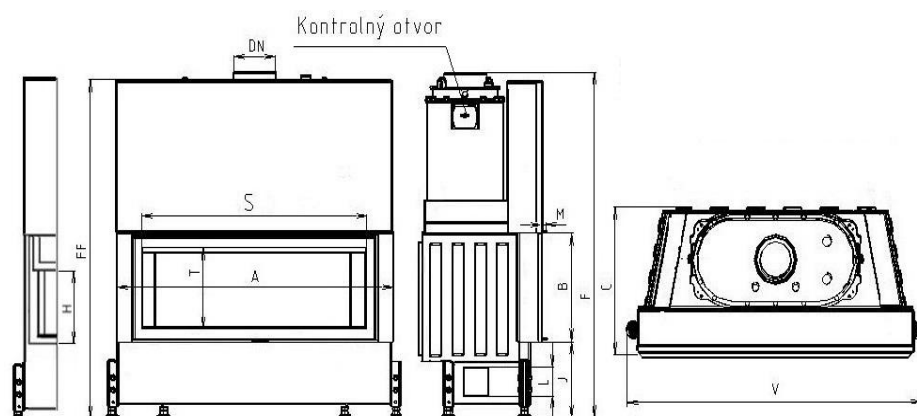CM


	Rozmery		CHOPOK 100 TV L VD 1070/450 PD 810/450	CHOPOK 100 TV L VD 1070/510 PD 810/510
1	A	mm	1070	
2	F	mm	1510	1570
3	C	mm	655	
4	DN	Ø mm	200	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	1180	
7	AA	mm	810	
8	FF	mm	1410	1570
9	H	mm	315	375
10	J	mm	325+(160)	
11	K	Ø mm		
12	L	Ø mm	150	
13	M	mm	20	
14	NN	mm	70	
15	S	mm	860	
16	T	mm	310	370
17	U	mm		

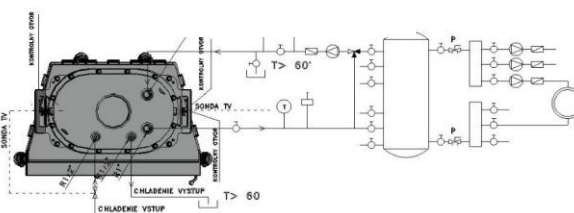

Základné prevedenie:


Externý privod vzduchu(EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Nerezové ovládanie - rúčka 1xMP2,1xRP2
Hygienicky nezávadný lak čierny
Kontrolný otvor bočný

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Vonkajší popolník (VOP)
Výsuvné dvere (VD)
Akumulátor závesný (AZ)
Kontrolný otvor predný, zadný
Príkladacie Dvere sklo (PDS)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

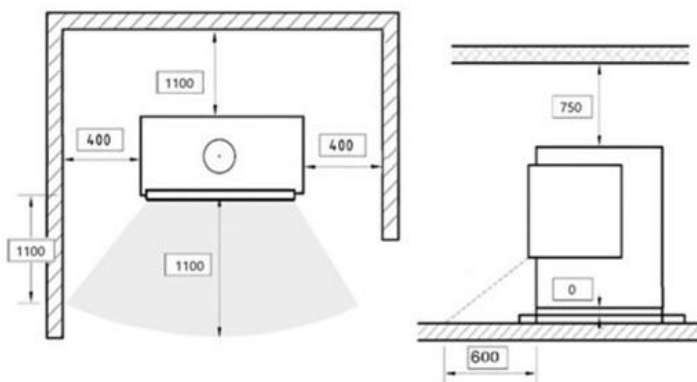
Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100
Hrúbka ochrannej izolácie	50
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Rozmery v mm

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon		kW	17
2	Tepelný tok do priestoru		kW	8,5
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	84,2
5	Sezónna energetická účinnosť		%	74
6	Index energetickej účinnosti		—	113
7	Spotreba elektrickej energie		kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka			INT
9	Priemerná teplota spalín		°C	175
10	Spotreba paliva		kg/hod	5,2
11	Spotreba vzduchu na horenie		m ³ /hod	51
12	Strata vzduchu netesnosťou		m ³ /hod	2,5
13	Hmotnosť		kg	470
14	CO2		%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	18,3
16	CO v 13 obj. % O2		mg/m ³	887
17	NOX v 13 obj. % O2		mg/m ³	135
18	OGC v 13 obj. % O2		mg/m ³	68
19	Prach v 13 obj. % O2		mg/m ³	36
	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	1480
20		hĺbka	mm	805
		výška	mm	1720
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom		kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 6,5 m		Ø mm	200
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm ²	275
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm ²	425

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	8,5
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	2,5
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	20


Pre akumulačné zariadenia:

32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--



Model: **L VD PD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

CM

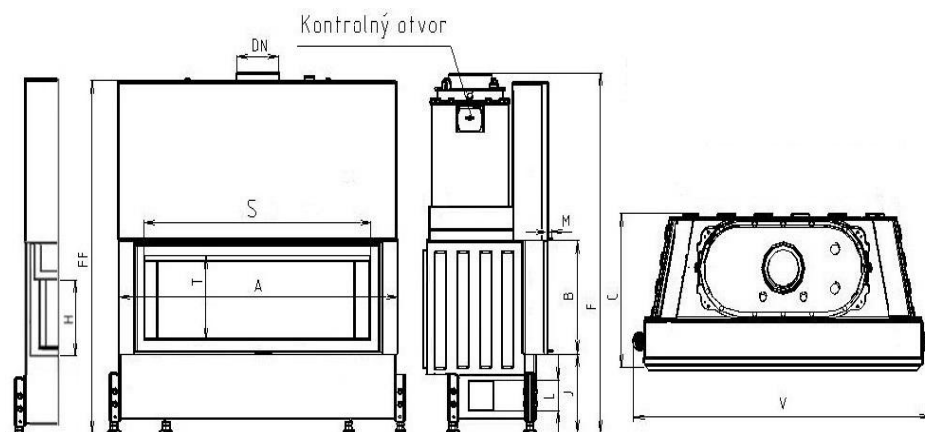

	Rozměry		CHOPOK 110 TV L VD 1170/450 PD 900/450	CHOPOK 110 TV L VD 1170/510 PD 900/510
1	A	mm	1170	
2	F	mm	1510	1570
3	C	mm	655	
4	DN	Ø mm	200	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	1280	
7	AA	mm	900	
8	FF	mm	1410	1570
9	H	mm	315	375
10	J	mm	325+(160)	
11	K	Ø mm		
12	L	Ø mm	150	
13	M	mm	20	
14	NN	mm	70	
15	S	mm	960	
16	T	mm	310	370
17	U	mm		

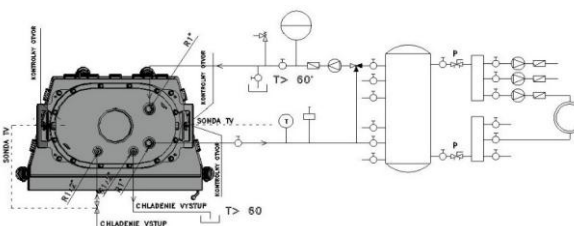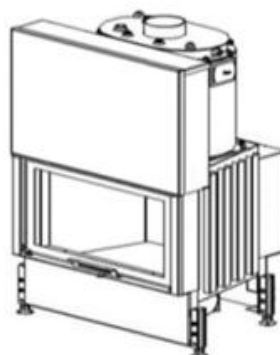

Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)

Segmentové ohnisko (SO)

Sklo klasik

Nerezové ovládanie - rúčka 1xMP2,1xRP2

Hygienicky nezávadný lak čierny

Kontrolný otvor bočný

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí rámik odnímateľný (KRO)

Sklo Reflex (SR)

Sklo Modern(SM)

Sklo Modern Reflex (SMR)

Vonkajší popolník (VOP)

Výsuvné dveře (VD)

Akumulátor závesný (AZ)

Kontrolný otvor predný, zadný


Prikladacie Dvere sklo (PDS)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.



Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

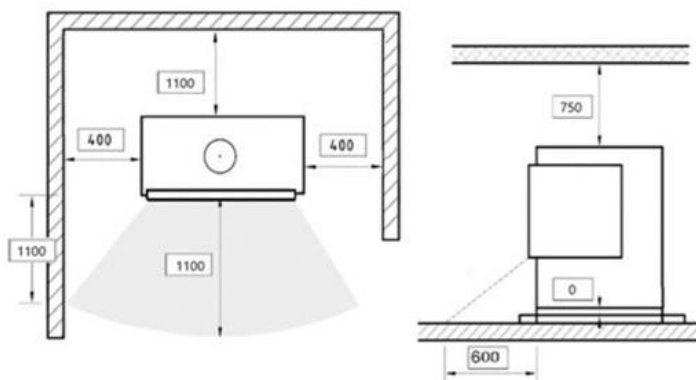

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100
Hrúbka ochrannej izolácie	50
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Rozmery v mm

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	18	
2	Tepelný tok do priestoru	kW	9,2	
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12	
4	Priemerná účinnosť	%	84,2	
5	Sezónna energetická účinnosť	%	74	
6	Index energetickej účinnosti	—	113	
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0	
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka	INT		
9	Priemerná teplota spalín	°C	175	
10	Spotreba paliva	kg/hod	5,6	
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	54	
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	2,5	
13	Hmotnosť	kg	495	
14	CO2	%	NPD	
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	19,2	
16	CO v 13 obj. % O2	mg/m ³	887	
17	NOX v 13 obj. % O2	mg/m ³	135	
18	OGC v 13 obj. % O2	mg/m ³	68	
19	Prach v 13 obj. % O2	mg/m ³	36	
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	1580
		hĺbka	mm	805
		výška	mm	1720
21	Označenie komína		T400	
22	Pripojenie k spoločnému komínu		nie	
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130	
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 6,5 m	Ø mm	200	
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano	
		akumulačné bez konvekcie	nie	
26	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	300	
27	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	475	

Pre teplovodný výmenník:


28	Menovitý výkon do vody:	kW	8,8
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	2,5
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	20

Pre akumulačné zariadenia:



32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **L VD PD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

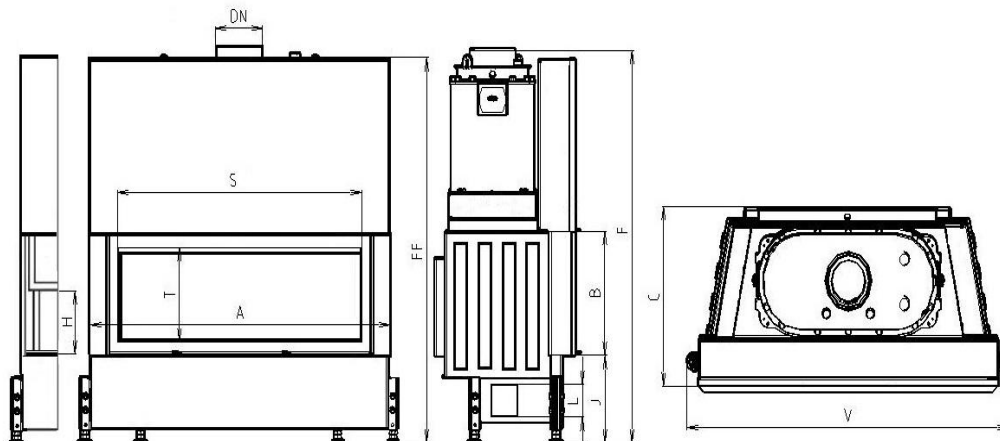CM
A+


	Rozmery		CHOPOK 120 TV L VD 1270/4500 PD 1000/450	CHOPOK 120 TV L VD 1270/510 PD 1000/510
1	A	mm	1270	
2	F	mm	1510	1570
3	C	mm	655	
4	DN	Ø mm	200	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	1380	
7	AA	mm	1000	
8	FF	mm	1410	1570
9	H	mm	315	375
10	J	mm	325+(160)	
11	K	Ø mm		
12	L	Ø mm	2x125	
13	M	mm	20	
14	NN	mm	70	
15	S	mm	1060	
16	T	mm	310	370
17	U	mm		

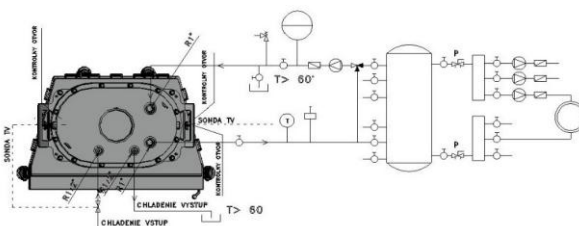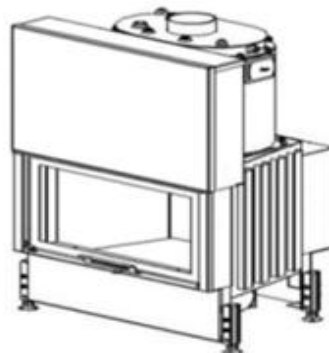

Základné prevedenie:


Externý privod vzduchu(EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Nerezové ovládanie - rúčka 1xMP2,1xRP2
Hygienicky nezávadný lak čierny
Kontrolný otvor bočný

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Vonkajší popolník (VOP)
Výsuvné dvere (VD)
Akumulátor závesný (AZ)
Kontrolný otvor predný, zadný
Príkladacie Dvere sklo (PDS)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

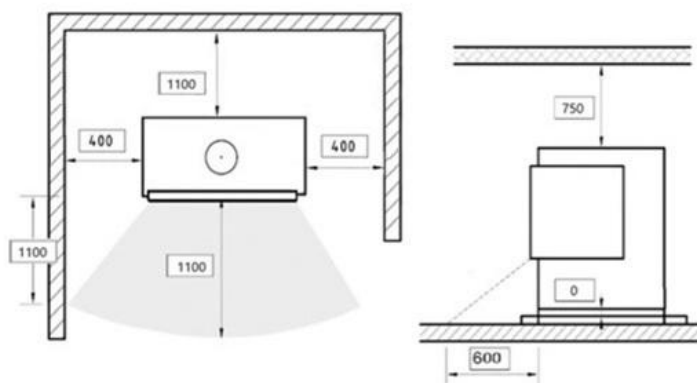
Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100
Hrúbka ochrannej izolácie	50
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Rozmery v mm

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	19	
2	Tepelný tok do priestoru	kW	9,8	
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12	
4	Priemerná účinnosť	%	84,2	
5	Sezónna energetická účinnosť	%	74	
6	Index energetickej účinnosti	—	113	
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0	
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka	INT		
9	Priemerná teplota spalín	°C	175	
10	Spotreba paliva	kg/hod	5,9	
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	57	
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	2,5	
13	Hmotnosť	kg	520	
14	CO2	%	NPD	
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	20,2	
16	CO v 13 obj. % O2	mg/m ³	887	
17	NOX v 13 obj. % O2	mg/m ³	135	
18	OGC v 13 obj. % O2	mg/m ³	111	
19	Prach v 13 obj. % O2	mg/m ³	68	
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	1680
		hĺbka	mm	805
		výška	mm	1720
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg		130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 7 m	Ø mm		200
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²		300
27	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²		500

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	9,2
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	2,5
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	22

Pre akumulačné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **L VD PD**



Typ podľa EN16510-1:2023:

CM

A⁺

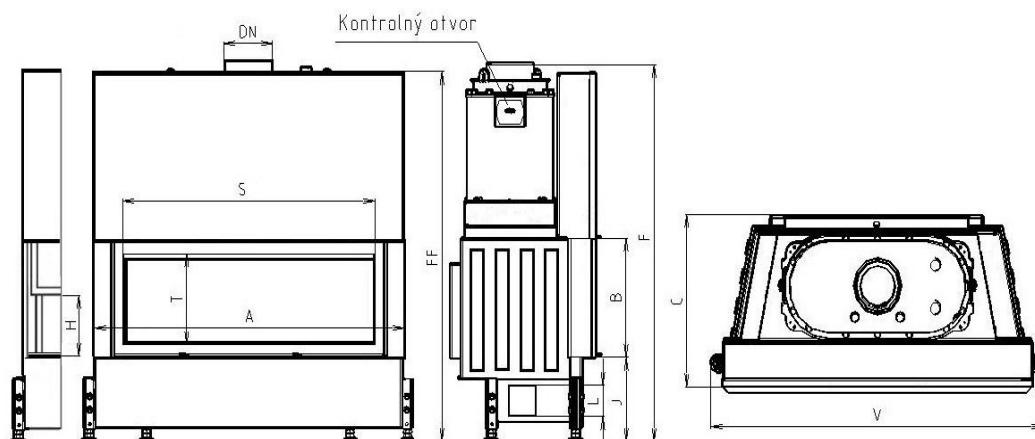

	Rozměry		CHOPOK 130 TV L VD 1370/450 PD 1100/450	CHOPOK 120 TV L VD 1270/510 PD 1000/510
1	A	mm	1370	
2	F	mm	1510	1570
3	C	mm	655	
4	DN	Ø mm	200	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	1480	
7	AA	mm	1100	
8	FF	mm	1410	1570
9	H	mm	315	375
10	J	mm	325+(160)	
11	K	Ø mm		
12	L	Ø mm	2x125	
13	M	mm	20	
14	NN	mm	70	
15	S	mm	1160	
16	T	mm	310	370
17	U	mm		

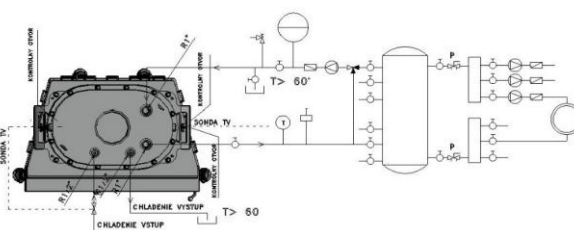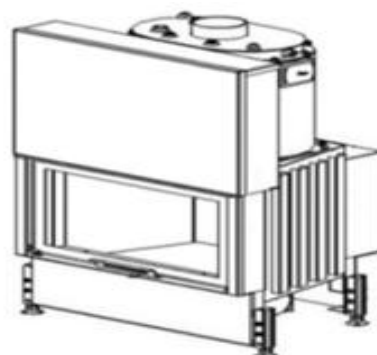

Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)

Segmentové ohnisko (SO)

Sklo klasik

Nerezové ovládanie - rúčka 1xMP2,1xRP2

Hygienicky nezávadný lak čierny

Kontrolný otvor bočný

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí rámik odnímateľný (KRO)

Sklo Reflex (SR)

Sklo Modern(SM)

Sklo Modern Reflex (SMR)

Vonkajší popolník (VOP)

Výsuvné dveře (VD)

Akumulátor závesný (AZ)

Kontrolný otvor predný, zadný


Prikladacie Dvere sklo (PDS)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.



Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

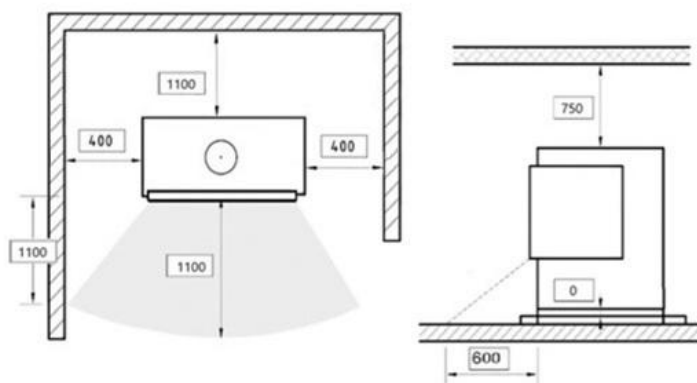

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100
Hrúbka ochrannej izolácie	50
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Rozmery v mm

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	20	
2	Tepelný tok do priestoru	kW	10,4	
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12	
4	Priemerná účinnosť	%	84,8	
5	Sezónna energetická účinnosť	%	75	
6	Index energetickej účinnosti	—	113	
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0	
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT	
9	Priemerná teplota spalín	°C	192	
10	Spotreba paliva	kg/hod	6,3	
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	60	
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	2,5	
13	Hmotnosť	kg	215	
14	CO2	%	NPD	
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	21,1	
16	CO v 13 obj. % O2	mg/m ³	887	
17	NOX v 13 obj. % O2	mg/m ³	135	
18	OGC v 13 obj. % O2	mg/m ³	53	
19	Prach v 13 obj. % O2	mg/m ³	34	
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	1780
		hĺbka	mm	805
		výška	mm	1720
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg		130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 7 m	Ø mm		200
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²		325
27	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²		525

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	9,6
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	2,5
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	22

Pre akumulačné zariadenia:

32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--