


Model: **LD2**



Typ podľa EN16510-1:2023:

CM

A+

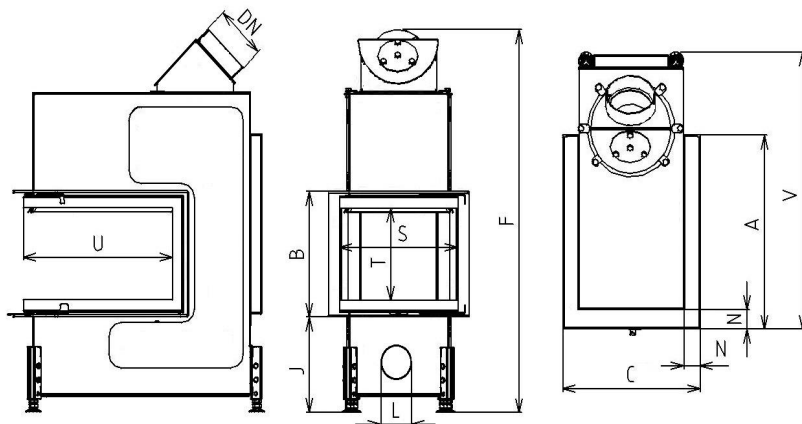

	Rozmery		STABIL O/R90 60 LD2 600/450-S/450	STABIL O/R90 60 LD2 600/510-S/450	STABIL O/R90 60 LD2 600/570-S/550
1	A	mm	600		
2	F	mm	1420	1480	1540
3	C	mm	510		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	860		
7	VK	mm			
8	FF	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325+(160)		
11	CK	mm			
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm			
14	NK	mm	70		
15	AK	mm			
16	BK	mm			
17	S	mm	420		
18	T	mm	330	390	450
19	U	mm	520		

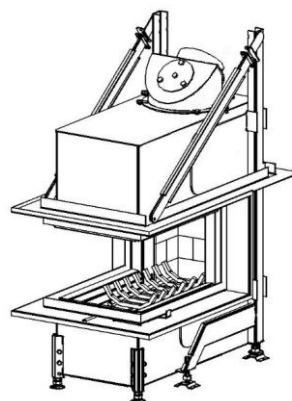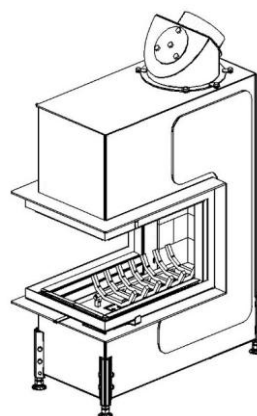

Základné prevedenie:


Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo klasik
Hygienicky nezávadný lak čierny
Kopula otočná s čistiacim otvorom 45/180 (90/180)
Ohniskový kôš (OK)
Design čierny (RP1A,R,Lišty SM)

Voliteľné príslušenstvo:

Sklo Modern (SM)
Sklo Reflex (SR)
Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Krycí rámik pevný (KP)
Stavebný preklad integrovaný (SPI)
Desing nerez (RP1A,R,Lišty SM)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

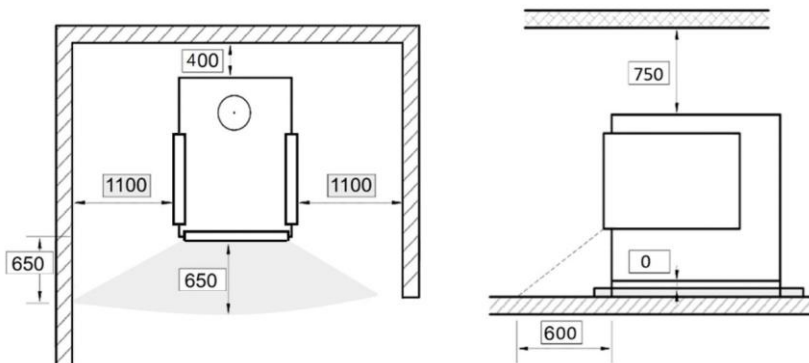Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100
Hrúbka ochrannej izolácie	50
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Rozmery v mm

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	11
2	Tepelný tok do priestoru	kW	11
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	82,7
5	Sezónna energetická účinnosť	%	73
6	Index energetickej účinnosti	—	110
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	196
10	Spotreba paliva	kg/hod	3,3
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	33
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	2,4
13	Hmotnosť	kg	
14	CO ₂	%	7,85
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	11,8
16	CO v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	919
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	135
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	68
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	34
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm
		hĺbka	mm
		výška	mm
21	Označenie komína		T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu	Ø mm	nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m		180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	350
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	550

Pre teplovodný výmenník:


28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:



32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **LD2**

Typ podľa EN16510-1:2023:

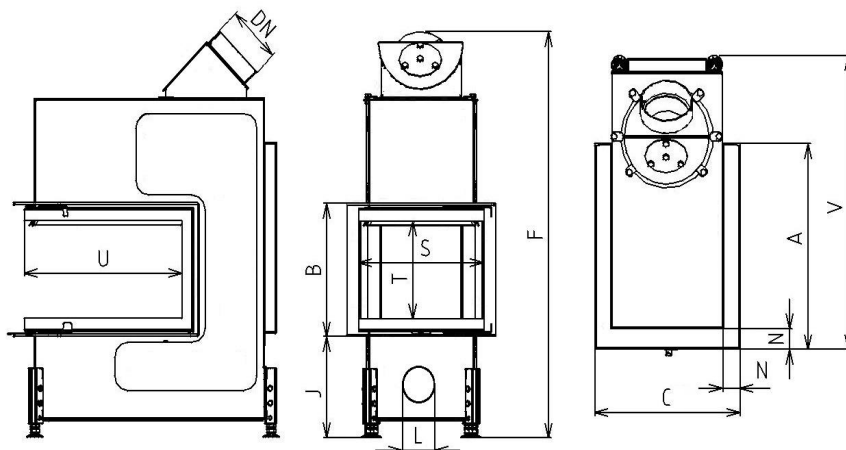CM
A+


	Rozmery		STABIL O/R90 67 LD2 670/450-S/450	STABIL O/R90 67 LD2 670/510-S/450	STABIL O/R90 67 LD2 670/570-S/450
1	A	mm	670		
2	F	mm	1420	1480	1540
3	C	mm			
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	930		
7	VK	mm			
8	FF	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325+(160)		
11	CK	mm			
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm			
14	N	mm	70		
15	AK	mm			
16	BK	mm			
17	S	mm	420		
18	T	mm	330	390	450
19	U	mm	590		

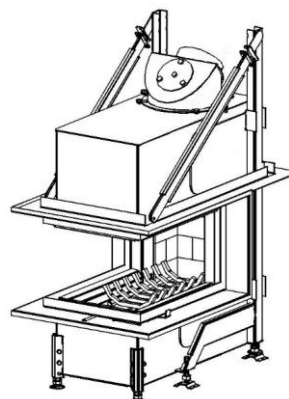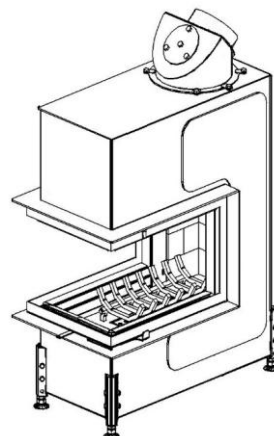

Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo klasik
Hygienicky nezávadný lak čierny
Kopula otočná s čistiacim otvorom 45/180 (90/180)
Ohniskový kôš (OK)
Design čierny (RP1A,R,Lišty SM)


Voliteľné príslušenstvo:

Sklo Modern (SM)
Sklo Reflex (SR)
Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Krycí rámik pevný (KP)
Stavebný preklad integrovaný (SPI)
Desing nerez (RP1A,R,Lišty SM)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

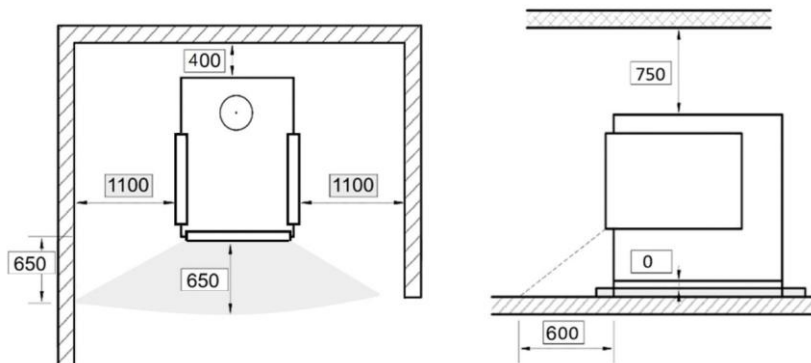

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100
Hrúbka ochrannej izolácie	50
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Rozmery v mm

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	11,5
2	Tepelný tok do priestoru	kW	11,5
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	81,1
5	Sezónna energetická účinnosť	%	71
6	Index energetickej účinnosti	—	108
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	222
10	Spotreba paliva	kg/hod	3,5
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	34,5
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	2,4
13	Hmotnosť	kg	
14	CO ₂	%	7,97
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	12,1
16	CO v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	919
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	135
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	68
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	34
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm
		hlbka	mm
		výška	mm
21	Označenie komína		T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu	Ø mm	nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5,5 m		180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	350
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	575

Pre teplovodný výmenník:


28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:



32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **LD2**

Typ podľa EN16510-1:2023:

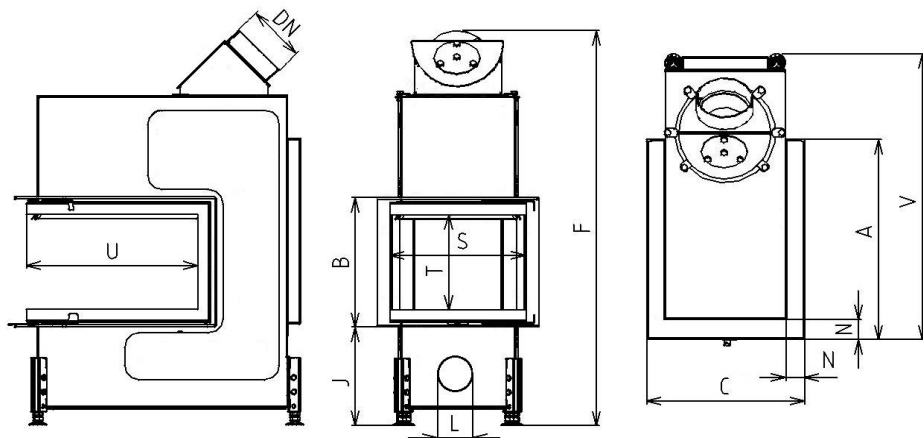CM
A+


	Rozmery		STABIL O/R90 67 LD2 670/450-S/500	STABIL O/R90 67 LD2 670/510-S/500	STABIL O/R90 67 LD2 670/570-S/500
1	A	mm	670		
2	F	mm	1480	1530	1590
3	C	mm	560		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	990		
7	VK	mm			
8	FF	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325+(160)		
11	CK	mm			
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm			
14	N	mm	75		
15	AK	mm			
16	BK	mm			
17	S	mm	470		
18	T	mm	330	390	450
19	U	mm	590		

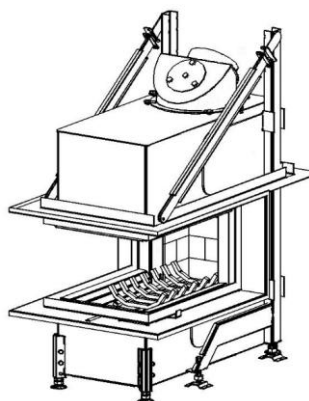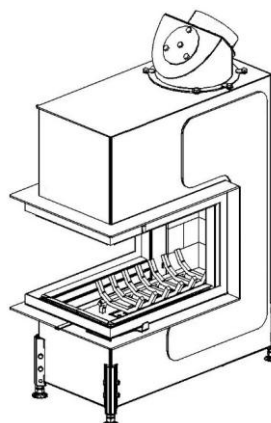

Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo klasik
Hygienicky nezávadný lak čierny
Kopula otočná s čistiacim otvorom 45/180 (90/180)
Ohniskový kôš (OK)
Design čierny (RP1A,R,Lišty SM)


Voliteľné príslušenstvo:

Sklo Modern (SM)
Sklo Reflex (SR)
Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Krycí rámik pevný (KP)
Stavebný preklad integrovaný (SPI)
Desing nerez (RP1A,R,Lišty SM)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

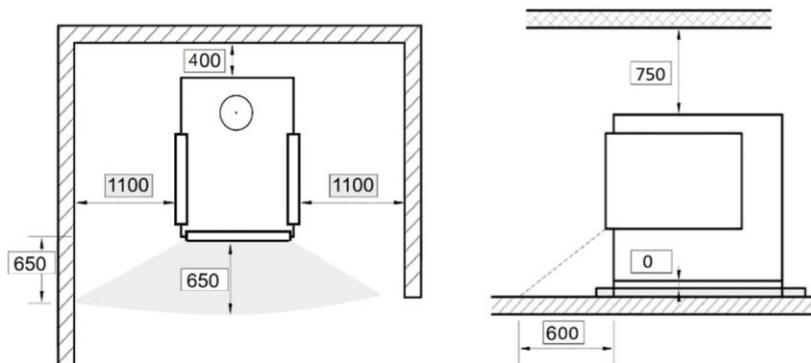

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100
Hrúbka ochrannej izolácie	50
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Rozmery v mm

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	11,5
2	Tepelný tok do priestoru	kW	11,5
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	81,1
5	Sezónna energetická účinnosť	%	71
6	Index energetickej účinnosti	—	108
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	222
10	Spotreba paliva	kg/hod	3,5
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	34,5
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	2,4
13	Hmotnosť	kg	
14	CO ₂	%	8,08
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	12,5
16	CO v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	919
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	135
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	68
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	34
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm
		hlbka	mm
		výška	mm
21	Označenie komína		T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu	Ø mm	nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5,5 m		180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	350
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	575

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **LD2**



Typ podľa EN16510-1:2023:

CM

A+

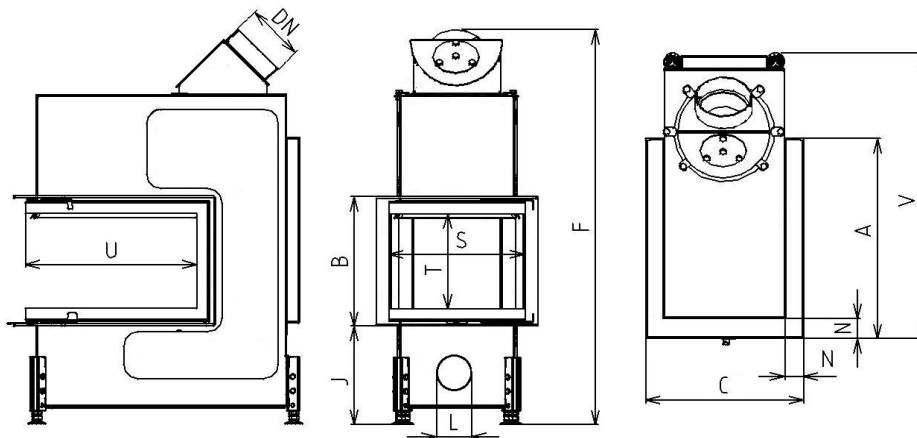

	Rozmery		STABIL O/R90 73 LD2 730/450-S/500	STABIL O/R90 73 LD2 730/510-S/500	STABIL O/R90 73 LD2 730/570-S/500
1	A	mm	730		
2	F	mm	1450	1530	1590
3	C	mm	560		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	1050		
7	VK	mm			
8	FF	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325+(160)		
11	CK	mm			
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm			
14	N	mm	75		
15	AK	mm			
16	BK	mm			
17	S	mm	470		
18	T	mm	330	390	450
19	U	mm	650		

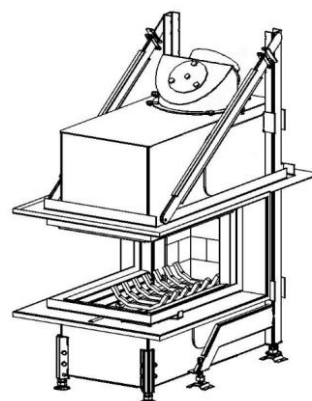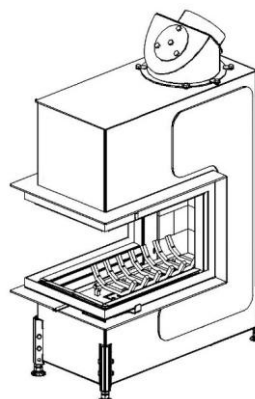

Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo klasik
Hygienicky nezávadný lak čierny
Kopula otočná s čistiacim otvorom 45/180 (90/180)
Ohniskový kôš (OK)
Design čierny (RP1A,R,Lišty SM)


Voliteľné príslušenstvo:

Sklo Modern (SM)
Sklo Reflex (SR)
Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Krycí rámik pevný (KP)
Stavebný preklad integrovaný (SPI)
Desing nerez (RP1A,R, Lišty SM)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

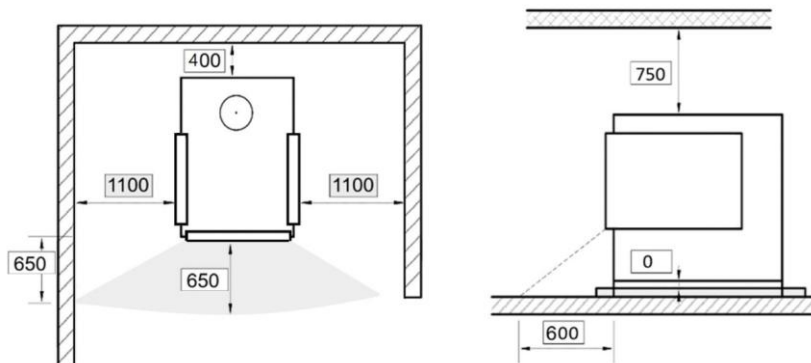

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100
Hrúbka ochrannej izolácie	50
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Rozmery v mm

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	12
2	Tepelný tok do priestoru	kW	12
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	81,1
5	Sezónna energetická účinnosť	%	71
6	Index energetickej účinnosti	—	108
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	222
10	Spotreba paliva	kg/hod	3,6
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	36
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	2,4
13	Hmotnosť	kg	
14	CO ₂	%	8,08
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	12,5
16	CO v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	919
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	135
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	68
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	34
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm
		hlbka	mm
		výška	mm
21	Označenie komína		T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu	Ø mm	nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 6 m		200
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	375
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	600

Pre teplovodný výmenník:


28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:



32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **LD2**

Typ podľa EN16510-1:2023:

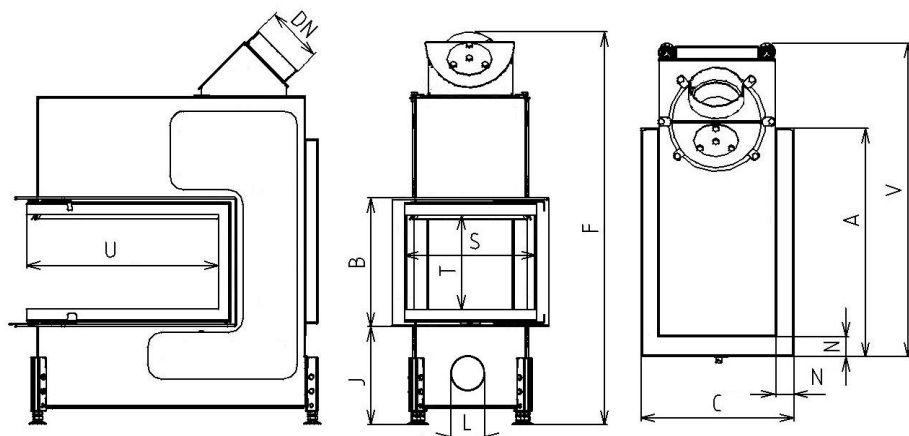CM
A+


	Rozmery		STABIL O/R90 78 LD2 780/450-S/500	STABIL O/R90 78 LD2 780/510-S/500	STABIL O/R90 78 VD 780/570-S/500
1	A	mm	780		
2	F	mm	1480	1530	1590
3	C	mm	560		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	1110		
7	VK	mm			
8	FF	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325+(160)		
11	CK	mm			
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm			
14	N	mm	75		
15	AK	mm			
16	BK	mm			
17	S	mm	465		
18	T	mm	320	380	440
19	U	mm	705		

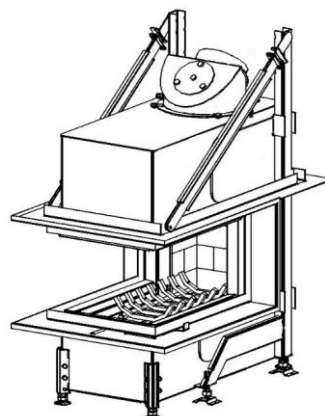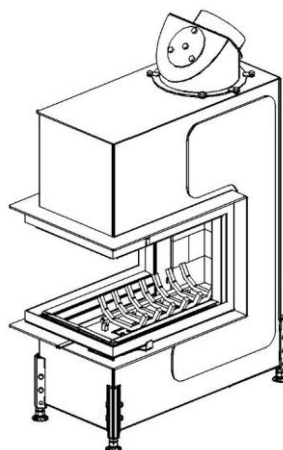
Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo klasik
Hygienicky nezávadný lak čierny
Kopula otočná s čistiacim otvorom 45/200 (90/200)
Ohniskový kôš (OK)
Design čierny (RP1A,R, Lišty SM)


Voliteľné príslušenstvo:

Sklo Modern (SM)
Sklo Reflex (SR)
Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Krycí rámik pevný (KP)
Stavebný preklad integrovaný (SPI)
Desing nerez (RP1A,R, Lišty SM)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

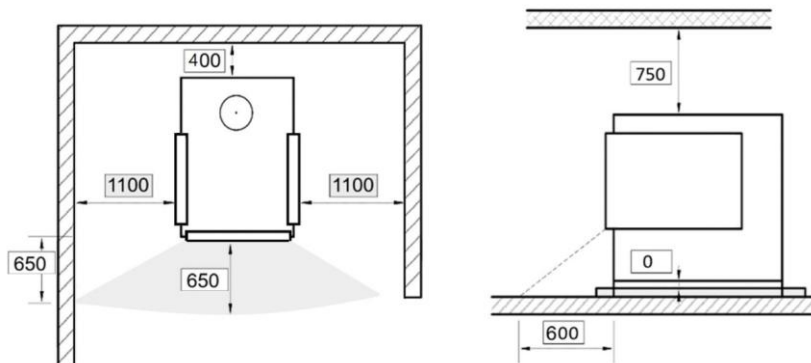

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100
Hrúbka ochrannej izolácie	50
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Rozmery v mm

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	12,5
2	Tepelný tok do priestoru	kW	12,5
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	81,1
5	Sezónna energetická účinnosť	%	71
6	Index energetickej účinnosti	—	108
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	222
10	Spotreba paliva	kg/hod	23
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	3,8
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	2,4
13	Hmotnosť	kg	
14	CO ₂	%	8,2
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	13,2
16	CO v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	919
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	135
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	68
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	34
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm
		hlbka	mm
		výška	mm
21	Označenie komína		T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu	Ø mm	nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 6 m		180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	375
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	625

Pre teplovodný výmenník:


28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:



32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **LD2**

Typ podľa EN16510-1:2023:

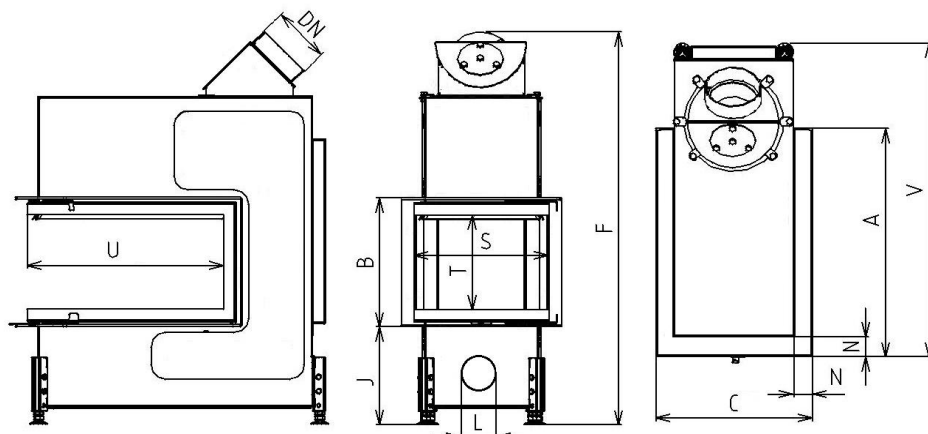CM
A+


	Rozmery		STABIL O/R90 78 LD2 780/450-S/550	STABIL O/R90 78 LD2 780/510-S/550	STABIL O/R90 78 LD2 780/570-S/550
1	A	mm	780		
2	F	mm	1520	1580	1640
3	C	mm	610		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	1160		
7	VK	mm			
8	FF	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325+(160)		
11	CK	mm			
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm			
14	N	mm	75		
15	AK	mm			
16	BK	mm			
17	S	mm	505		
18	T	mm	310	370	430
19	U	mm	705		

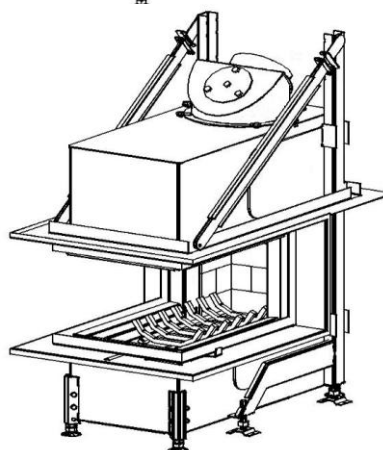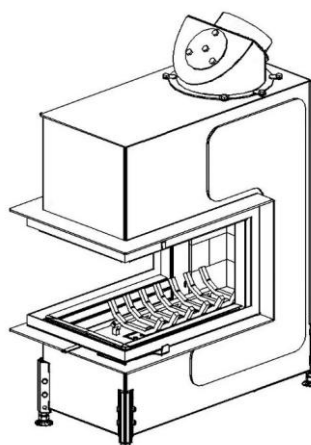
Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo klasik
Hygienicky nezávadný lak čierny
Kopula otočná s čistiacim otvorom 45/200 (90/200)
Ohniskový kôš (OK)
Design čierny (RP1A,R,Lišty SM)


Voliteľné príslušenstvo:

Sklo Modern (SM)
Sklo Reflex (SR)
Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Krycí rámik pevný (KP)
Stavebný preklad integrovaný (SPI)
Desing nerez (RP1A,R,Lišty SM)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

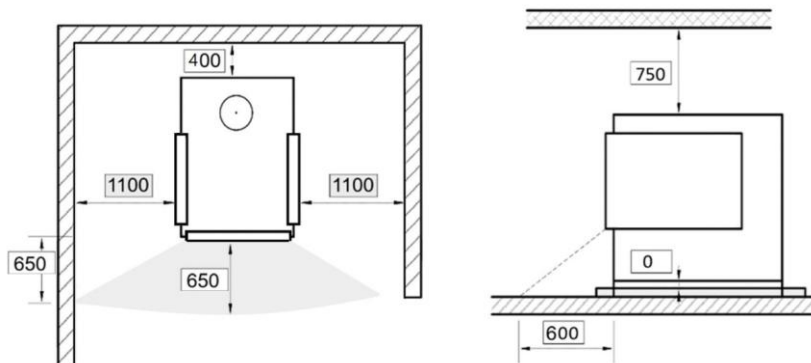

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100
Hrúbka ochrannej izolácie	50
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Rozmery v mm

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	12,5
2	Tepelný tok do priestoru	kW	12,5
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	81,1
5	Sezónna energetická účinnosť	%	71
6	Index energetickej účinnosti	—	108
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	222
10	Spotreba paliva	kg/hod	23
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	3,8
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	2,4
13	Hmotnosť	kg	
14	CO ₂	%	8,2
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	13,2
16	CO v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	919
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	135
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	68
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	34
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm
		hlbka	mm
		výška	mm
21	Označenie komína		T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu	Ø mm	nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 6 m		180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	375
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	625

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **LD2**



Typ podľa EN16510-1:2023:

CM

A+

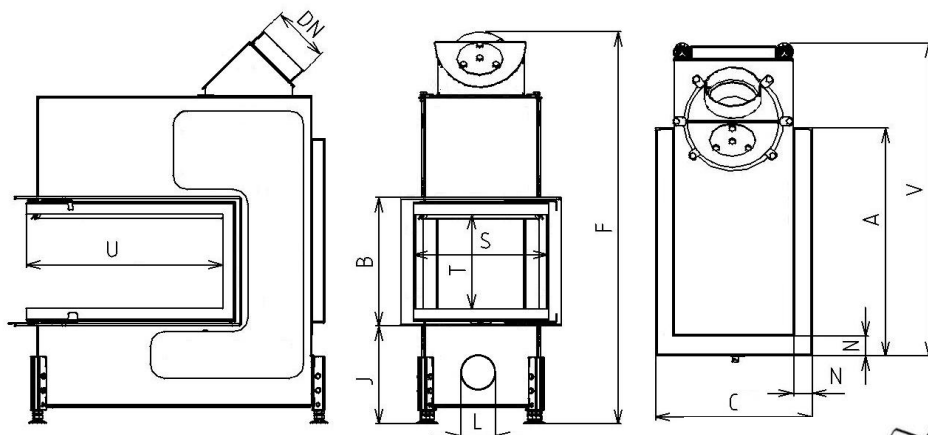

	Rozmery		STABIL O/R90 84 LD2 840/450-S/550	STABIL O/R90 90 VD 840/510-S/550	STABIL O/R90 90 VD 840/570-S/550
1	A	mm	840		
2	F	mm	1520	1580	1640
3	C	mm	610		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	1220		
7	VK	mm			
8	FF	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325+(160)		
11	CK	mm			
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm			
14	N	mm	75		
15	AK	mm			
16	BK	mm			
17	S	mm	505		
18	T	mm	320	380	440
19	U	mm	765		

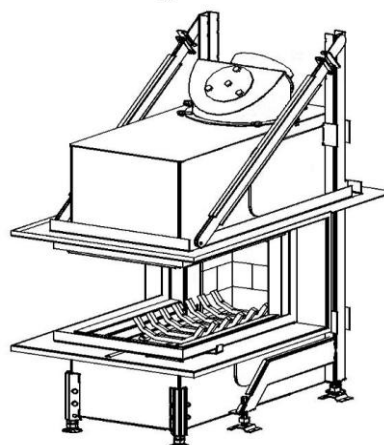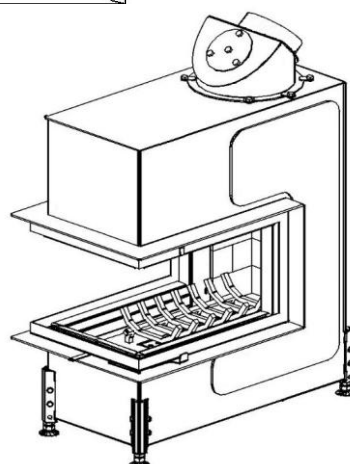

Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo klasik
Hygienicky nezávadný lak čierny
Kopula otočná s čistiacim otvorom 45/200 (90/200)
Ohniskový kôš (OK)
Design čierny (RP1A,R,Lišty SM)


Voliteľné príslušenstvo:

Sklo Modern (SM)
Sklo Reflex (SR)
Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Krycí rámik pevný (KP)
Stavebný preklad integrovaný (SPI)
Desing nerez (RP1A,R,Lišty SM)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

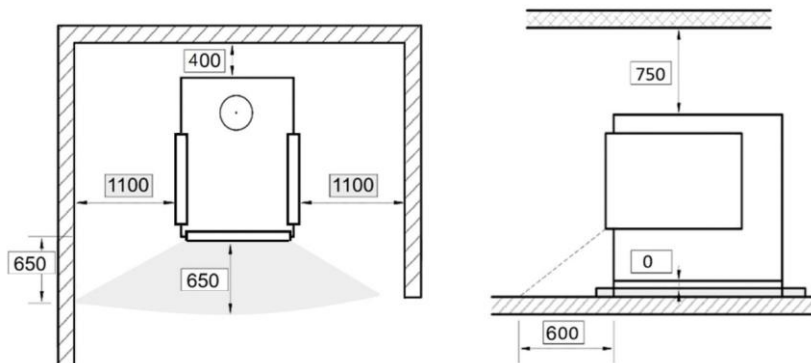

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100
Hrúbka ochrannej izolácie	50
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Rozmery v mm

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	13
2	Tepelný tok do priestoru	kW	13
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	81,1
5	Sezónna energetická účinnosť	%	71
6	Index energetickej účinnosti	—	108
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	222
10	Spotreba paliva	kg/hod	3,9
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	39
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	2,4
13	Hmotnosť	kg	
14	CO ₂	%	8,31
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	13,2
16	CO v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	919
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	135
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	68
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	34
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm
		hlbka	mm
		výška	mm
21	Označenie komína		T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu	Ø mm	nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 6,5 m		200
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	400
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	650

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **LD2**



Typ podľa EN16510-1:2023:

CM

A+

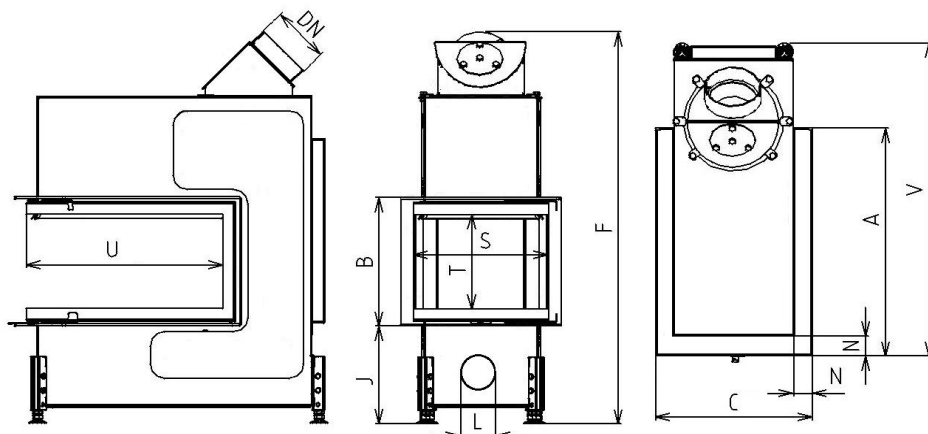

	Rozmery		STABIL O/R90 90 LD2 900/450-S/550	STABIL O/R90 90 LD2 900//510-S/550	STABIL O/R90 90 LD2 900/570-S/550
1	A	mm	900		
2	F	mm	1520	1580	1640
3	C	mm	610		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	1280		
7	VK	mm			
8	FF	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325+(160)		
11	CK	mm			
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm			
14	N	mm	75		
15	AK	mm			
16	BK	mm			
17	S	mm	495		
18	T	mm	310	370	430
19	U	mm	815		

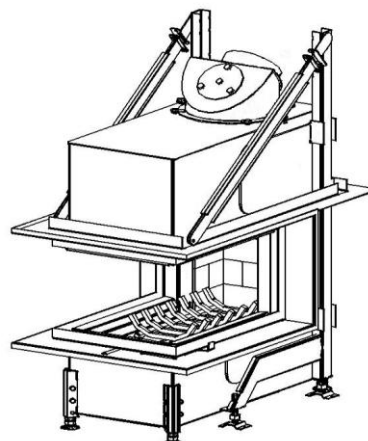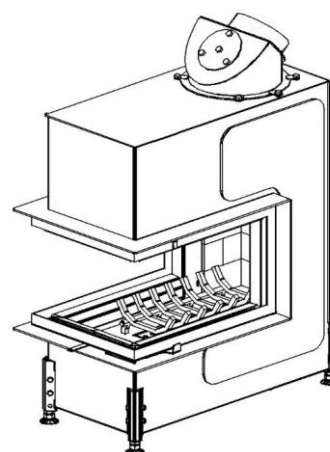

Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo klasik
Hygienicky nezávadný lak čierny
Kopula otočná s čistiacim otvorom 45/200 (90/200)
Ohniskový kôš (OK)
Design čierny (RP1A,R,Lišty SM)


Voliteľne prislusenstvo:

Sklo Modern (SM)
Sklo Reflex (SR)
Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Krycí rámik pevný (KP)
Stavebný preklad integrovaný (SPI)
Desing nerez (RP1A,R,Lišty SM)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

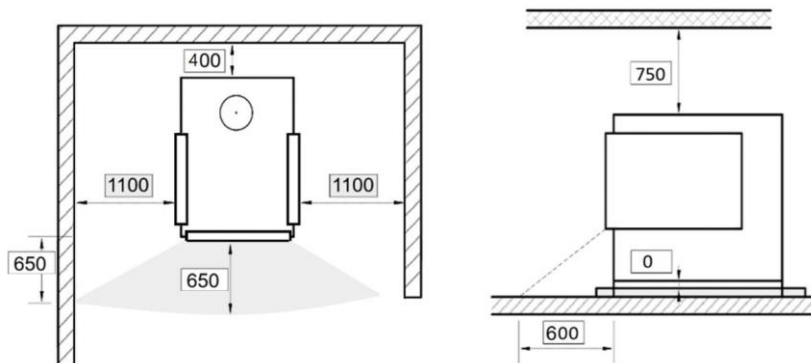

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100
Hrúbka ochrannej izolácie	50
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Rozmery v mm

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	13,5
2	Tepelný tok do priestoru	kW	13,5
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	81,1
5	Sezónna energetická účinnosť	%	71
6	Index energetickej účinnosti	—	108
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	222
10	Spotreba paliva	kg/hod	4,1
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	40,5
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	3,3
13	Hmotnosť	kg	
14	CO ₂	%	8,43
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	13,5
16	CO v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	672
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	125
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	22
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	27
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm
		hlbka	mm
		výška	mm
21	Označenie komína		T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu	Ø mm	nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 7 m		200
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	425
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	675

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:

32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--