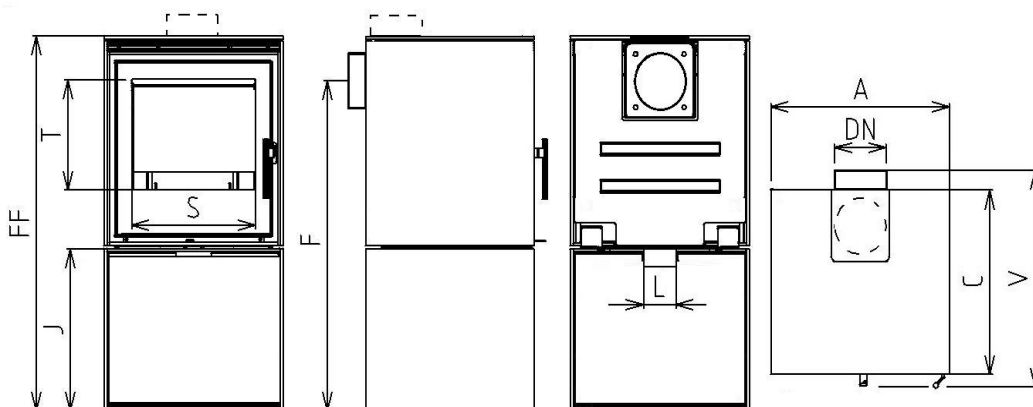


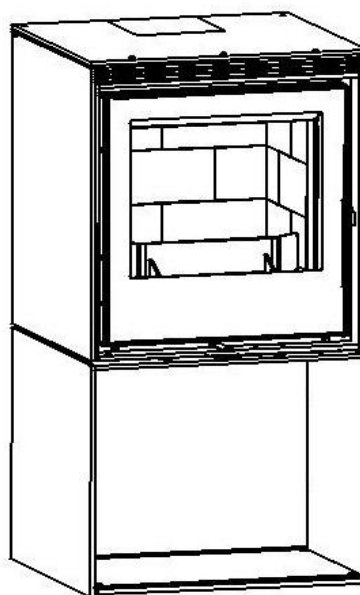
Model: **CA 500**

Typ podľa EN16510-1:2023:

CM



	Rozmery			CA 500 DEKOR
1	A	mm		525
2	F	mm		880
3	C	mm		495
4	DN	Ø mm		150
5	B	mm		
6	V	mm		545
7	R	mm		
8	FF	mm		1005
9	H	mm		
10	J	mm		440
11	K	Ø mm		
12	L	Ø mm		80
13	M	mm		
14	N	mm		
15	S	mm		360
16	T	mm		295
17	U	mm		



Základné prevedenie:

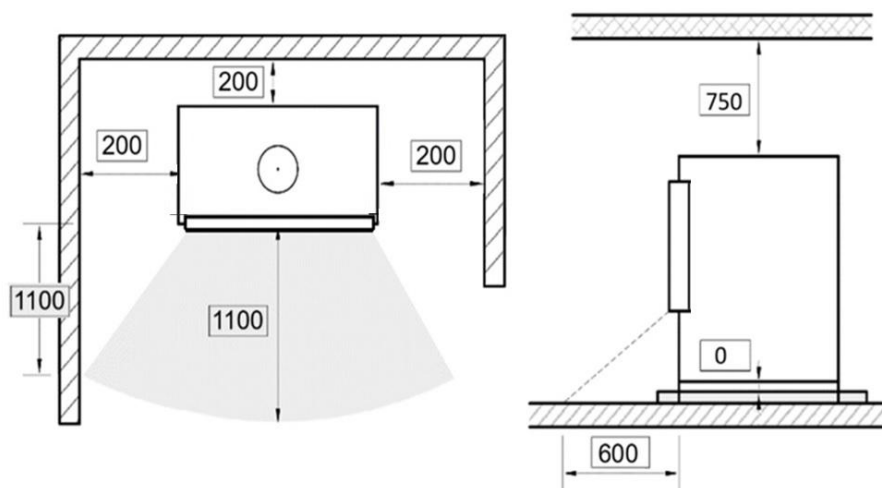
Externý prívod vzduchu
Šamotové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo klasik
Hygienicky nezávadný lak čierny
Čierne ovládanie - rúčka RP2

Voliteľné príslušenstvo:

Sklo Reflex (SR)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-1:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.


Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


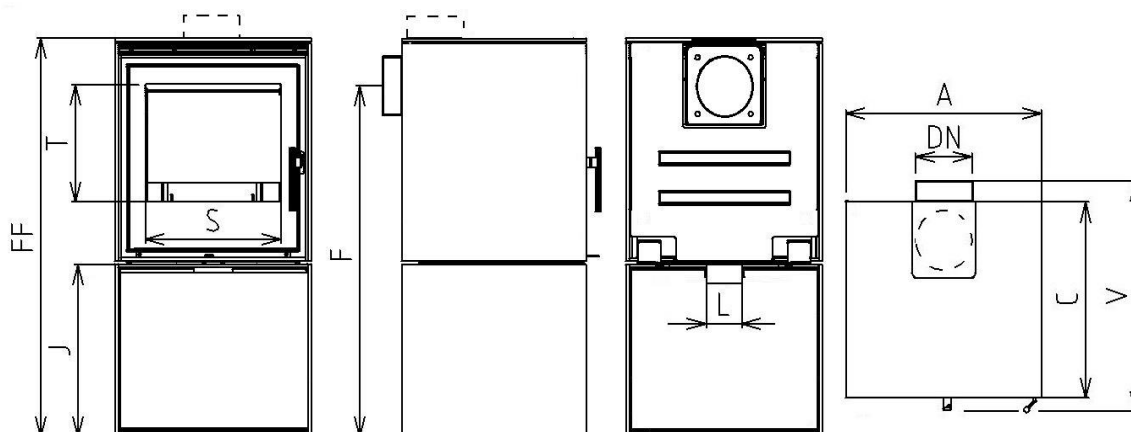
Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

	Technické údaje		Nom.	Reduk.
1	Priemerný tepelný výkon	kW	6,3	3,6
2	Tepelný tok do priestoru	kW	6,3	3,6
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12	6
4	Priemerná účinnosť	%	82,1	78,9
5	Sezónna energetická účinnosť	%	73	
6	Index energetickej účinnosti	—	110	
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT	INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	198	184
10	Spotreba paliva	kg/hod	1,9	1,1
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	18,9	10,8
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	2,5	1,2
13	Hmotnosť	kg	225	
14	CO ₂	%	7,74	5,90
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	7,3	5,5
16	CO v obj. 13% O ₂	mg/m ³	888	1853
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	118	123
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	87	139
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	32	18
21	Označenie komína		T400	
22	Pripojenie k spoločnému komínu		no	
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130	
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m	Ø mm	160	

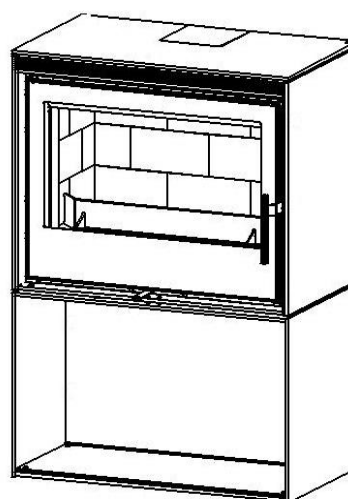
Model: **CA 600**

Typ podľa EN16510-1:2023:

CM



	Rozmery		CA 600 DEKOR
1	A	mm	625
2	F	mm	880
3	C	mm	495
4	DN	Ø mm	150
5	B	mm	
6	V	mm	550
7	R	mm	
8	FF	mm	1005
9	H	mm	
10	J	mm	440
11	K	Ø mm	
12	L	Ø mm	80
13	M	mm	
14	N	mm	
15	S	mm	460
16	T	mm	295
17	U	mm	



Základné prevedenie:

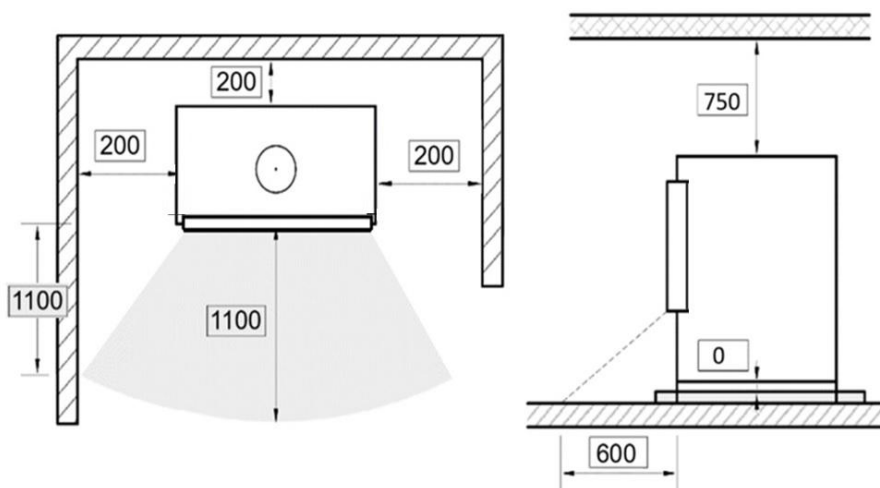
Externý prívod vzduchu
Šamotové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo klasik
Hygienicky nezávadný lak čierny
Čierne ovládanie - rúčka RP2

Voliteľné príslušenstvo:

Sklo Reflex (SR)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-1:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

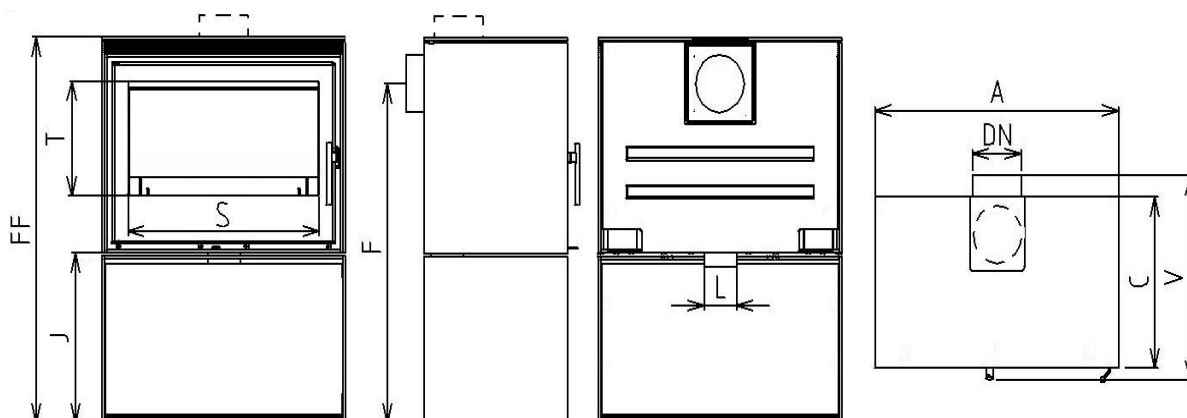

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

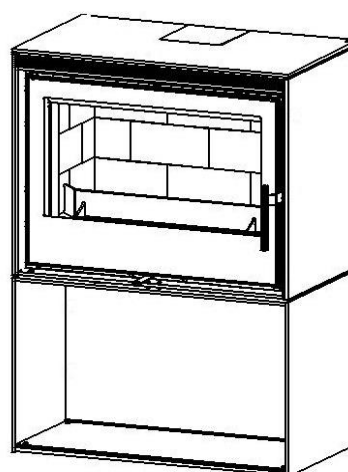
	Technické údaje		Nom.	Reduk.
1	Priemerný tepelný výkon	kW	7	4,1
2	Tepelný tok do priestoru	kW	7	4,1
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12	6
4	Priemerná účinnosť	%	82,1	78,9
5	Sezónna energetická účinnosť	%	73	
6	Index energetickej účinnosti	—	110	
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT	INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	192	171
10	Spotreba paliva	kg/hod	2,1	1,2
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	21	12,3
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	2,3	1,2
13	Hmotnosť	kg	250	
14	CO ₂	%	8,00	6,40
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	7,8	5,7
16	CO v obj. 13% O ₂	mg/m ³	978	1853
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	118	123
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	87	139
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	35	29
21	Označenie komína		T400	
22	Pripojenie k spoločnému komínu		no	
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130	
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m	Ø mm	160	

Model: **CA 700**

Typ podľa EN16510-1:2023:

CM


	Rozmery			CA 600 DEKOR
1	A	mm		695
2	F	mm		880
3	C	mm		495
4	DN	Ø mm		150
5	B	mm		
6	V	mm		550
7	R	mm		
8	FF	mm		1005
9	H	mm		
10	J	mm		440
11	K	Ø mm		
12	L	Ø mm		80
13	M	mm		
14	N	mm		
15	S	mm		530
16	T	mm		295
17	U	mm		


Základné prevedenie:

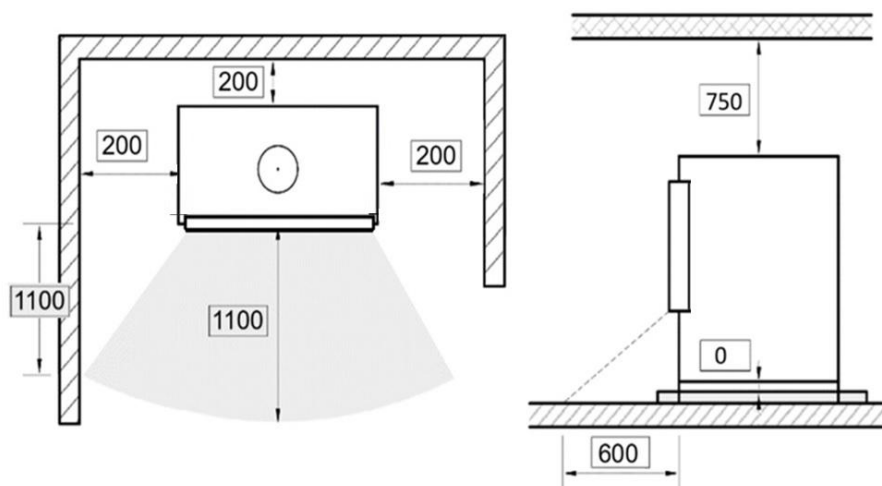
Externý prívod vzduchu
Šamotové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo klasik
Hygienicky nezávadný lak čierny
Čierne ovládanie - rúčka RP2

Voliteľné príslušenstvo:

Sklo Reflex (SR)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-1:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

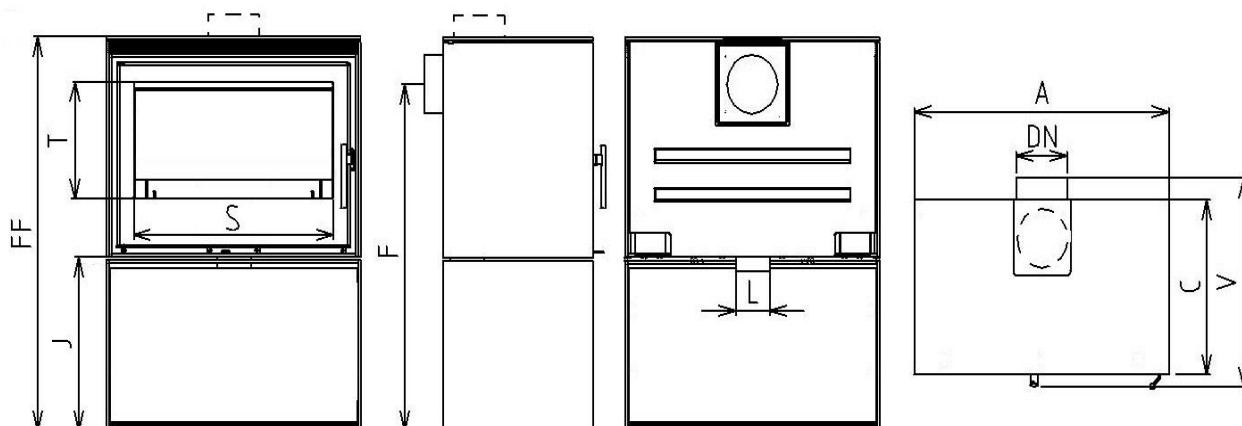
Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

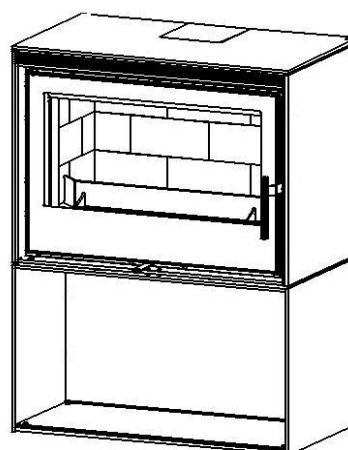
	Technické údaje		Nom.	Reduk.
1	Priemerný tepelný výkon	kW	7,7	4,6
2	Tepelný tok do priestoru	kW	7,7	4,6
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12	6
4	Priemerná účinnosť	%	82,1	78,9
5	Sezónna energetická účinnosť	%	73	
6	Index energetickej účinnosti	—	110	
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT	INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	192	171
10	Spotreba paliva	kg/hod	2,2	1,4
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	23,1	13,8
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	2,3	1,2
13	Hmotnosť	kg	265	
14	CO ₂	%	8,20	6,90
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	8,2	5,8
16	CO v obj. 13% O ₂	mg/m ³	978	1853
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	118	123
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	87	139
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	35	29
21	Označenie komína		T400	
22	Pripojenie k spoločnému komínu		no	
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130	
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m	Ø mm	160	

Model: **CA 800**

Typ podľa EN16510-1:2023:

CM


	Rozmery			CA 800 DEKOR
1	A	mm		810
2	F	mm		880
3	C	mm		495
4	DN	Ø mm		150
5	B	mm		
6	V	mm		560
7	R	mm		
8	FF	mm		1005
9	H	mm		
10	J	mm		440
11	K	Ø mm		
12	L	Ø mm		80
13	M	mm		
14	N	mm		
15	S	mm		640
16	T	mm		295
17	U	mm		


Základné prevedenie:

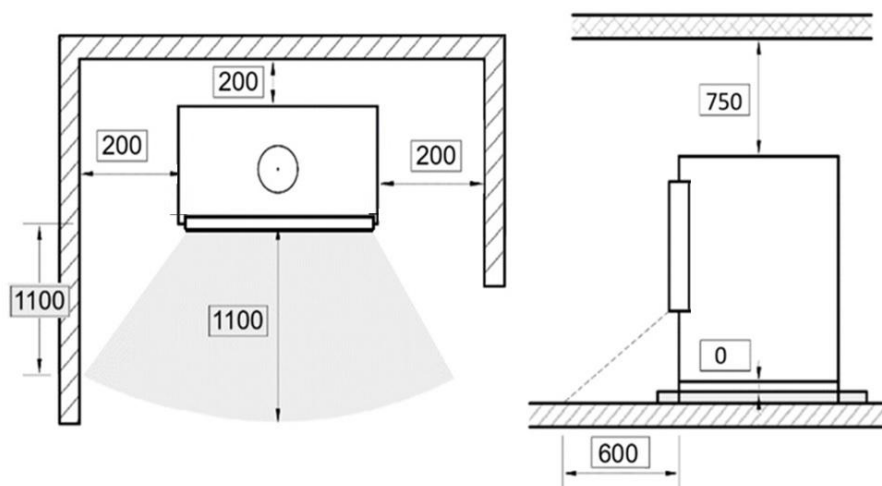
Externý prívod vzduchu
Šamotové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo klasik
Hygienicky nezávadný lak čierny
Čierne ovládanie - rúčka RP2

Voliteľné príslušenstvo:

Sklo Reflex (SR)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-1:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.


Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

	Technické údaje		Nom.	Reduk.
1	Priemerný tepelný výkon	kW	8,4	5,1
2	Tepelný tok do priestoru	kW	8,4	5,1
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12	6
4	Priemerná účinnosť	%	84	84
5	Sezónna energetická účinnosť	%	74	
6	Index energetickej účinnosti	—	112	
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT	INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	192	171
10	Spotreba paliva	kg/hod	2,4	1,5
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	25,2	15,3
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	2,3	1,8
13	Hmotnosť	kg	305	
14	CO ₂	%	8,39	7,37
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	8,7	6
16	CO v obj. 13% O ₂	mg/m ³	978	1249
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	117	113
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	84	72
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	35	29
21	Označenie komína		T400	
22	Pripojenie k spoločnému komínu		no	
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130	
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m	Ø mm	160	