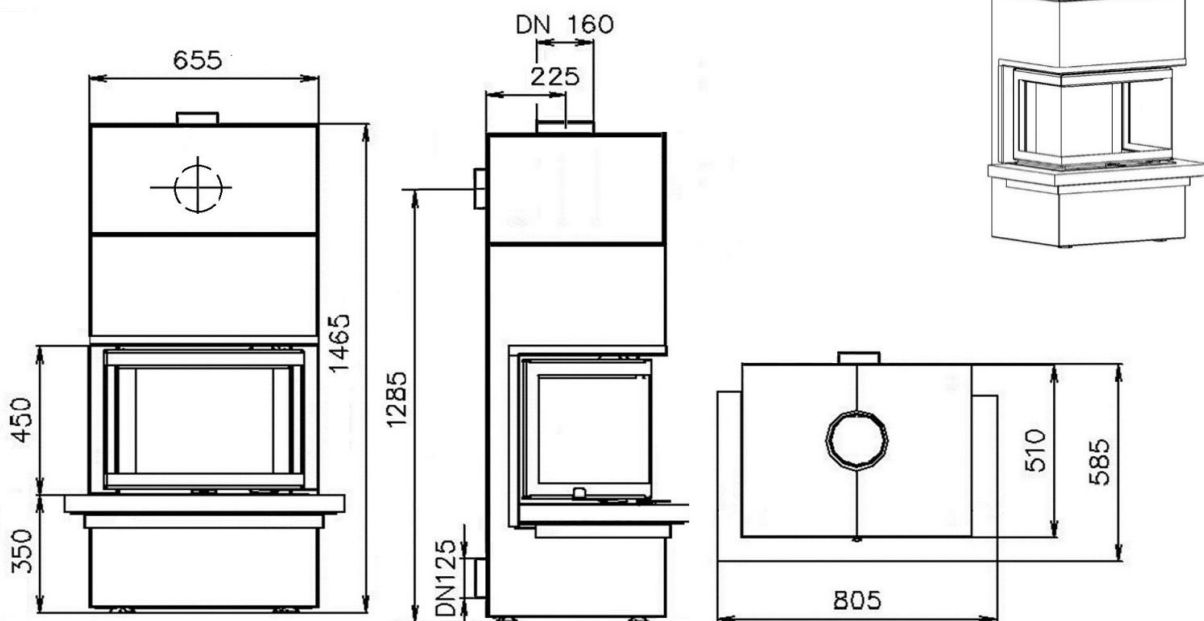


Model: **2R90 LD**

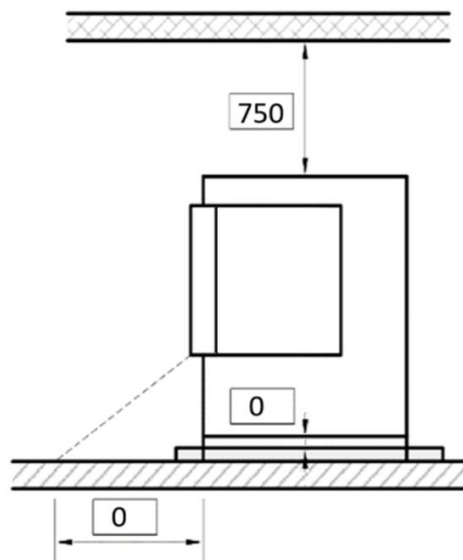
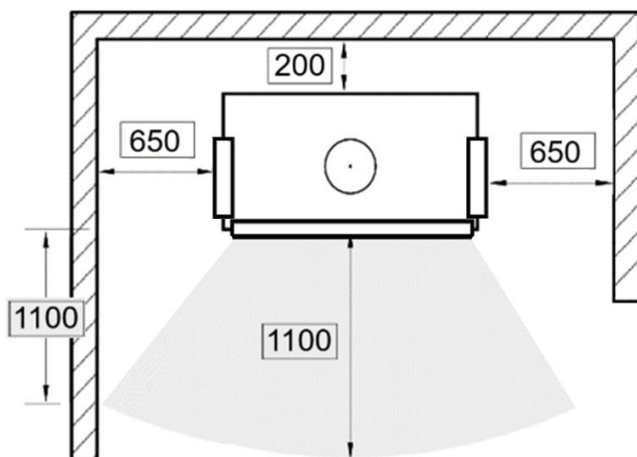
Typ podľa EN16510-1:2022:

**CM**

**Základné prevedenie:**

Externý prívod vzduchu  
Vermikulitové ohnisko drážkové čierne (VEDRČ)  
Sklo klasik  
Hygienicky nezávadný lak čierny  
Nerezové ovládanie - rúčka RP1A  
Krbový stôl odoberateľný - mramor (KSO)

**Voliteľné príslušenstvo:**

Sklo Reflex (SR)  
Sklo Modern(SM)  
Stavebný modul (SMO + 330 mm)  
Listela modul ( LM + 80 mm )

**Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:**


|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien | 100             |
| Hrúbka ochrannej izolácie                  | 50              |
| Materiál ochrannej izolácie                | kalcium silikát |

Rozmery v mm

| Technické údaje |                                                     |                     |      |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------|
| 1               | Priemerný tepelný výkon                             | kW                  | 7,5  |
| 2               | Tepelný tok do priestoru                            | kW                  | 7,5  |
| 3               | Najmenší prevádzkový ťah                            | Pa                  | 12   |
| 4               | Priemerná účinnosť                                  | %                   | 81,1 |
| 5               | Sezónna energetická účinnosť                        | %                   | 71   |
| 6               | Index energetickej účinnosti                        | —                   | 108  |
| 7               | Spotreba elektrickej energie                        | kW/hod              | 0    |
| 8               | Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka |                     | INT  |
| 9               | Priemerná teplota spalín                            | °C                  | 209  |
| 10              | Spotreba paliva                                     | kg/hod              | 2,3  |
| 11              | Spotreba vzduchu na horenie                         | m <sup>3</sup> /hod | 23   |
| 11              | Strata vzduchu netesnosťou                          | m <sup>3</sup> /hod | 2,8  |
| 12              | Hmotnosť                                            | kg                  | 275  |
| 13              | Priemerná koncentrácia CO pri 13% O <sub>2</sub>    | %                   | 0,1  |
| 14              | Hmotnostný tok tuhých spalín                        | g/s                 | 8,8  |
| 15              | CO v Vol % O <sub>2</sub>                           | mg/m <sup>3</sup>   | 872  |
| 16              | NOX v 13 Vol % O <sub>2</sub>                       | mg/m <sup>3</sup>   | 137  |
| 17              | OGC v 13 Vol % O <sub>2</sub>                       | mg/m <sup>3</sup>   | 51   |
| 18              | Prach v 13 Vol % O <sub>2</sub>                     | mg/m <sup>3</sup>   | 27   |
| 24              | Najmenší zástavbový priestor                        | šírka               | mm   |
|                 |                                                     | hlbka               | mm   |
|                 |                                                     | výška               | mm   |
| 25              | Označenie komína                                    |                     | T400 |
| 26              | Pripojenie k spoločnému komínu                      |                     | no   |
| 27              | Maximálne zaťaženie zariadenia komínom              | kg                  | 130  |
| 28              | Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m               | Ø cm                | 160  |

Oboznámte sa a dodržujte návod na obsluhu.