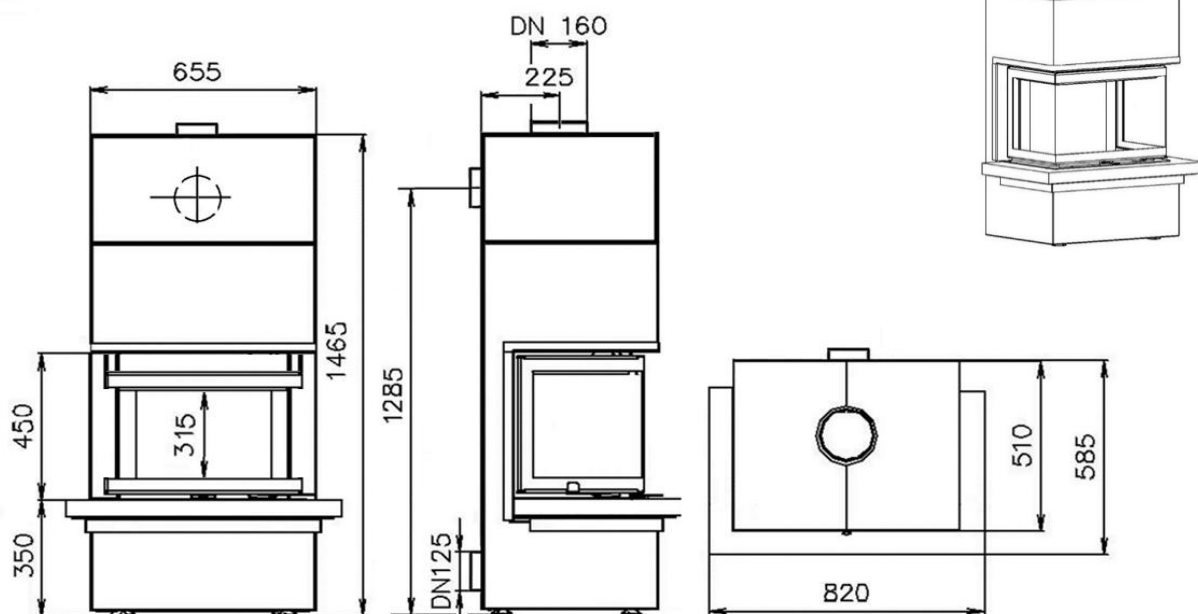


Model: **2R90 VD**


Typ podľa EN16510-1:2022:

CM

Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu
Vermikulitové ohnisko drážkové čierne (VEDRČ)
Sklo klasik
Hygienicky nezávadný lak čierny
Nerezové ovládanie - rúčka MP2
Krbový stôl odoberateľný - mramor (KSO)

Voliteľné príslušenstvo:

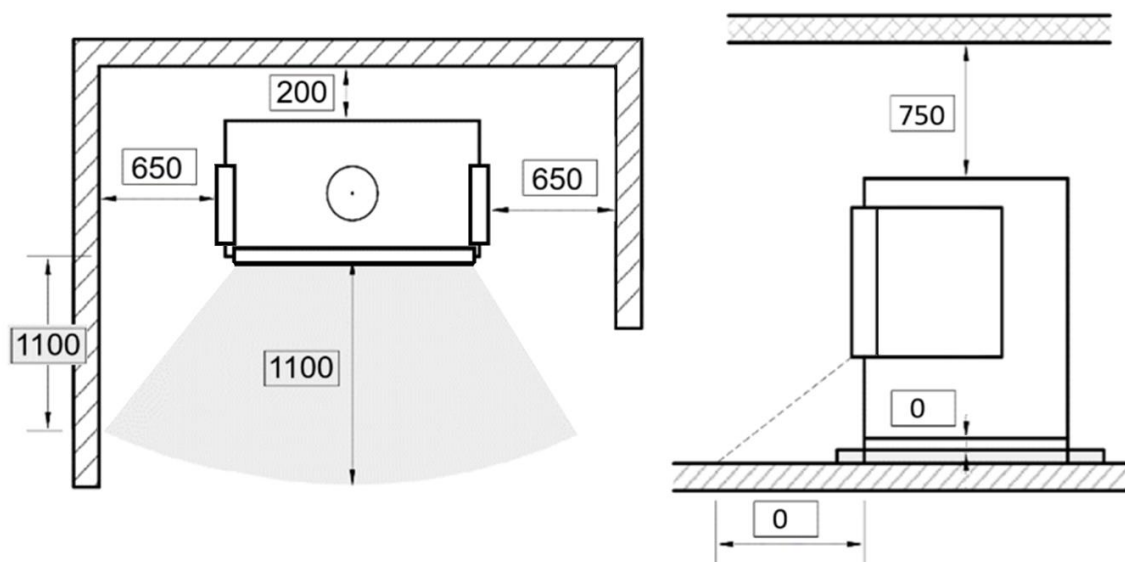Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Stavebný modul (SMO + 330 mm)
Listela modul (LM + 80 mm)

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100
Hrúbka ochrannej izolácie	50
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Rozmery v mm

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	7,5
2	Tepelný tok do priestoru	kW	7,5
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	81,1
5	Sezónna energetická účinnosť	%	71
6	Index energetickej účinnosti	—	108
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	209
10	Spotreba paliva	kg/hod	2,3
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	23
11	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	2,8
12	Hmotnosť	kg	295
13	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
14	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	8,8
15	CO v Vol % O ₂	mg/m ³	872
16	NOX v 13 Vol % O ₂	mg/m ³	137
17	OGC v 13 Vol % O ₂	mg/m ³	51
18	Prach v 13 Vol % O ₂	mg/m ³	27
24	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm
		hlĺbka	mm
		výška	mm
25	Označenie komína		T400
26	Pripojenie k spoločnému komínu		no
27	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130
28	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m	Ø cm	160

Oboznámte sa a dodržujte návod na obsluhu.