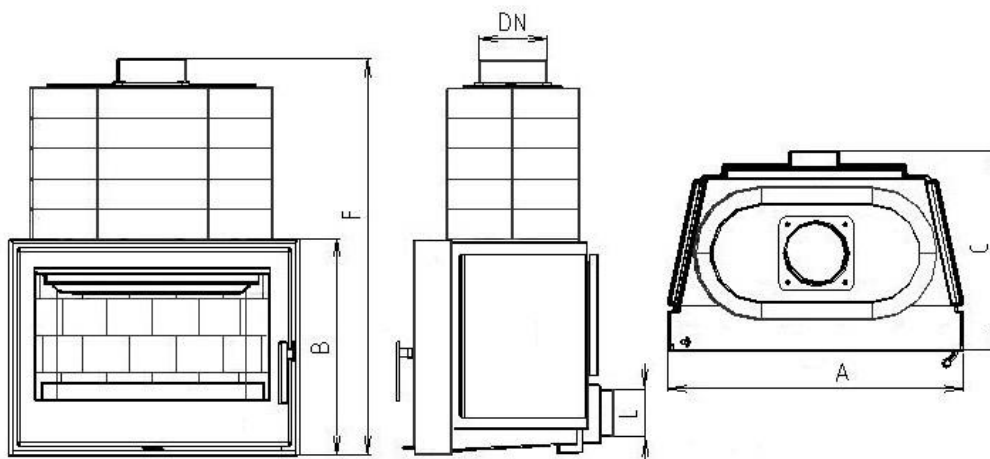
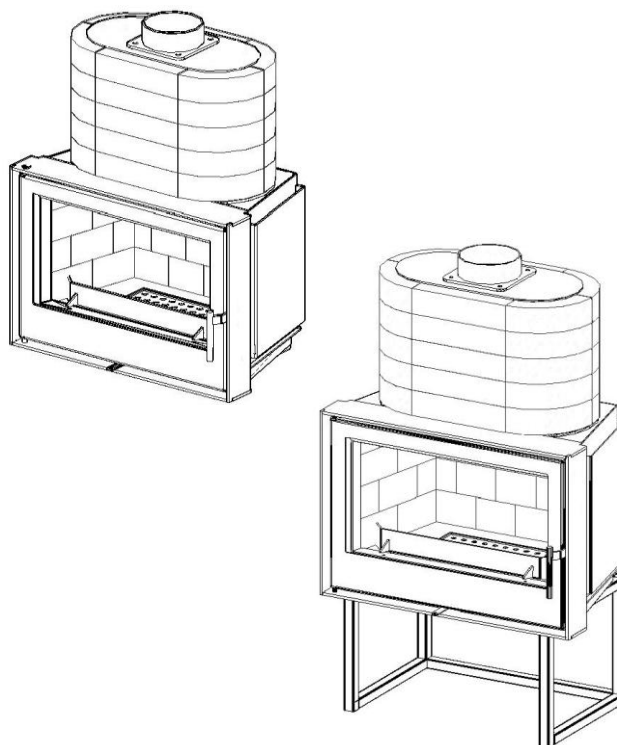


Model: **CA**

Typ podľa EN16510-1:2023:

CM
A⁺


	Rozmery		CA 700 AV
1	A	mm	680
2	F	mm	1020
3	C	mm	550
4	DN	Ø mm	180
5	B	mm	520
6	V	mm	
7	R	mm	
8	FF	mm	
9	H	mm	
10	J	mm	
11	K	Ø mm	
12	L	Ø mm	125
13	M	mm	
14	N	mm	
15	S	mm	
16	T	mm	
17	U	mm	


Základné prevedenie:


Externý prívod vzduchu (EPV) spodný/zadný
 Segmentové ohnisko (SO)
 Sklo klasik
 Nerezové ovládanie -RP2,R
 Hygienický nezávadný lak
 AV(O)180(5)

Voliteľné príslušenstvo:

Sklo reflex (SR)
 Sklo modern(SM)
 Akumulátor závesný (AZ)
 Montážny stojan(MS)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

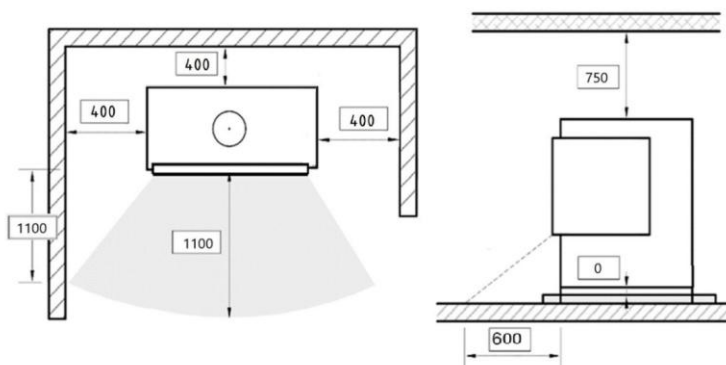Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje				
1	Priemerný tepelný výkon		kW	6
2	Tepelný tok do priestoru		kW	6
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	82,6
5	Sezónna energetická účinnosť		%	0
6	Index energetickej účinnosti		—	110
7	Spotreba elektrickej energie		kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka			INT
9	Priemerná teplota spalín		°C	188
10	Spotreba paliva		kg/hod	3,1
11	Spotreba vzduchu na horenie		m ³ /hod	1,8
12	Strata vzduchu netesnosťou		m ³ /hod	1,3
13	Hmotnosť		kg	245
14	CO2		%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	7,1
16	CO v obj. % O2		mg/m ³	1156
17	NOX v 13 obj. % O2		mg/m ³	141
18	OGC v 13 obj. % O2		mg/m ³	79
19	Prach v 13 obj. % O2		mg/m ³	33
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	980
		hĺbka	mm	700
		výška	mm	1170
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom		kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m		Ø mm	180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm ²	200
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm ²	300
Akumulačné vlastnosti:				
28	Priestorový sálavý výkon:			
29	Celkové množstvo naakumulovanej energie:		J	
30	Rozhorenie a počet priložení:			
31	Spotreba paliva na priloženie:/Celková spotreba paliva		kg	
32	Čas dosiahnutia max. povrchovej teploty:	Pokles na		
		%	100	50
		hod		25