
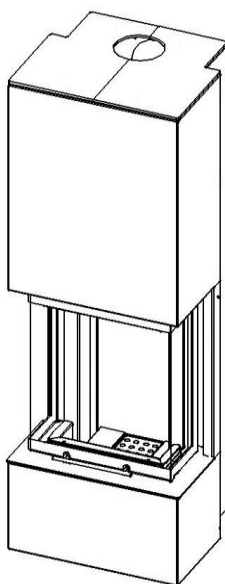


Model: **2R90 VD DEKOR**
Typ podľa : EN16510-1:2023:

CM

A

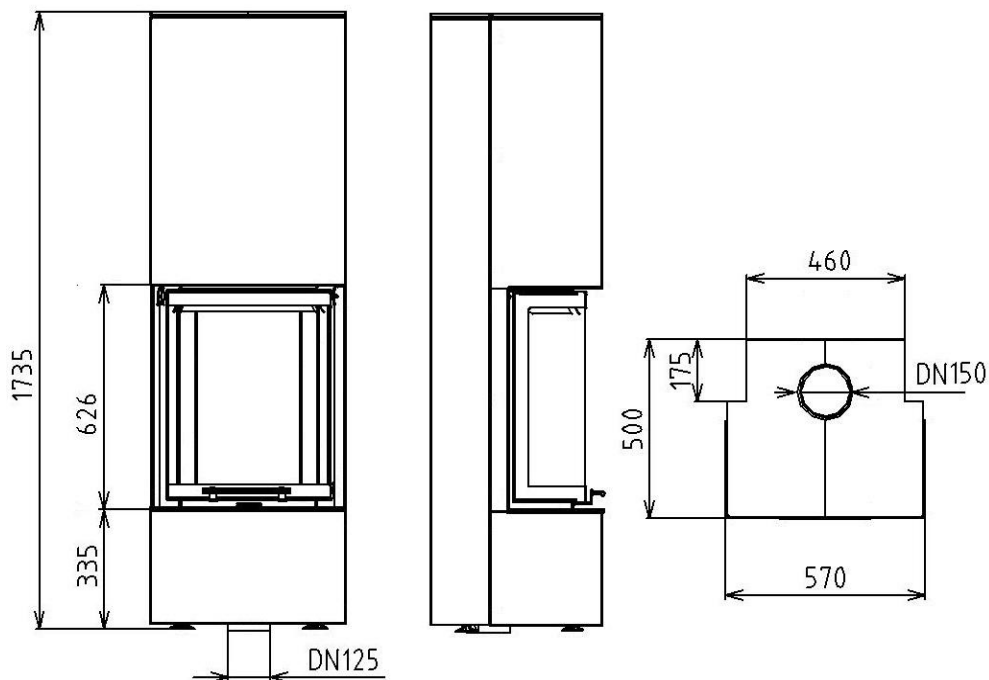

Základné prevedenie :


Externý prívod vzduchu (EPV)
Vermikulitové ohnisko čierne (VEDRČ)
Sklo modern (SM)
Nerezové ovládanie - rúčka MO1,R
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo :

Sklo reflex (SR)
Sklo klasik

Metóda skúšok : EN16510-1 ed. 2.2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

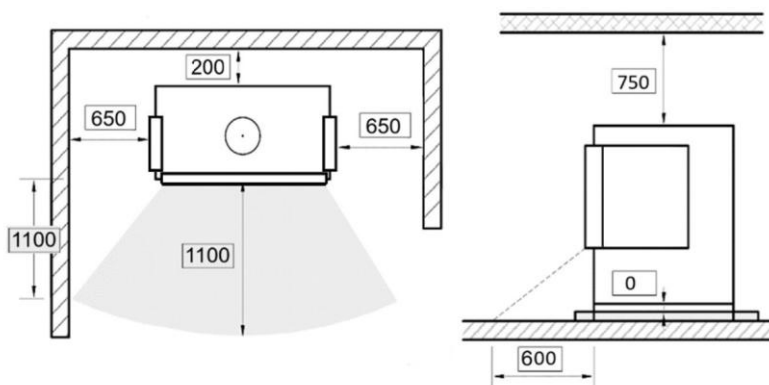

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100
Hrúbka ochrannej izolácie	50
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Rozmery v mm

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon		kW	8
2	Tepelný tok do priestoru		kW	8
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	77,3
5	Sezónna energetická účinnosť		%	67
6	Index energetickej účinnosti		—	103
7	Spotreba elektrickej energie		kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka			INT
9	Priemerná teplota spalín		°C	261
10	Spotreba paliva		kg/hod	2,7
11	Spotreba vzduchu na horenie		m ³ /hod	24
12	Strata vzduchu netesnosťou		m ³ /hod	1,9
13	Hmotnosť		kg	295
14	CO2		%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	9,5
16	CO v 13 obj. % O2		mg/m ³	1208
17	NOX v 13 obj. % O2		mg/m ³	120
18	OGC v 13 obj. % O2		mg/m ³	96
19	Prach v 13 obj. % O2		mg/m ³	37
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	870
		hlĺbka	mm	650
		výška	mm	1885
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom		kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5,5 m		Ø mm	160
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm ²	250
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm ²	400