


Model: **O VD**


Typ podľa EN16510-1:2023:

CM

A

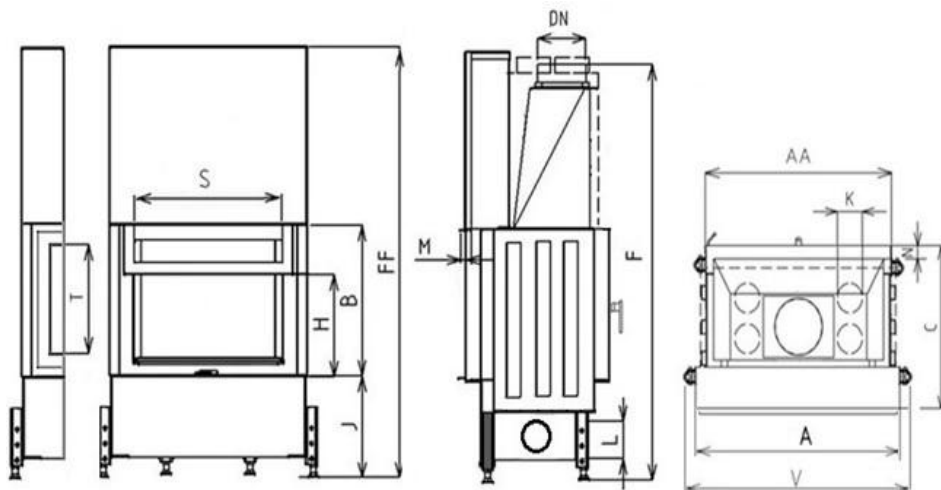

	Rozmery		CHOPOK 50 O VD 570/450	CHOPOK 50 O VD 570/510	CHOPOK 50 O VD 570/570
1	A	mm	570		
2	F	mm	1250	1310	1370
3	C	mm	580		
4	DN	Ø mm	160		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	680		
7	AA	mm	500		
8	FF	mm	1350	1470	1590
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325+(160)		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm	20		
14	N	mm	50		
15	S	mm	380		
16	T	mm	330	390	450
17	U	mm			

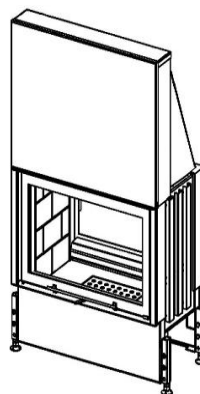

Základné prevedenie:


Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny MP2,MO1,
RP2,RP1 ,R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Príkladacie dvierka (PD)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)
Akum.prstenec obkladový (APO)
Výsuvné dvere (2xVD)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

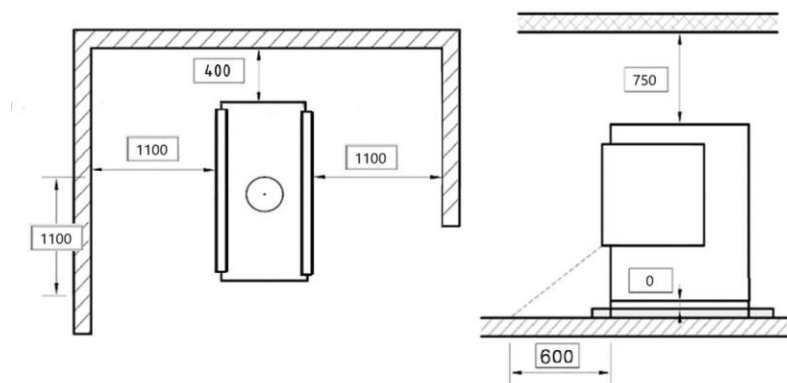Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	8
2	Tepelný tok do priestoru	kW	8
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	77,3
5	Sezónna energetická účinnosť	%	67
6	Index energetickej účinnosti	—	103
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	261
10	Spotreba paliva	kg/hod	2,7
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	24
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	1,7
13	Hmotnosť	kg	235
14	CO ₂	%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	9,5
16	CO v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	1208
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	120
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	96
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	37
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm
		hĺbka	mm
		výška	mm
21	Označenie komína		T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu		nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m	Ø mm	160
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	250
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	400

Pre teplovodný výmenník:


28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulčné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **O VD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

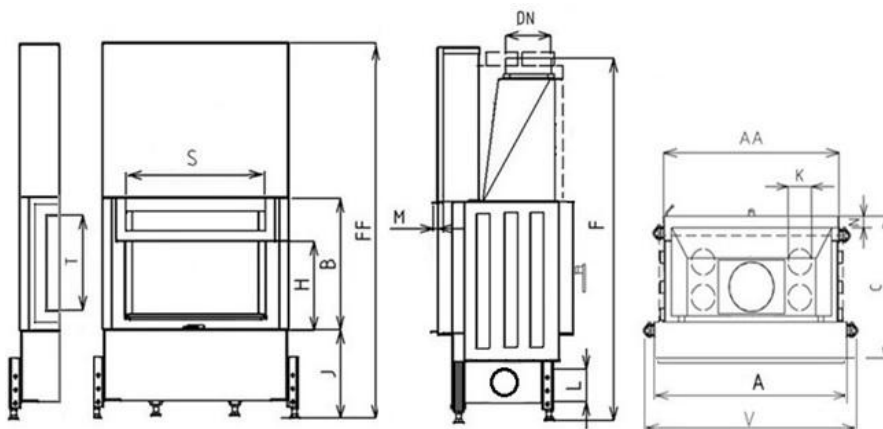CM
A


	Rozmery		CHOPOK 55 VD 620/450	CHOPOK 55 VD 620/510	CHOPOK 55 O VD 620/570
1	A	mm	620		
2	F	mm	1300	1360	1420
3	C	mm	580		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	730		
7	AA	mm	550		
8	FF	mm	1350	1470	1590
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325+(160)		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm	20		
14	N	mm	50		
15	S	mm	430		
16	T	mm	330	390	450
17	U	mm			

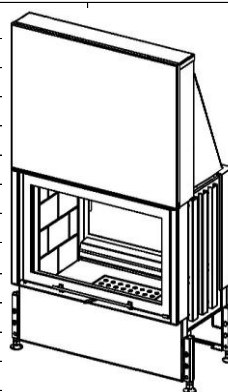
Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny MP2,MO1,
RP2,RP1 ,R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:


Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Prikładacie dvierka (PD)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)
Výsuvné dvie (2xVD)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesig



Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

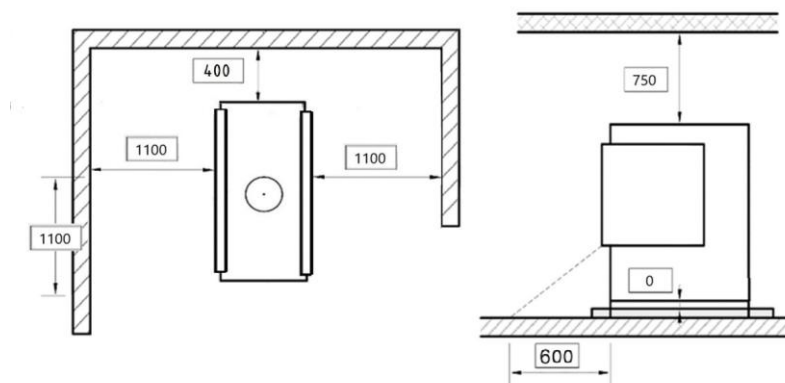

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	8,5	
2	Tepelný tok do priestoru	kW	8,5	
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12	
4	Priemerná účinnosť	%	77,3	
5	Sezónna energetická účinnosť	%	67	
6	Index energetickej účinnosti	—	103	
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0	
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka	INT		
9	Priemerná teplota spalín	°C	261	
10	Spotreba paliva	kg/hod	2,9	
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	25,5	
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	1,7	
13	Hmotnosť	kg	250	
14	CO2	%	NPD	
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	9,9	
16	CO v 13 obj. % O2	mg/m ³	1208	
17	NOX v 13 obj. % O2	mg/m ³	120	
18	OGC v 13 obj. % O2	mg/m ³	96	
19	Prach v 13 obj. % O2	mg/m ³	37	
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	880
		hĺbka	mm	880
		výška	mm	1740
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg		130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5,5 m	Ø mm		160
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²		275
27	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²		425

Pre teplovodný výmenník:


28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **O VD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

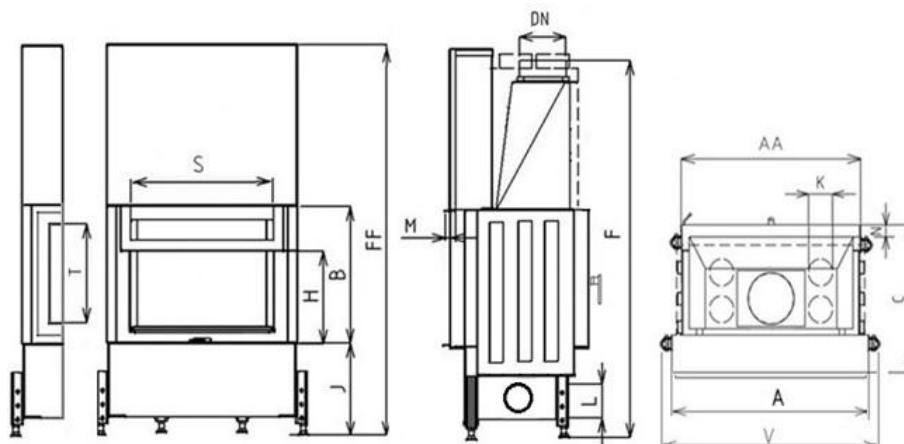CM


	Rozmery		CHOPOK 60 O VD 670/450	CHOPOK 60 O VD 670/510	CHOPOK 60 O VD 670/570
1	A	mm	670		
2	F	mm	1250	1310	1370
3	C	mm	580		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	780		
7	AA	mm	600		
8	FF	mm	1350	1470	1590
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325+(160)		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm	20		
14	N	mm	50		
15	S	mm	480		
16	T	mm	330	390	450
17	U	mm			

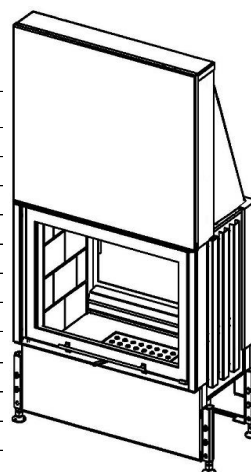
Základné prevedenie:


Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny MP2,MO1,
RP2,RP1 ,R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Příkladacie dvierka (PD)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)
Výsuvné dvere (2xVD)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

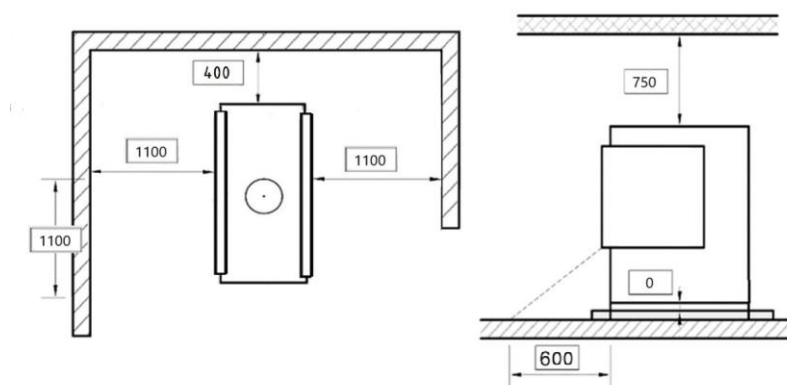
Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	9	
2	Tepelný tok do priestoru	kW	9	
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12	
4	Priemerná účinnosť	%	77,3	
5	Sezónna energetická účinnosť	%	67	
6	Index energetickej účinnosti	—	103	
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0	
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT	
9	Priemerná teplota spalín	°C	261	
10	Spotreba paliva	kg/hod	3	
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	27	
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	1,9	
13	Hmotnosť	kg	265	
14	CO2	%	NPD	
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	10,3	
16	CO v 13 obj. % O2	mg/m ³	1208	
17	NOX v 13 obj. % O2	mg/m ³	120	
18	OGC v 13 obj. % O2	mg/m ³	96	
19	Prach v 13 obj. % O2	mg/m ³	37	
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	880
		hĺbka	mm	930
		výška	mm	1740
21	Označenie komína		T400	
22	Pripojenie k spoločnému komínu		nie	
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130	
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5m	Ø mm	180	
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano	
		akumulačné bez konvekcie	ano	
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	275	
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	450	

Pre teplovodný výmenník:


28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **O VD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

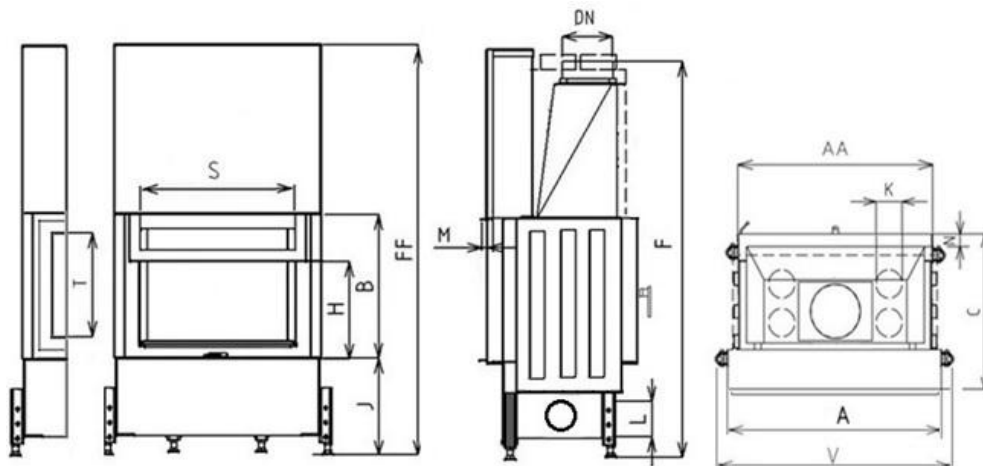CM
A


	Rozmery		CHOPOK 67 O VD 740/450	CHOPOK 67 O VD 740/510	CHOPOK 67 O VD 740/570
1	A	mm	740		
2	F	mm	1300	1360	1420
3	C	mm	580		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	850		
7	AA	mm	670		
8	FF	mm	1350	1470	1590
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325+(160)		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm	20		
14	N	mm	50		
15	S	mm	550		
16	T	mm	330	390	450
17	U	mm			

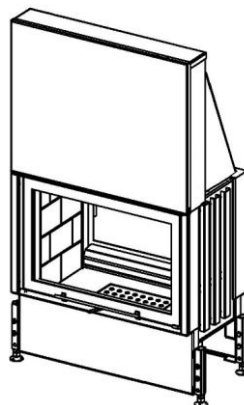
Základné prevedenie:


Externý privod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny MP2,MO1,
RP2,RP1 ,R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Příkladacie dverka (PD)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)
Výsuvné dvere (2xVD)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

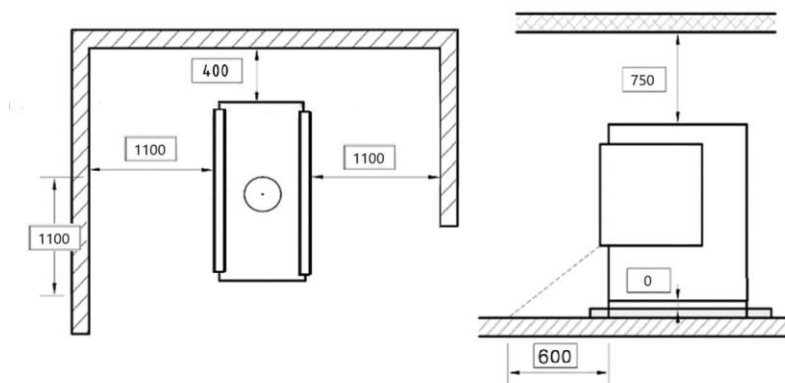
Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon		kW	10
2	Tepelný tok do priestoru		kW	10
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	77,3
5	Sezónna energetická účinnosť		%	67
6	Index energetickej účinnosti		—	103
7	Spotreba elektrickej energie		kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT	
9	Priemerná teplota spalín		°C	261
10	Spotreba paliva		kg/hod	3,2
11	Spotreba vzduchu na horenie		m ³ /hod	30
12	Strata vzduchu netesnosťou		m ³ /hod	1,9
13	Hmotnosť		kg	285
14	CO2		%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	10,8
16	CO v 13 obj. % O2		mg/m ³	1208
17	NOX v 13 obj. % O2		mg/m ³	120
18	OGC v 13 obj. % O2		mg/m ³	96
19	Prach v 13 obj. % O2		mg/m ³	37
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	880
		hĺbka	mm	1000
		výška	mm	1740
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom		kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m		Ømm	180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm ²	300
27	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm ²	500

Pre teplovodný výmenník:


28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **O VD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

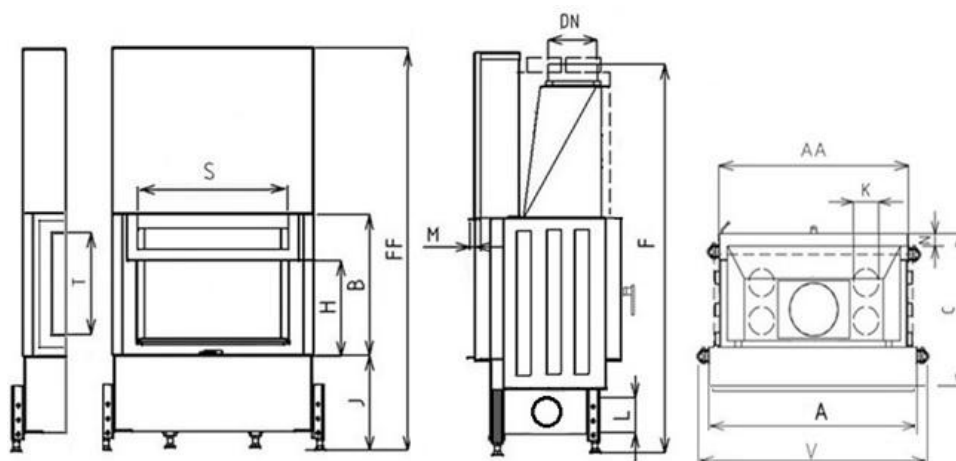CM
A


	Rozmery		CHOPOK 73 O VD 800/450	CHOPOK 73 O VD 800/510	CHOPOK 73 O VD 800/570
1	A	mm	800		
2	F	mm	1300	1360	1420
3	C	mm	580		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	910		
7	AA	mm	730		
8	FF	mm	1350	1470	1590
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325+(160)		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm	20		
14	N	mm	50		
15	S	mm	610		
16	T	mm	330	390	450
17	U	mm			

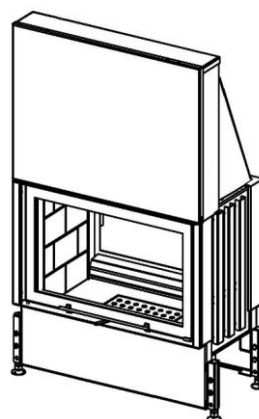
Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny MP2,MO1,
RP2,RP1 ,R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny


Voliteľné príslušenstvo:

Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Příkladacie dverka (PD)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)
Výsuvné dvere (2xVD)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

A

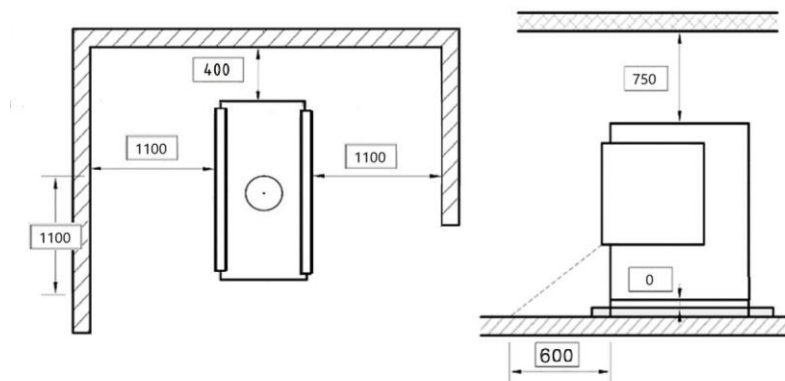
Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	10,5	
2	Tepelný tok do priestoru	kW	10,5	
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12	
4	Priemerná účinnosť	%	77,3	
5	Sezónna energetická účinnosť	%	67	
6	Index energetickej účinnosti	—	103	
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0	
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka	INT		
9	Priemerná teplota spalín	°C	261	
10	Spotreba paliva	kg/hod	3,3	
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	31,5	
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	1,9	
13	Hmotnosť	kg	300	
14	CO2	%	NPD	
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	11,2	
16	CO v 13 obj. % O2	mg/m ³	1208	
17	NOX v 13 obj. % O2	mg/m ³	120	
18	OGC v 13 obj. % O2	mg/m ³	96	
19	Prach v 13 obj. % O2	mg/m ³	37	
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	880
		hĺbka	mm	1060
		výška	mm	1740
21	Označenie komína		T400	
22	Pripojenie k spoločnému komínu		nie	
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130	
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m	Ø mm	180	
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano	
		akumulačné bez konvekcie	ano	
26	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	325	
27	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	525	

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **O VD**


Typ podľa EN16510-1:2023:

CM

A

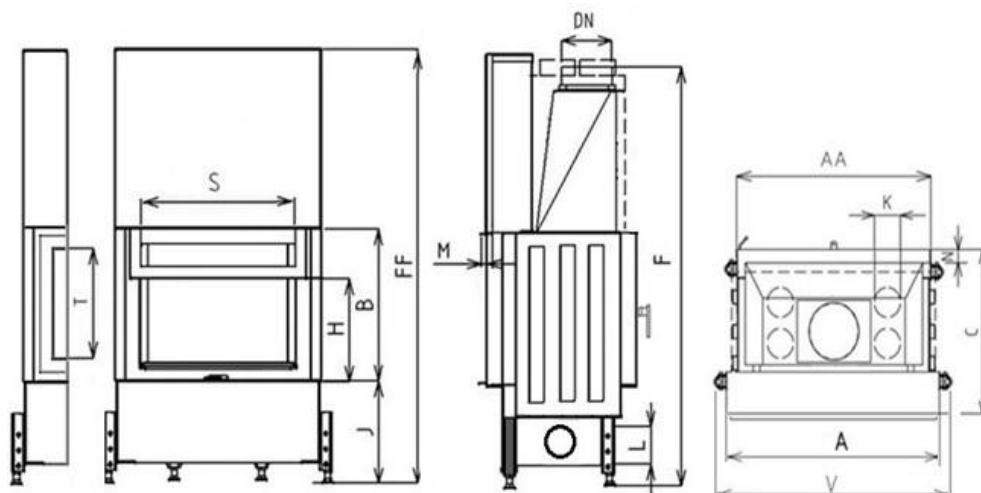

	Rozmery		CHOPOK 78 O VD 850/450	CHOPOK 78 O VD 850/510	CHOPOK 78 O VD 800/570
1	A	mm	850		
2	F	mm	1300	1360	1420
3	C	mm	580		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	960		
7	AA	mm	780		
8	FF	mm	1350	1470	1590
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325+(160)		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm	20		
14	N	mm	50		
15	S	mm	650		
16	T	mm	320	380	440
17	U	mm			

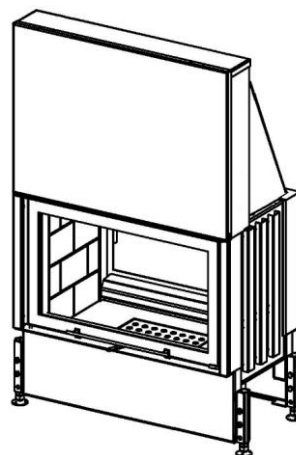

Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny MP2,MO1,
RP2,RP1 ,R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:


Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Příkladacie dverka (PD)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)
Výsuvné dvere (2xVD)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

A

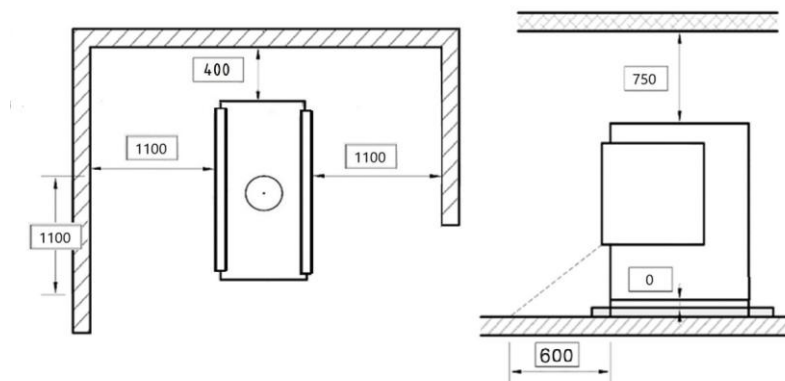

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	11	
2	Tepelný tok do priestoru	kW	11	
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12	
4	Priemerná účinnosť	%	77,3	
5	Sezónna energetická účinnosť	%	67	
6	Index energetickej účinnosti	—	103	
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0	
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka	INT		
9	Priemerná teplota spalín	°C	261	
10	Spotreba paliva	kg/hod	3,5	
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	33	
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	1,9	
13	Hmotnosť	kg	320	
14	CO2	%	NPD	
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	11,6	
16	CO v 13 obj. % O2	mg/m ³	1208	
17	NOX v 13 obj. % O2	mg/m ³	120	
18	OGC v 13 obj. % O2	mg/m ³	96	
19	Prach v 13 obj. % O2	mg/m ³	37	
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	880
		hĺbka	mm	1110
		výška	mm	1740
21	Označenie komína		T400	
22	Pripojenie k spoločnému komínu		nie	
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130	
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5,5 m	Ø mm	200	
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano	
		akumulačné bez konvekcie	ano	
26	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	350	
27	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	550	

Pre teplovodný výmenník:


28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **O VD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

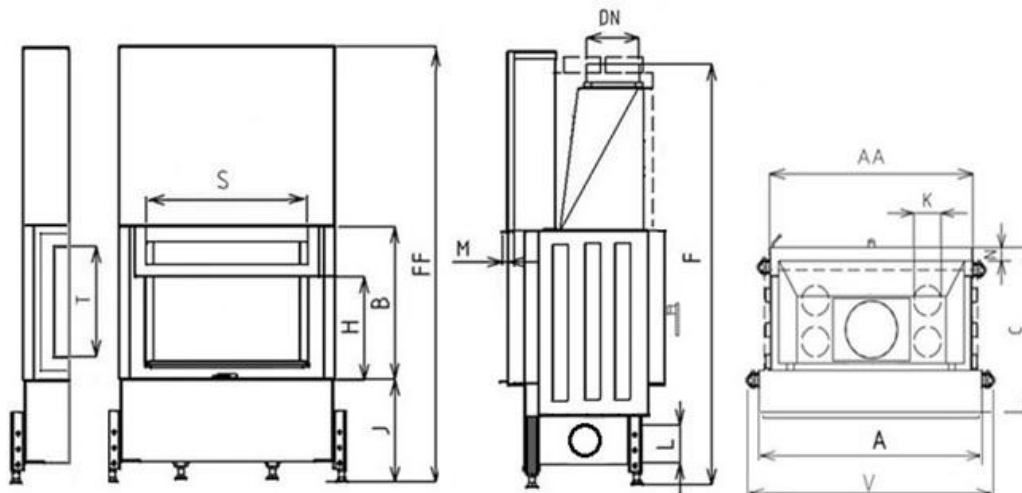CM
A


	Rozmery		CHOPOK 84 O VD 910/450	CHOPOK 84 O VD 910/510	CHOPOK 84 O VD 910/570
1	A	mm	910		
2	F	mm	1350	1410	1470
3	C	mm	580		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	1020		
7	AA	mm	840		
8	FF	mm	1350	1470	1590
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325+(160)		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm	20		
14	N	mm	50		
15	S	mm	710		
16	T	mm	320	380	440
17	U	mm			

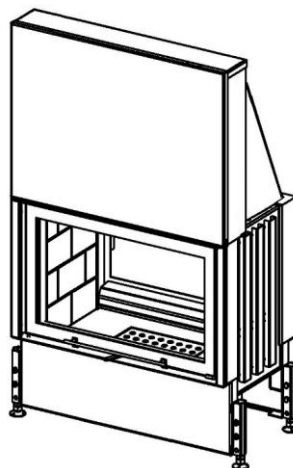

Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny MP2,MO1,
RP2,RP1 ,R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:


Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Prikładacie dverka (PD)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)
Výsuvné dvere (2xVD)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

A

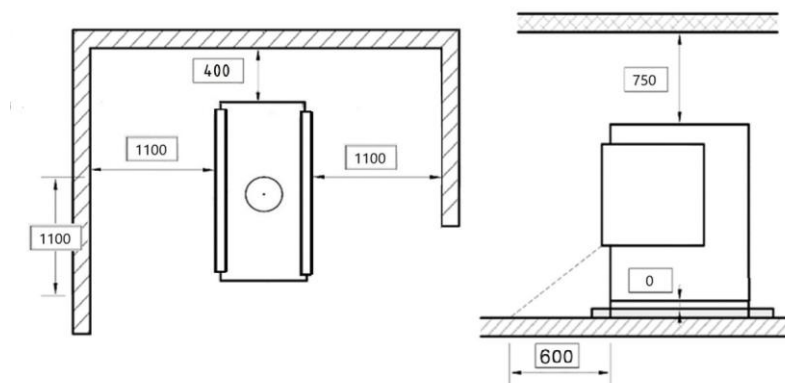

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	11,5	
2	Tepelný tok do priestoru	kW	11,5	
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12	
4	Priemerná účinnosť	%	77,3	
5	Sezónna energetická účinnosť	%	67	
6	Index energetickej účinnosti	—	103	
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0	
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka	INT		
9	Priemerná teplota spalín	°C	261	
10	Spotreba paliva	kg/hod	3,7	
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	34,5	
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	1,9	
13	Hmotnosť	kg	350	
14	CO2	%	NPD	
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	12	
16	CO v 13 obj. % O2	mg/m ³	1208	
17	NOX v 13 obj. % O2	mg/m ³	120	
18	OGC v 13 obj. % O2	mg/m ³	96	
19	Prach v 13 obj. % O2	mg/m ³	37	
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	880
		hĺbka	mm	1170
		výška	mm	1740
21	Označenie komína		T400	
22	Pripojenie k spoločnému komínu		nie	
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130	
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5,5 m	Ø mm	200	
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano	
		akumulačné bez konvekcie	ano	
26	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	350	
27	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	575	

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **O VD**


Typ podľa EN16510-1:2023:

CM

A

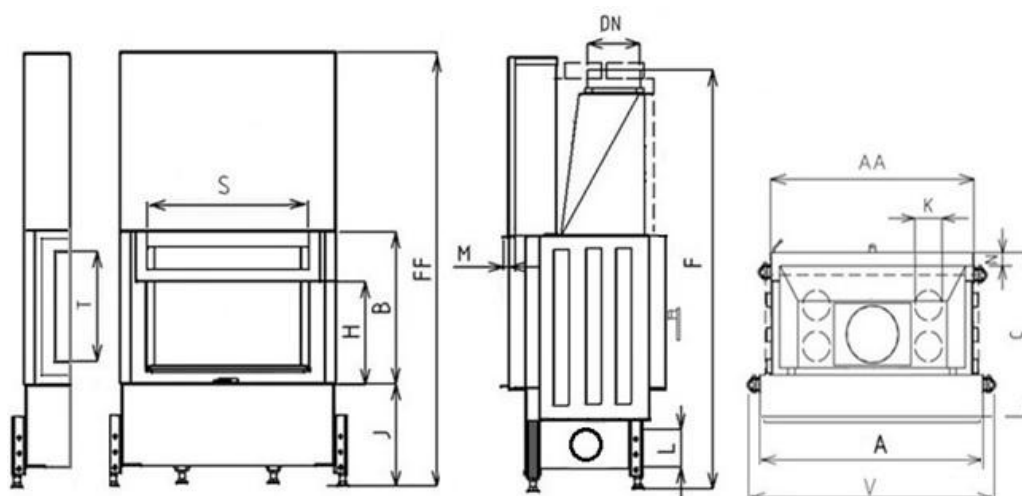

	Rozmery		CHOPOK 90 O VD 970/450	CHOPOK 90 O VD 970/510	CHOPOK 90 O VD 970/570
1	A	mm	970		
2	F	mm	1300	1360	1420
3	C	mm	580		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	1080		
7	AA	mm	900		
8	FF	mm	1350	1470	1590
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325+(160)		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm	20		
14	N	mm	50		
15	S	mm	760		
16	T	mm	310	370	430
17	U	mm			

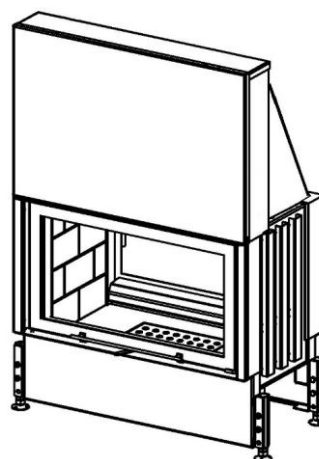
Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny MP2,MO1,
RP2,RP1 ,R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:


Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Prikładacie dverka (PD)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)
Výsuvné dvere (2xVD)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

A

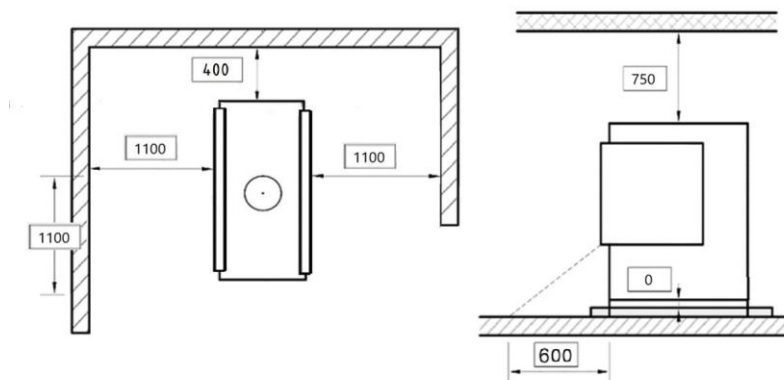

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon		kW	12
2	Tepelný tok do priestoru		kW	12
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	78,8
5	Sezónna energetická účinnosť		%	69
6	Index energetickej účinnosti		—	105
7	Spotreba elektrickej energie		kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka			INT
9	Priemerná teplota spalín		°C	261
10	Spotreba paliva		kg/hod	3,9
11	Spotreba vzduchu na horenie		m ³ /hod	36
12	Strata vzduchu netesnosťou		m ³ /hod	1,9
13	Hmotnosť		kg	350
14	CO2		%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	12,4
16	CO v 13 obj. % O2		mg/m ³	1189
17	NOX v 13 obj. % O2		mg/m ³	120
18	OGC v 13 obj. % O2		mg/m ³	52
19	Prach v 13 obj. % O2		mg/m ³	37
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	880
		hĺbka	mm	1230
		výška	mm	1740
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom		kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5,5 m		Ø mm	200
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm ²	375
27	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm ²	600

Pre teplovodný výmenník:


28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: O VD

A

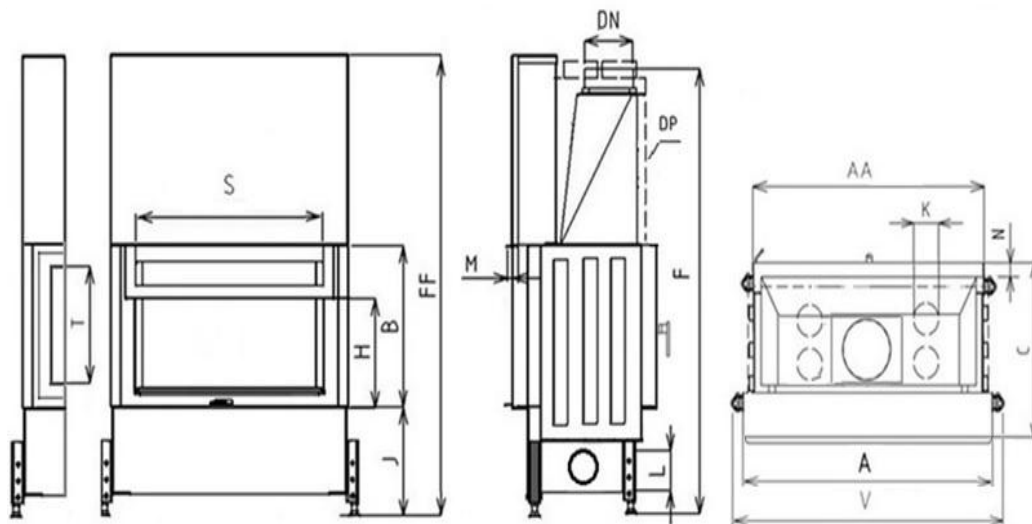

	Rozmery		CHOPOK 100 O VD 1070/450	CHOPOK 100 O VD 1070/510	CHOPOK 100 O VD 1070/570
1	A	mm	1070		
2	F	mm	1350	1410	1470
3	C	mm	620		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	1180		
7	AA	mm	1000		
8	FF	mm	1350	1470	1590
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325+(160)		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	150		
13	M	mm	20		
14	N	mm	50		
15	S	mm	860		
16	T	mm	310	370	430
17	U	mm			

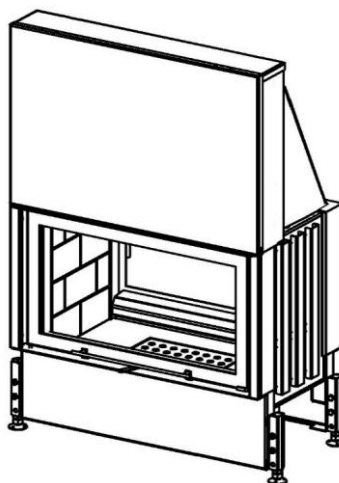

Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny MP2,MO1,
RP2,RP1 ,R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:


Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)
Výsuvné dvere (2xVD)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

A

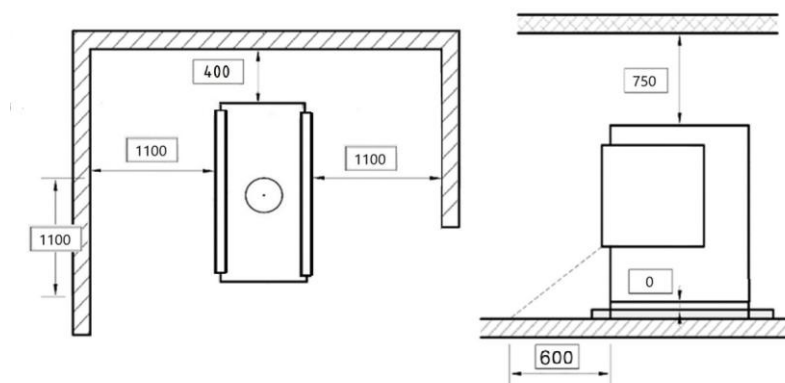

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon		kW	13
2	Tepelný tok do priestoru		kW	13
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	78
5	Sezónna energetická účinnosť		%	68
6	Index energetickej účinnosti		—	104
7	Spotreba elektrickej energie		kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka			INT
9	Priemerná teplota spalín		°C	270
10	Spotreba paliva		kg/hod	4,2
11	Spotreba vzduchu na horenie		m ³ /hod	39
12	Strata vzduchu netesnosťou		m ³ /hod	1,8
13	Hmotnosť		kg	370
14	CO2		%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	13,1
16	CO v 13 obj. % O2		mg/m ³	1246
17	NOX v 13 obj. % O2		mg/m ³	119
18	OGC v 13 obj. % O2		mg/m ³	115
19	Prach v 13 obj. % O2		mg/m ³	38
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	920
		hĺbka	mm	1330
		výška	mm	1740
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom		kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 6 m		Ø mm	200
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm ²	400
27	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm ²	650

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **O VD**


Typ podľa EN16510-1:2023:

CM

A

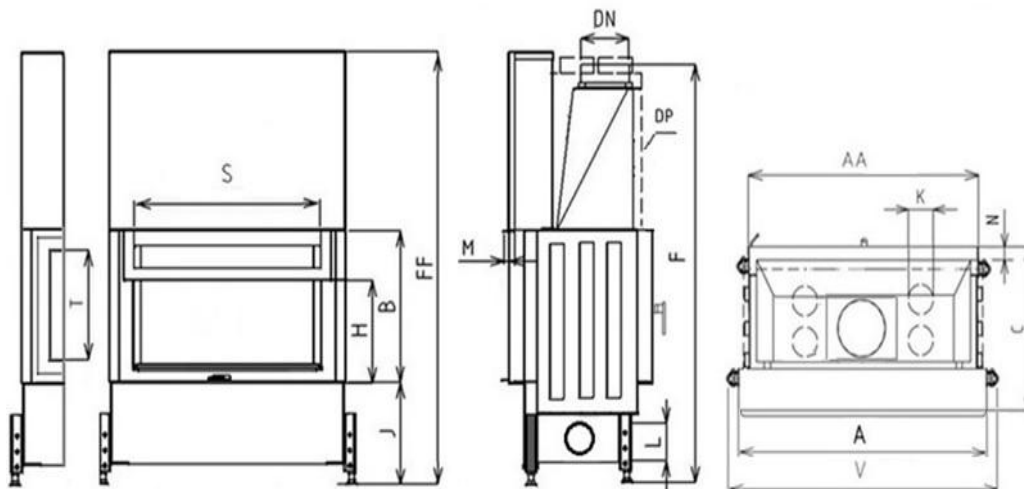

	Rozmery		CHOPOK 110 O VD 1170/450	CHOPOK 110 O VD 1170/510	CHOPOK 110 O VD 1170/570
1	A	mm	1170		
2	F	mm	1410	1470	1530
3	C	mm	620		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	1280		
7	AA	mm	1100		
8	FF	mm	1410	1530	1650
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325+(160)		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	150		
13	M	mm	20		
14	N	mm	50		
15	S	mm	960		
16	T	mm	310	370	430
17	U	mm			

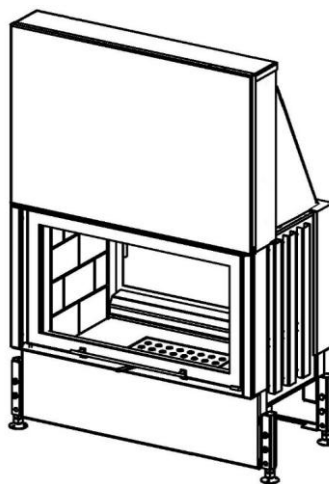

Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny MP2,MO1,
RP2,RP1 ,R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:


Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)
Výsuvné dvere (2xVD)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

A

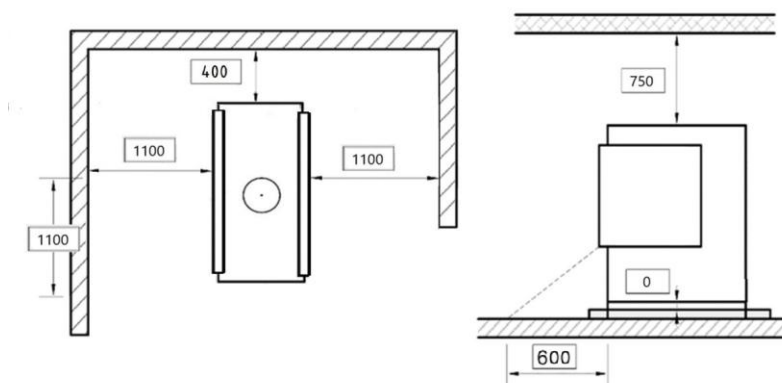

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon		kW	14
2	Tepelný tok do priestoru		kW	14
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	78
5	Sezónna energetická účinnosť		%	68
6	Index energetickej účinnosti		—	104
7	Spotreba elektrickej energie		kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka			INT
9	Priemerná teplota spalín		°C	239
10	Spotreba paliva		kg/hod	4,6
11	Spotreba vzduchu na horenie		m ³ /hod	42
12	Strata vzduchu netesnosťou		m ³ /hod	1,8
13	Hmotnosť		kg	400
14	CO2		%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	14,1
16	CO v 13 obj. % O2		mg/m ³	1246
17	NOX v 13 obj. % O2		mg/m ³	119
18	OGC v 13 obj. % O2		mg/m ³	115
19	Prach v 13 obj. % O2		mg/m ³	38
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	920
		hĺbka	mm	1430
		výška	mm	1800
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom		kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 6,5 m		Ø mm	200
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm ²	425
27	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm ²	700

Pre teplovodný výmenník:


28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **O VD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

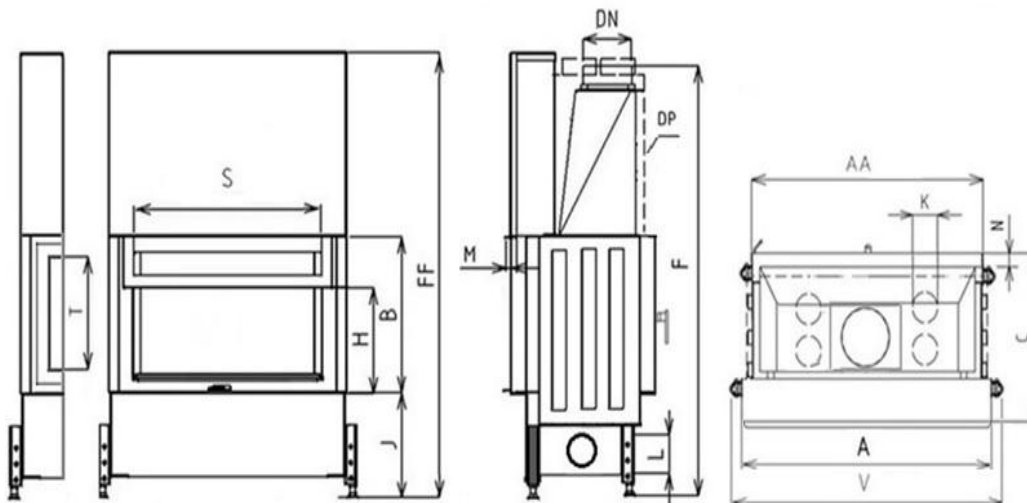CM
A


	Rozmery		CHOPOK 120 O VD 1270/450	CHOPOK 120 O VD 1270/510	CHOPOK 120 O VD 1270/570
1	A	mm	1270		
2	F	mm	1410	1470	1530
3	C	mm	620		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	450	620	570
6	V	mm	1380		
7	AA	mm	1200		
8	FF	mm	1410	1530	1650
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325+(160)		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	2x125		
13	M	mm	20		
14	N	mm	50		
15	S	mm	1060		
16	T	mm	310	370	430
17	U	mm			

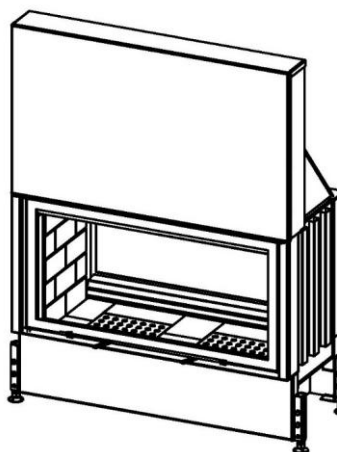
Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny MP2,MO1,
RP2,RP1 ,R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:


Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)
Výsuvné dvere (2xVD)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

A

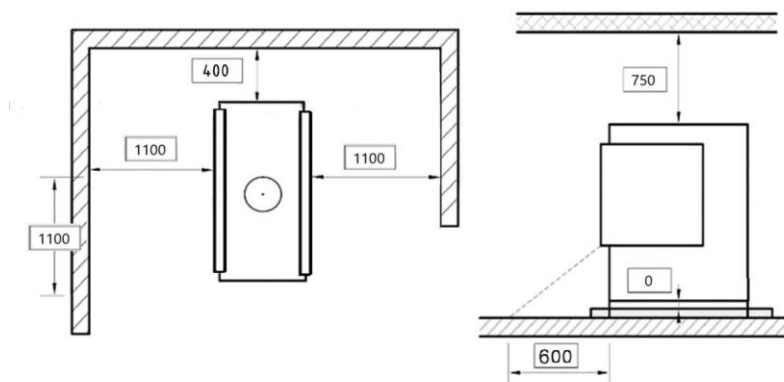

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon		kW	15
2	Tepelný tok do priestoru		kW	15
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	78
5	Sezónna energetická účinnosť		%	68
6	Index energetickej účinnosti		—	104
7	Spotreba elektrickej energie		kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka			INT
9	Priemerná teplota spalín		°C	239
10	Spotreba paliva		kg/hod	4,9
11	Spotreba vzduchu na horenie		m ³ /hod	45
12	Strata vzduchu netesnosťou		m ³ /hod	1,8
13	Hmotnosť		kg	430
14	CO2		%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	15,1
16	CO v 13 obj. % O2		mg/m ³	1246
17	NOX v 13 obj. % O2		mg/m ³	119
18	OGC v 13 obj. % O2		mg/m ³	115
19	Prach v 13 obj. % O2		mg/m ³	38
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	920
		hĺbka	mm	1530
		výška	mm	1800
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom		kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 6,5 m		Ø mm	200
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm ²	450
27	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm ²	750

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	


Pre akumulačné zariadenia:

32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--


Model: **O VD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

CM

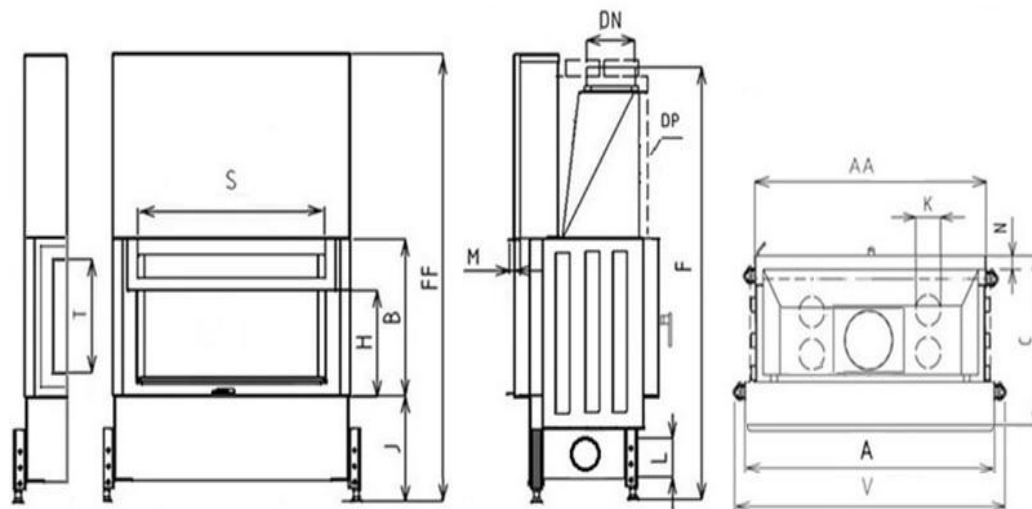

	Rozmery		CHOPOK 130 O VD 1370/450	CHOPOK 130 O VD 1370/510	CHOPOK 130 O VD 1370/570
1	A	mm	1370		
2	F	mm	1410	1470	1530
3	C	mm	620		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	1480		
7	AA	mm	1300		
8	FF	mm	1410	1530	1650
9	H	mm	315	375	435
10	J	mm	325+(160)		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	2x125		
13	M	mm	20		
14	N	mm			
15	S	mm	1160		
16	T	mm	310	370	430
17	U	mm			

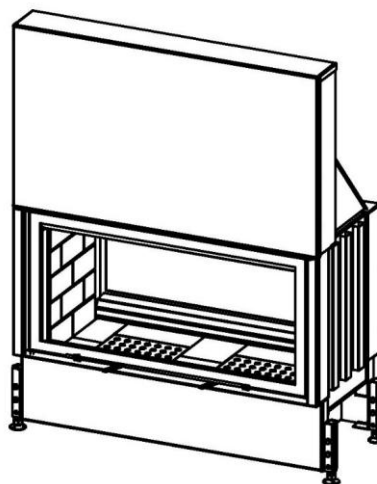

Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny MP2,MO1,
RP2,RP1 ,R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:


Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)
Výsuvné dvere (2xVD)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

A

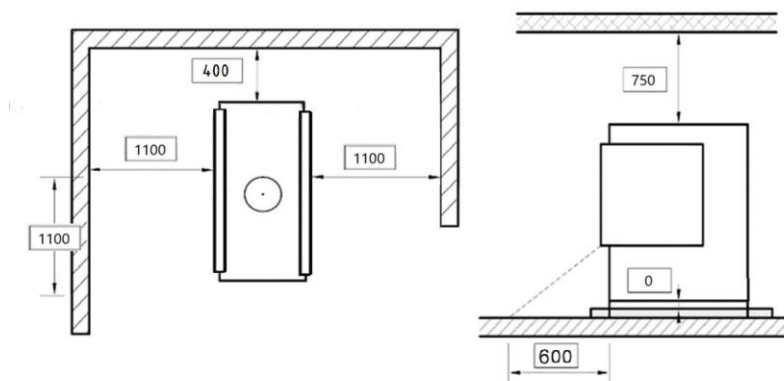

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon		kW	16
2	Tepelný tok do priestoru		kW	16
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	78
5	Sezónna energetická účinnosť		%	68
6	Index energetickej účinnosti		—	104
7	Spotreba elektrickej energie		kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka			INT
9	Priemerná teplota spalín		°C	239
10	Spotreba paliva		kg/hod	5,2
11	Spotreba vzduchu na horenie		m ³ /hod	48
12	Strata vzduchu netesnosťou		m ³ /hod	1,8
13	Hmotnosť		kg	470
14	CO2		%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	16,1
16	CO v 13 obj. % O2		mg/m ³	1246
17	NOX v 13 obj. % O2		mg/m ³	119
18	OGC v 13 obj. % O2		mg/m ³	115
19	Prach v 13 obj. % O2		mg/m ³	38
	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	920
20		hĺbka	mm	1630
		výška	mm	1800
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom		kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 6,5 m		Ø mm	250
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm ²	500
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm ²	800

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:

32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--