
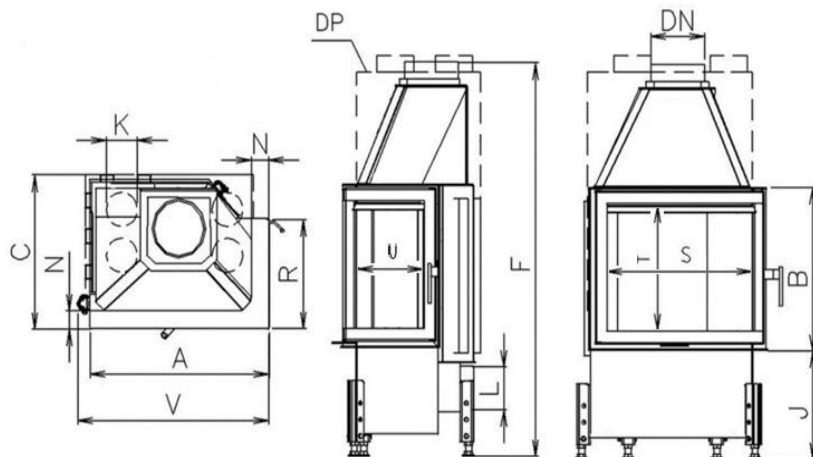


Model: **R90 LD/LD2 L/P**


Typ podľa EN16510-1:2023:

CM
A


	Rozmery		CHOPOK 50 R90 LD 500/450- S/330 (L/P)	CHOPOK 50 R90 LD 500/510- S/330 (L/P)	CHOPOK 50 R90 LD 500/570- S/330 (L/P)
1	A	mm	500		
2	F	mm	1130	1190	1250
3	C	mm	470		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	555		
7	R	mm	330		
8	FF	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325+(160)		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm			
14	N	mm	50		
15	S	mm	425		
16	T	mm	330	390	450
17	U	mm	245		



CHOPOK R90-S/330 P



CHOPOK R90-S/330 L

Základné prevedenie:


Externý privod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny RP2, RP1, R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Vonkajší popolník (VOP)
Druhý plášť (DP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)
Akum. prstenec obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesi

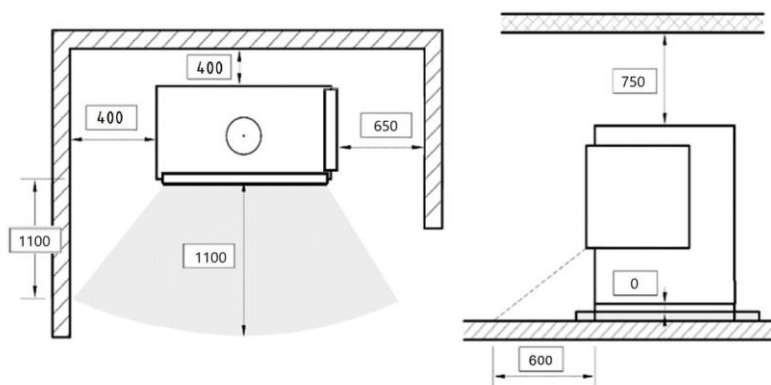Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	8
2	Tepelný tok do priestoru	kW	8
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	77,3
5	Sezónna energetická účinnosť	%	67
6	Index energetickej účinnosti	—	103
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	261
10	Spotreba paliva	kg/hod	2,9
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	24
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	1,7
13	Hmotnosť	kg	155
14	CO ₂	%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	9,5
16	CO v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	1208
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	120
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	96
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	37
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm
		hlbka	mm
		výška	mm
21	Označenie komína		T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu		nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m	Ø mm	160
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	250
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	400

Pre teplovodný výmenník:


28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulčné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **R90 LD/LD2 L/P**


Typ podľa EN16510-1:2023:

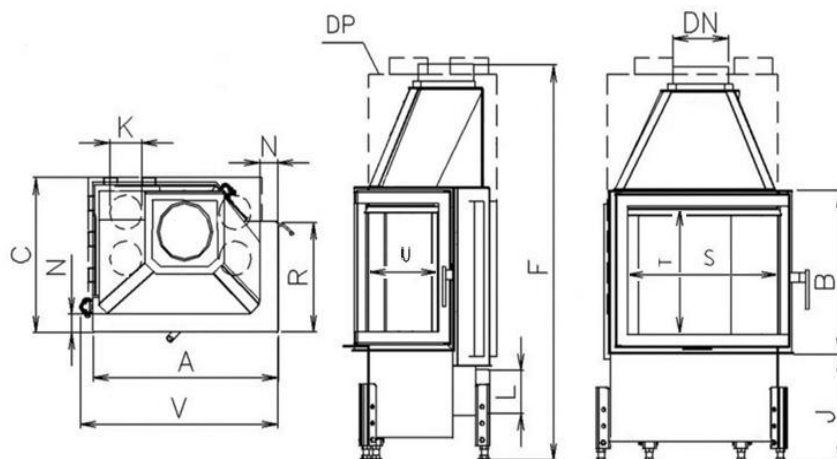CM
A


	Rozmery		CHOPOK 55 R90 LD 550/450- S/330 (L/P)	CHOPOK 55 R90 LD 550/510- S/330 (L/P)	CHOPOK 55 R90 LD/LD2 550/570-S/330 (L/P)
1	A	mm	550		
2	F	mm	1130	1190	1250
3	C	mm	470		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	605		
7	R	mm	330		
8	FF	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325+(160)		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm			
14	N	mm	50		
15	S	mm	475		
16	T	mm	330	390	450
17	U	mm	245		



CHOPOK R90-S/330 P



CHOPOK R90-S/330 C

Základné prevedenie:


Externý privod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny RP2, RP1, R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Vonkajší popolník (VOP)
Druhý plášť (DP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)
Akum. prstenec obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

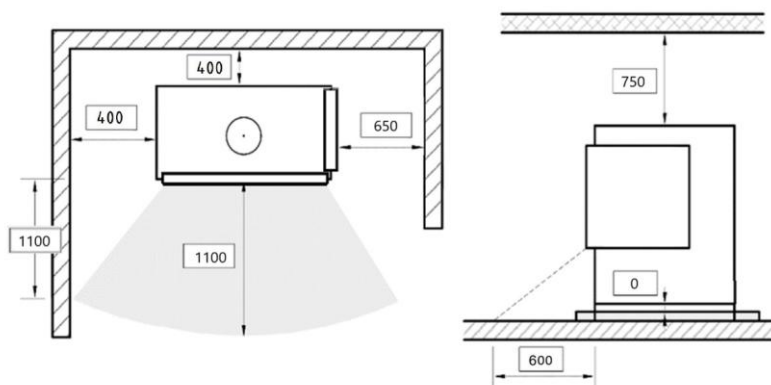Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	8,5
2	Tepelný tok do priestoru	kW	8,5
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	77,3
5	Sezónna energetická účinnosť	%	67
6	Index energetickej účinnosti	—	103
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	261
10	Spotreba paliva	kg/hod	2,9
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	25,5
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	1,7
13	Hmotnosť	kg	175
14	CO ₂	%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	9,9
16	CO v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	1208
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	120
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	96
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	37
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm
		hlbka	mm
		výška	mm
21	Označenie komína		T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu		nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5,5 m	Ø mm	160
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	275
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	425

Pre teplovodný výmenník:


28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulčné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **R90 LD/LD2 L/P**


Typ podľa EN16510-1:2023:

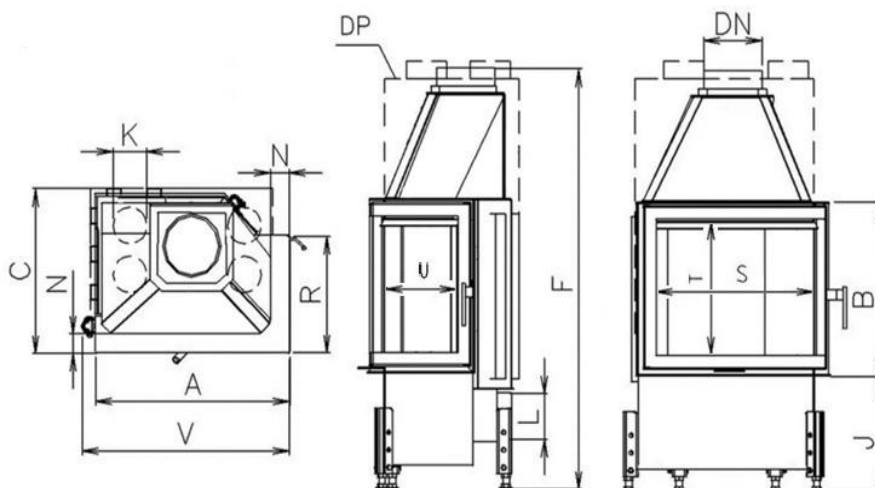CM
A


	Rozmery		CHOPOK 60 R90 LD 600/450- S/330 (L/P)	CHOPOK 60 R90 LD 600/510- S/330 (L/P)	CHOPOK 60 R90 LD 600/570- S/330 (L/P)
1	A	mm	600		
2	F	mm	1150	1210	1270
3	C	mm	470		
4	DN	Ø mm	160		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	655		
7	R	mm	330		
8	FF	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325+(160)		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm			
14	N	mm	50		
15	S	mm	525		
16	T	mm	330	390	450
17	U	mm	245		



CHOPOK R90-S/330 P



CHOPOK R90-S/330 L

Základné prevedenie:


Externý privod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny RP2, RP1, R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Vonkajší popolník (VOP)
Príkladacie dvere (PD)
Druhý plášť (DP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)
Akum. prstenec obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

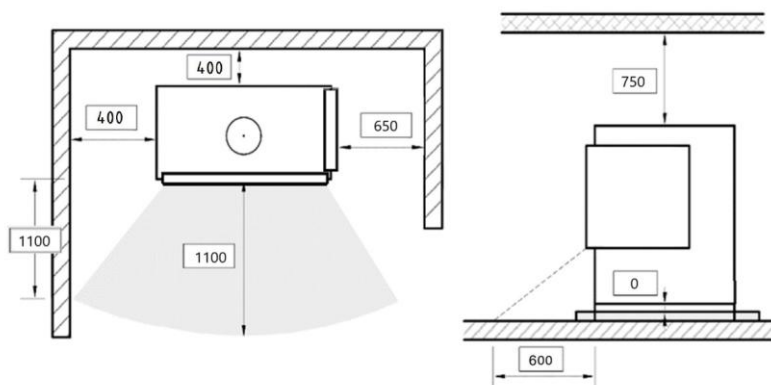Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	9
2	Tepelný tok do priestoru	kW	9
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	77,3
5	Sezónna energetická účinnosť	%	67
6	Index energetickej účinnosti	—	103
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	261
10	Spotreba paliva	kg/hod	3
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	27
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	1,7
13	Hmotnosť	kg	185
14	CO ₂	%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	10,3
16	CO v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	1208
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	120
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	96
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	37
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm
		hĺbka	mm
		výška	mm
21	Označenie komína		T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu		nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5,5 m	Ø mm	160
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	275
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	450

Pre teplovodný výmenník:


28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulčné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **R90 LD/LD2 L/P**


Typ podľa EN16510-1:2023:

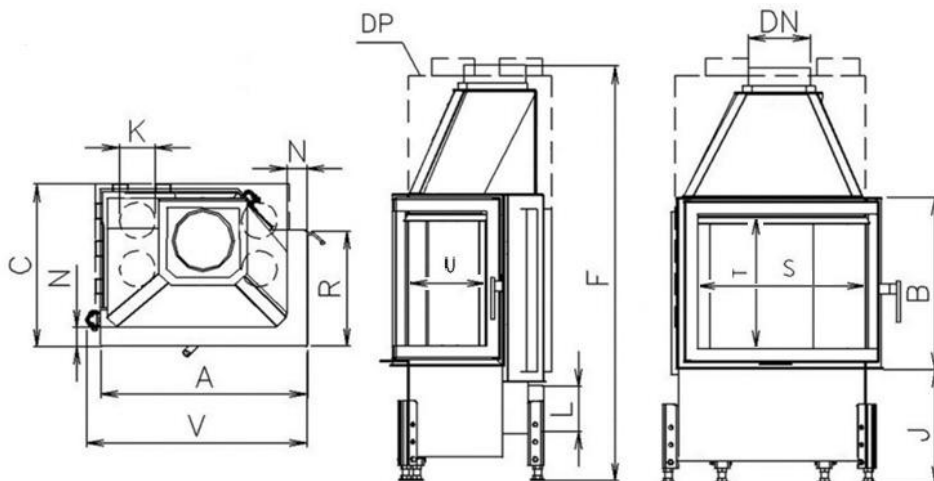CM
A


	Rozmery		CHOPOK 67 R90 LD 670/450- S/330 (L/P)	CHOPOK 67 R90 LD 670/510- S/330 (L/P)	CHOPOK 67 R90 LD 670/570- S/330 (L/P)
1	A	mm	670		
2	F	mm	1150	1210	1270
3	C	mm	470		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	725		
7	R	mm	330		
8	FF	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325+(160)		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm			
14	N	mm	50		
15	S	mm	595		
16	T	mm	330	390	450
17	U	mm	245		



CHOPOK R90-S/330 P



CHOPOK R90-S/330 L

Základné prevedenie:


Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny RP2, RP1, R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Vonkajší popolník (VOP)
Příkladacie dvere (PD)
Druhý plášť (DP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)
Akum. prstenec obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

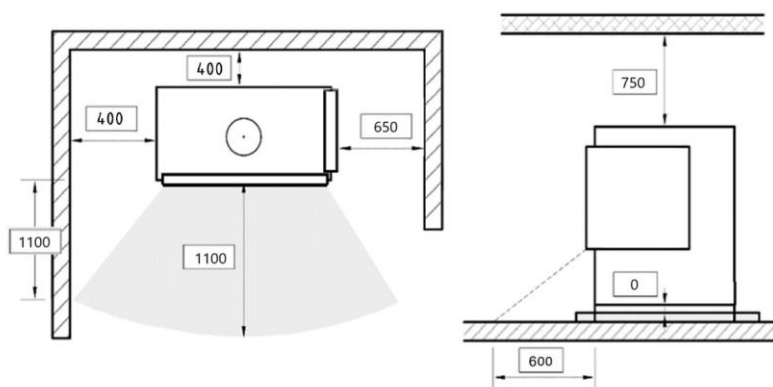
Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	10
2	Tepelný tok do priestoru	kW	10
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	77,3
5	Sezónna energetická účinnosť	%	67
6	Index energetickej účinnosti	—	103
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	261
10	Spotreba paliva	kg/hod	3,2
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	30
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	1,9
13	Hmotnosť	kg	195
14	CO ₂	%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	10,8
16	CO v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	1208
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	120
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	96
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	37
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm
		hĺbka	mm
		výška	mm
21	Označenie komína		T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu		nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 6 m	Ømm	180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	300
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	500

Pre teplovodný výmenník:


28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **R90 LD/LD2 L/P**


Typ podľa EN16510-1:2023:

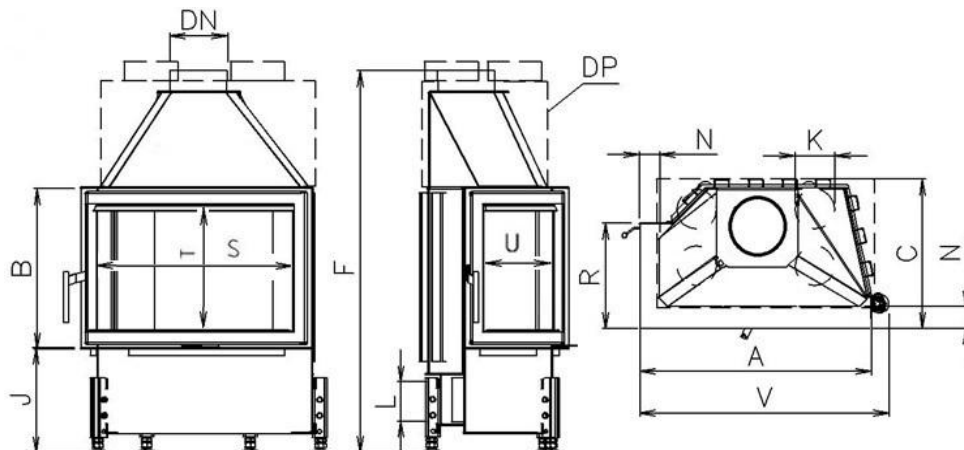CM
A


	Rozmery		CHOPOK 73 R90 LD 730/450- S/330 (L/P)	CHOPOK 73 R90 LD 730/510- S/330 (L/P)	CHOPOK 73 R90 LD 730/570- S/330 (L/P)
1	A	mm	730		
2	F	mm	1150	1210	1270
3	C	mm	470		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	785		
7	R	mm	330		
8	FF	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325+(160)		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm			
14	N	mm	50		
15	S	mm	655		
16	T	mm	330	390	450
17	U	mm	245		



CHOPOK R90-S/330 P



CHOPOK R90-S/330L

Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny RP2,R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:


Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Vonkajší popolník (VOP)
Prikładacie dvere (PD)
Druhý plášť (DP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)
Akum. prstenec obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

A

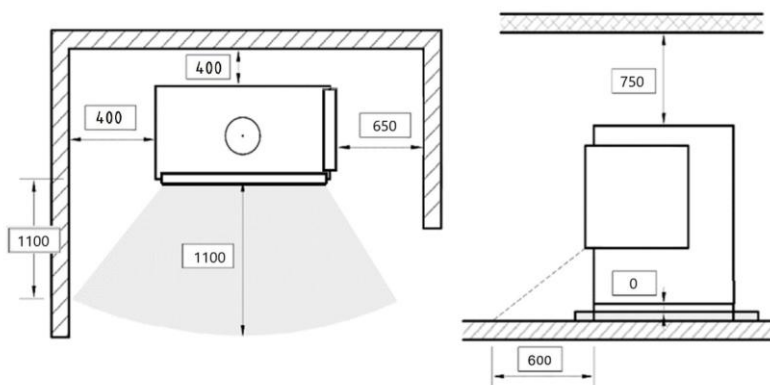

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon		kW	10,5
2	Tepelný tok do priestoru		kW	10,5
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	77,3
5	Sezónna energetická účinnosť		%	67
6	Index energetickej účinnosti		—	103
7	Spotreba elektrickej energie		kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka			INT
9	Priemerná teplota spalín		°C	261
10	Spotreba paliva		kg/hod	3,3
11	Spotreba vzduchu na horenie		m ³ /hod	31,5
12	Strata vzduchu netesnosťou		m ³ /hod	1,9
13	Hmotnosť		kg	200
14	CO2		%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	11,2
16	CO v 13 obj. % O2		mg/m ³	1208
17	NOX v 13 obj. % O2		mg/m ³	120
18	OGC v 13 obj. % O2		mg/m ³	96
19	Prach v 13 obj. % O2		mg/m ³	37
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	1085
		hĺbka	mm	620
		výška	mm	1420
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom		kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 6 m		Ø mm	180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm ²	325
27	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm ²	525

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:

32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--