


Model: **VE O VD**


Typ podľa EN16510-1:2023:

CM

A

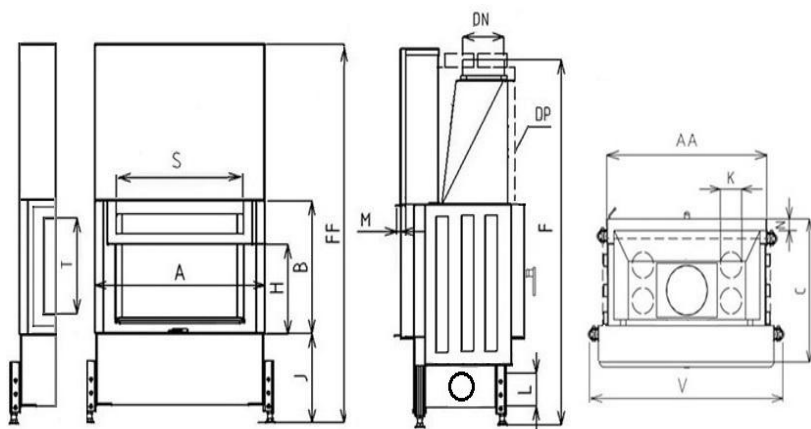

	Rozmery		CHOPOK 45 VE O VD 510/570	CHOPOK 45 VE O VD 510/670
1	A	mm	510	
2	F	mm	1380	1480
3	C	mm	580	
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	570	670
6	V	mm	620	
7	AA	mm	440	
8	FF	mm	1600	1750
9	H	mm	455	
10	J	mm	325+(160)	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm	20	
14	N	mm	50	
15	S	mm	320	
16	T	mm	450	550
17	U	mm		

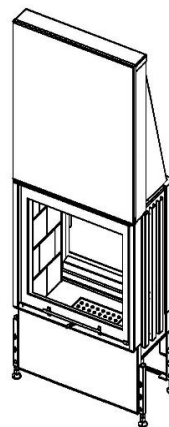

Základné prevedenie:


Externý privod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny MP2,MO1,
RP2,RP1 ,R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Sklo reflex (SR)
Príkladacie dvierka (PD)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)
Výsuvné dvere (2xVD)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

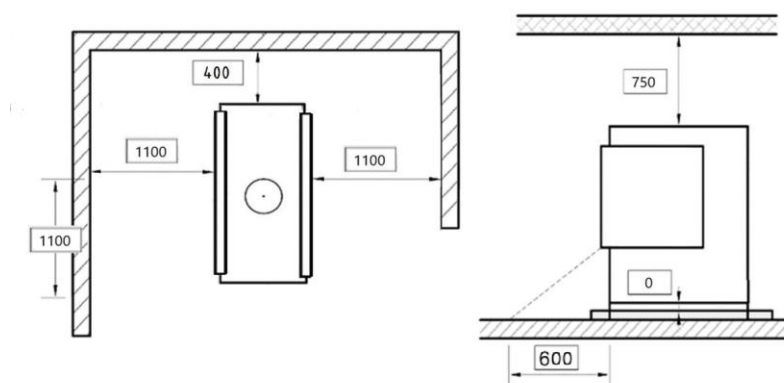
Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	8	
2	Tepelný tok do priestoru	kW	8	
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12	
4	Priemerná účinnosť	%	77,3	
5	Sezónna energetická účinnosť	%	67	
6	Index energetickej účinnosti	—	103	
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0	
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT	
9	Priemerná teplota spalín	°C	262	
10	Spotreba paliva	kg/hod	2,6	
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	24	
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	1,7	
13	Hmotnosť	kg	275	
14	CO2	%	NPD	
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	9,1	
16	CO v 13 obj. % O2	mg/m ³	1208	
17	NOX v 13 obj. % O2	mg/m ³	104	
18	OGC v 13 obj. % O2	mg/m ³	96	
19	Prach v 13 obj. % O2	mg/m ³	36	
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	880
		hlĺbka	mm	770
		výška	mm	1900
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg		130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m	Ø mm		180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²		250
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²		400

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulčné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **VE O VD**


Typ podľa EN16510-1:2023:

CM

A

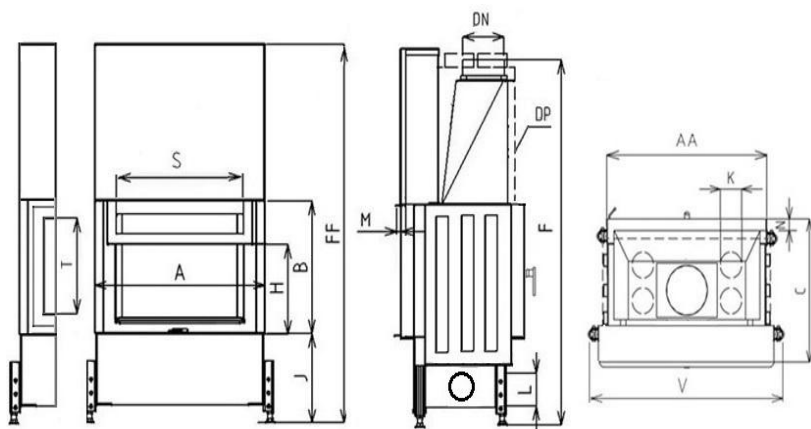

	Rozmery		CHOPOK 50 VE O VD 570/670	CHOPOK 50 VE O VD 570/790
1	A	mm	570	
2	F	mm	1480	1700
3	C	mm	580	
4	DN	Ø mm	180	200
5	B	mm	670	790
6	V	mm	680	
7	AA	mm	500	
8	FF	mm	1750	1870
9	H	mm	455	
10	J	mm	325+(160)	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm	20	
14	N	mm	50	
15	S	mm	375	
16	T	mm	550	650
17	U	mm		

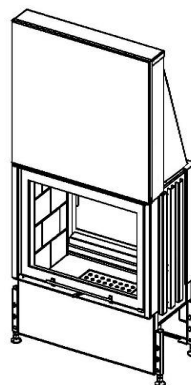

Základné prevedenie:

Externý privod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny MP2,MO1,
RP2,RP1 ,R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:


Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Sklo reflex (SR)
Príkladacie dverka (PD)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)
Výsuvné dvere (2xVD)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

A

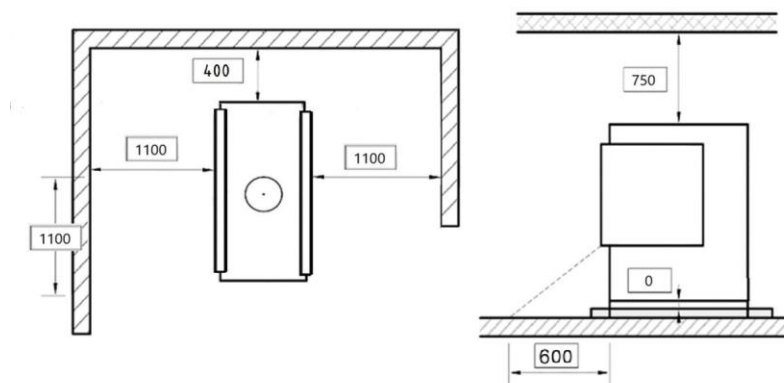

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon		kW	8
2	Tepelný tok do priestoru		kW	8
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	77,3
5	Sezónna energetická účinnosť		%	67
6	Index energetickej účinnosti		—	103
7	Spotreba elektrickej energie		kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka			INT
9	Priemerná teplota spalín		°C	261
10	Spotreba paliva		kg/hod	2,7
11	Spotreba vzduchu na horenie		m ³ /hod	24
12	Strata vzduchu netesnosťou		m ³ /hod	1,7
13	Hmotnosť		kg	300
14	CO2		%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	9,5
16	CO v 13 obj. % O2		mg/m ³	1208
17	NOX v 13 obj. % O2		mg/m ³	120
18	OGC v 13 obj. % O2		mg/m ³	96
19	Prach v 13 obj. % O2		mg/m ³	37
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	880
		hĺbka	mm	830
		výška	mm	2020
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom		kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5,5 m		Ø mm	180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm ²	250
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm ²	400

Pre teplovodný výmenník:


28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulčné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **VE O VD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

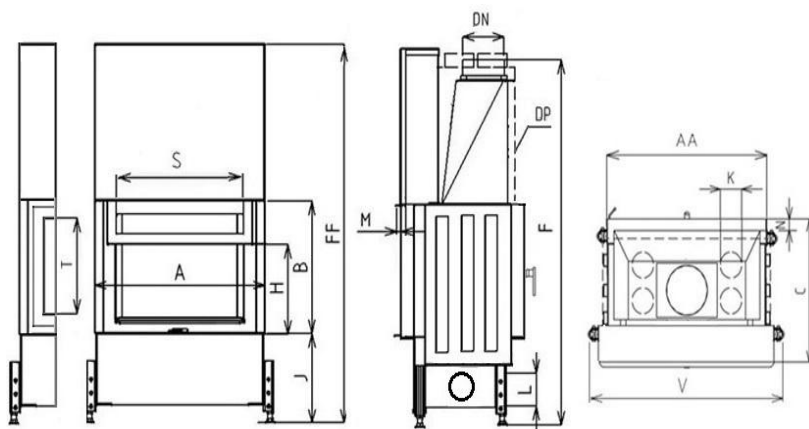CM
A


	Rozmery		CHOPOK 55 VE O VD 620/670	CHOPOK 55 VE O VD 620/790
1	A	mm	620	
2	F	mm	1480	1600
3	C	mm	580	
4	DN	Ø mm	180	200
5	B	mm	670	790
6	V	mm	730	
7	AA	mm	550	
8	FF	mm	1750	1870
9	H	mm	455	
10	J	mm	325+(160)	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm	20	
14	N	mm	50	
15	S	mm	425	
16	T	mm	450	650
17	U	mm		

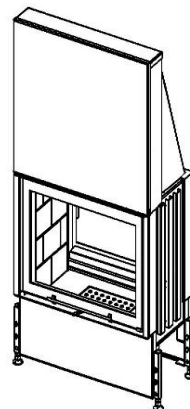
Základné prevedenie:


Externý privod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny MP2,MO1,
RP2,RP1 ,R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Sklo reflex (SR)
Príkladacie dvierka (PD)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)
Výsuvné dvie (2xVD)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

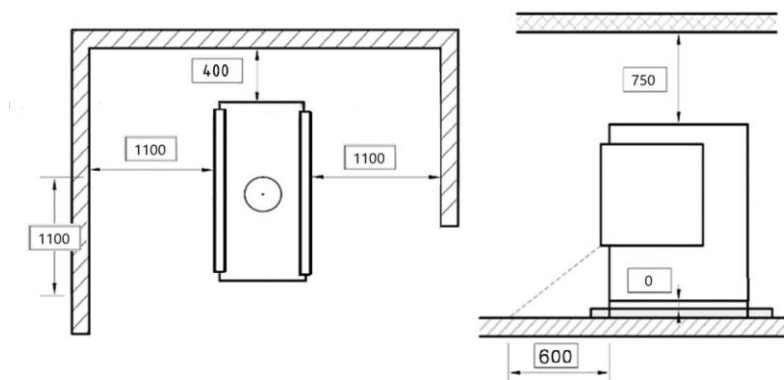
Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	8,5	
2	Tepelný tok do priestoru	kW	8,5	
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12	
4	Priemerná účinnosť	%	77,3	
5	Sezónna energetická účinnosť	%	67	
6	Index energetickej účinnosti	—	103	
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0	
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT	
9	Priemerná teplota spalín	°C	261	
10	Spotreba paliva	kg/hod	2,9	
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	25,5	
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	1,7	
13	Hmotnosť	kg	325	
14	CO2	%	NPD	
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	9,9	
16	CO v 13 obj. % O2	mg/m ³	1208	
17	NOX v 13 obj. % O2	mg/m ³	120	
18	OGC v 13 obj. % O2	mg/m ³	96	
19	Prach v 13 obj. % O2	mg/m ³	37	
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	880
		hlbka	mm	880
		výška	mm	2020
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg		130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5,5 m	Ø mm		180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²		275
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²		425

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulčné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **VE O VD**


Typ podľa EN16510-1:2023:

CM

A

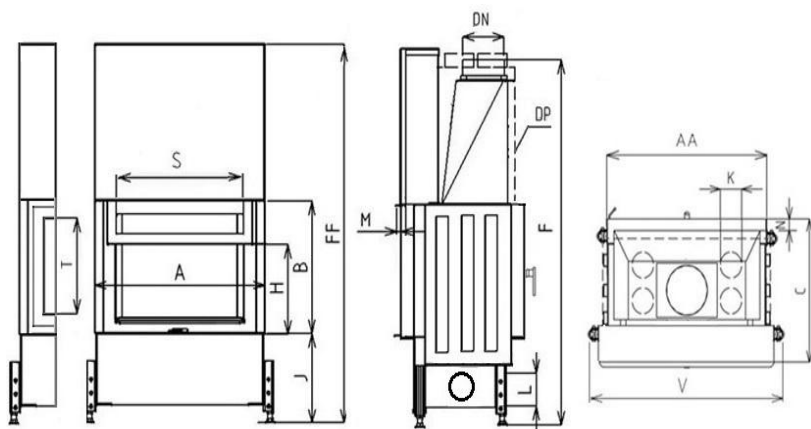

	Rozmery		CHOPOK 60 VE O VD 670/790	CHOPOK 60 VE O VD 670/910
1	A	mm	670	
2	F	mm	1600	1720
3	C	mm	580	
4	DN	Ø mm	200	
5	B	mm	790	910
6	V	mm	780	
7	AA	mm	600	
8	FF	mm	1870	1900
9	H	mm	455	
10	J	mm	325+(160)	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm	20	
14	N	mm	50	
15	S	mm	475	
16	T	mm	650	770
17	U	mm		

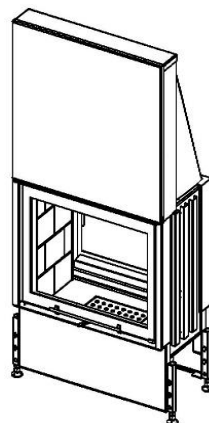

Základné prevedenie:


Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny MP2,MO1,
RP2,RP1 ,R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Sklo reflex (SR)
Príkladacie dvierka (PD)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)
Výsuvné dvie (2xVD)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

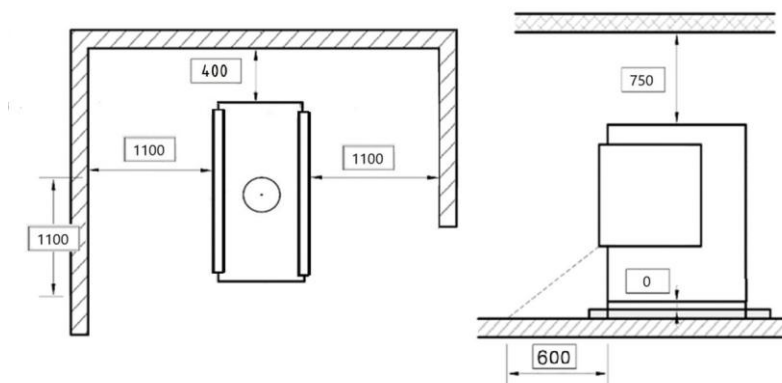Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	9
2	Tepelný tok do priestoru	kW	9
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	77,3
5	Sezónna energetická účinnosť	%	67
6	Index energetickej účinnosti	—	103
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	261
10	Spotreba paliva	kg/hod	3
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	27
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	1,7
13	Hmotnosť	kg	350
14	CO ₂	%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	10,3
16	CO v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	1208
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	120
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	96
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	37
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm
		hlbka	mm
		výška	mm
21	Označenie komína		T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu		nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5,5 m	Ø mm	200
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	275
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	450

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulčné zariadenia:

32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--