


Model: **VD**


Typ podľa EN16510-1:2023:

CM

A

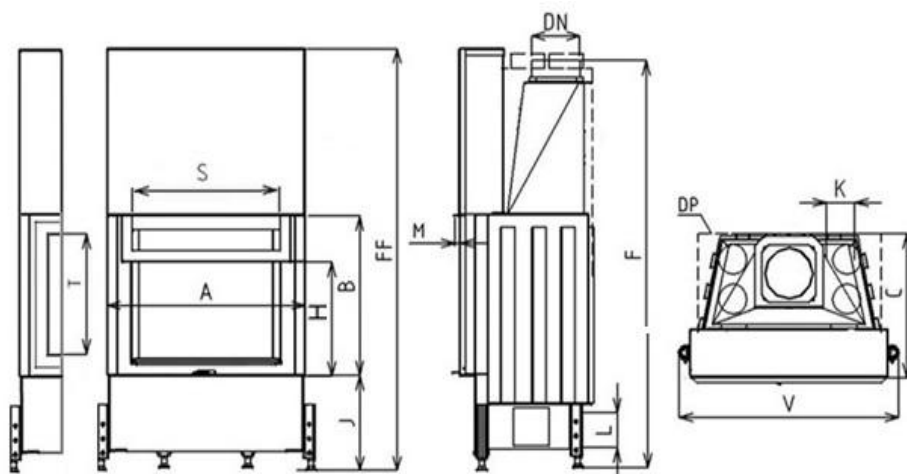

	Rozmery		CHOPOK LE 78 VD 850/630
1	A	mm	850
2	F	mm	1605
3	C	mm	610
4	DN	Ø mm	200
5	B	mm	630
6	V	mm	960
7	R	mm	
8	FF	mm	1710
9	H	mm	460
10	J	mm	325+(160)
11	K	Ø mm	4x125
12	L	Ø mm	125
13	M	mm	20
14	N	mm	
15	S	mm	650
16	T	mm	500
17	U	mm	

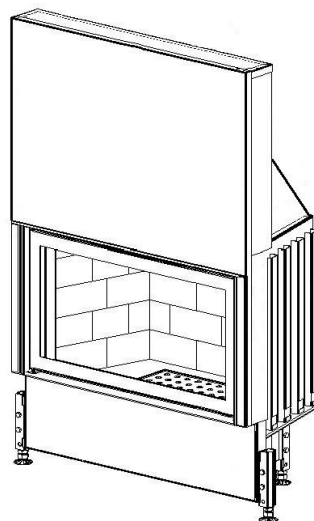
Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny MP2, MO1, R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny


Voliteľné príslušenstvo:

Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Příkladacie dvere (PD)
Akumulátor závesný (AZ)
Akum. Prstenec Obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

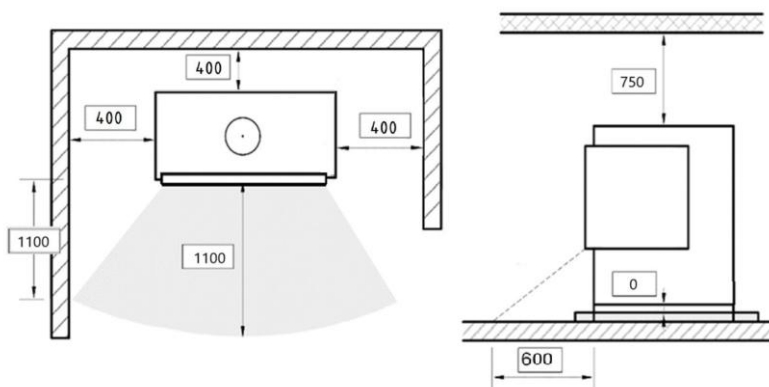

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	12
2	Tepelný tok do priestoru	kW	12
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	76,9
5	Sezónna energetická účinnosť	%	67
6	Index energetickej účinnosti	—	102
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	286
10	Spotreba paliva	kg/hod	3,9
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	36
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	2,1
13	Hmotnosť	kg	370
14	CO ₂	%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	12,2
16	CO v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	1061
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	118
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	58
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	36
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm
		hĺbka	mm
		výška	mm
21	Označenie komína		T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu		nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5,5 m	Ø mm	200
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	375
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	600

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulčné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **VD**


Typ podľa EN16510-1:2023:

CM

A

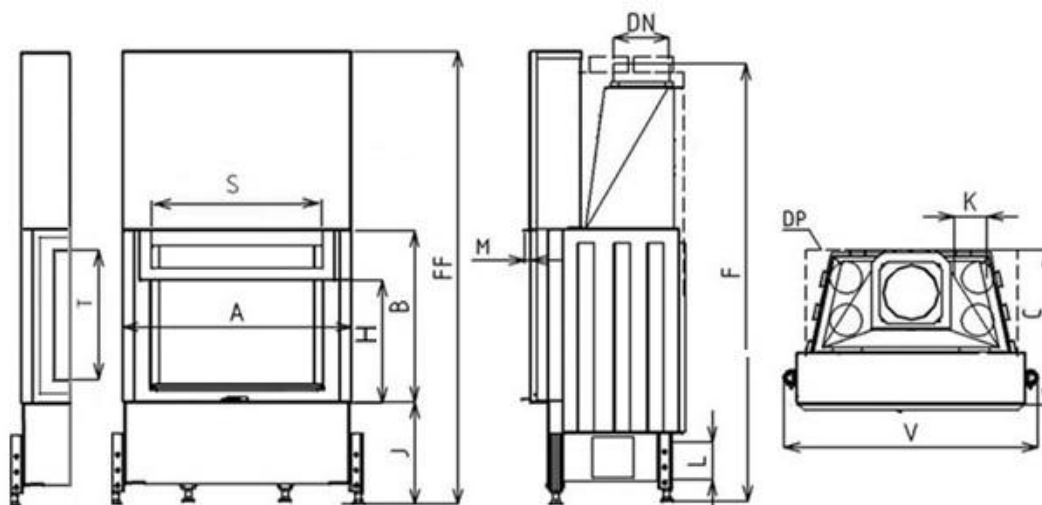

	Rozmery		CHOPOK LE 90 VD 970/710
1	A	mm	970
2	F	mm	1685
3	C	mm	610
4	DN	Ø mm	200
5	B	mm	710
6	V	mm	1080
7	R	mm	
8	FF	mm	1920
9	H	mm	535
10	J	mm	325+(160)
11	K	Ø mm	4x125
12	L	Ø mm	125
13	M	mm	20
14	N	mm	
15	S	mm	760
16	T	mm	570
17	U	mm	

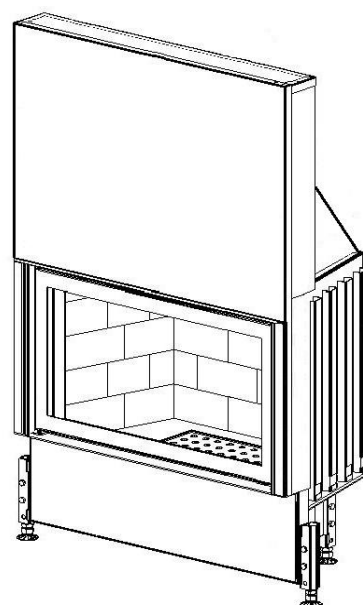

Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny MP2, MO1, R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny


Voliteľné príslušenstvo:

Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Příkladacie dvere (PD)
Akumulátor závesný (AZ)
Akum. Prstenec Obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

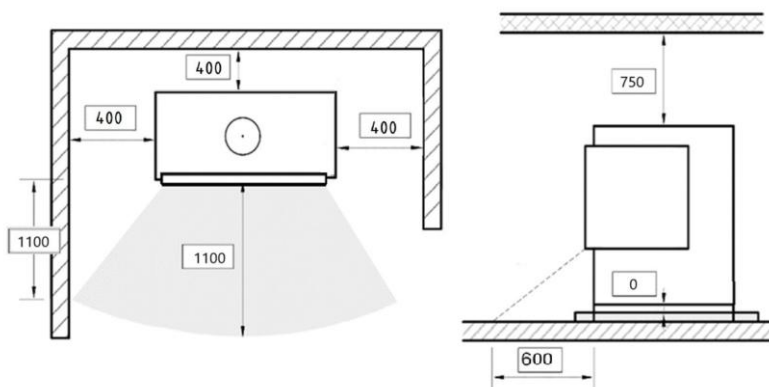

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon		kW	13
2	Tepelný tok do priestoru		kW	13
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	75
5	Sezónna energetická účinnosť		%	65
6	Index energetickej účinnosti		—	99
7	Spotreba elektrickej energie		kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka			INT
9	Priemerná teplota spalín		°C	266
10	Spotreba paliva		kg/hod	4,2
11	Spotreba vzduchu na horenie		m ³ /hod	39
12	Strata vzduchu netesnosťou		m ³ /hod	2,1
13	Hmotnosť		kg	430
14	CO2		%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	16,3
16	CO v 13 obj. % O2		mg/m ³	1061
17	NOX v 13 obj. % O2		mg/m ³	119
18	OGC v 13 obj. % O2		mg/m ³	58
19	Prach v 13 obj. % O2		mg/m ³	36
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	1380
		hĺbka	mm	760
		výška	mm	2070
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom		kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 6 m		Ø mm	200
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm ²	400
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm ²	650

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulčné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: VD


Typ podľa EN16510-1:2023:

CM

A

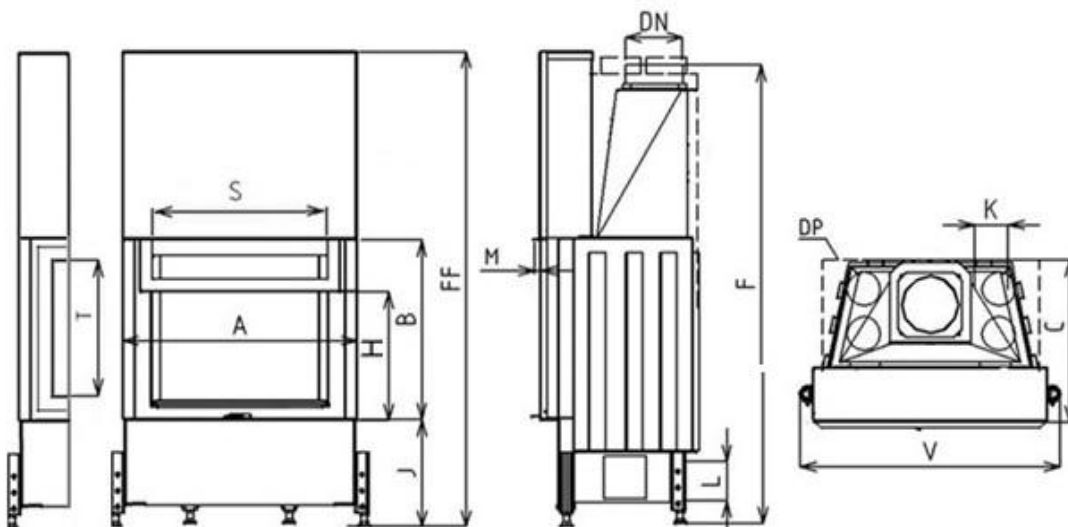

	Rozmery		CHOPOK LE 100 VD 1070/760
1	A	mm	1070
2	F	mm	1735
3	C	mm	610
4	DN	Ø mm	250
5	B	mm	760
6	V	mm	1180
7	R	mm	
8	FF	mm	1970
9	H	mm	600
10	J	mm	325+(160)
11	K	Ø mm	4x125
12	L	Ø mm	150
13	M	mm	20
14	N	mm	
15	S	mm	860
16	T	mm	620
17	U	mm	

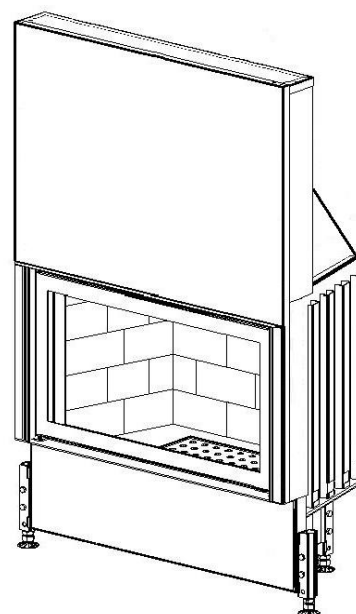

Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)

Segmentové ohnisko (SO)

Sklo klasik

Desing nerez/čierny MP2, MO1, R, lišty SM

Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí rámik odnímateľný (KRO)

Segmentové ohnisko čierne (SOČ)

Sklo Reflex (SR)

Sklo Modern (SM)

Druhý plášť (DP)

Vonkajší popolník (VOP)

Znížené ohnisko (ZO)

Príkladacie dvere (PD)


Akumulátor závesný (AZ)

Akum. Prstenec Obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

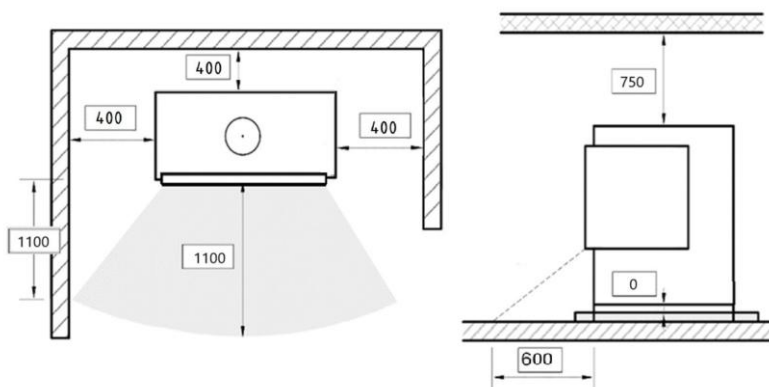

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon		kW	14
2	Tepelný tok do priestoru		kW	14
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	75
5	Sezónna energetická účinnosť		%	65
6	Index energetickej účinnosti		—	99
7	Spotreba elektrickej energie		kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka			INT
9	Priemerná teplota spalín		°C	266
10	Spotreba paliva		kg/hod	4,6
11	Spotreba vzduchu na horenie		m ³ /hod	42
12	Strata vzduchu netesnosťou		m ³ /hod	2,1
13	Hmotnosť		kg	500
14	CO2		%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	18,4
16	CO v 13 obj. % O2		mg/m ³	1061
17	NOX v 13 obj. % O2		mg/m ³	119
18	OGC v 13 obj. % O2		mg/m ³	58
19	Prach v 13 obj. % O2		mg/m ³	36
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	1480
		hĺbka	mm	760
		výška	mm	2120
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom		kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 6,5 m		Ø mm	200
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm ²	425
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm ²	700

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulčné zariadenia:

32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--