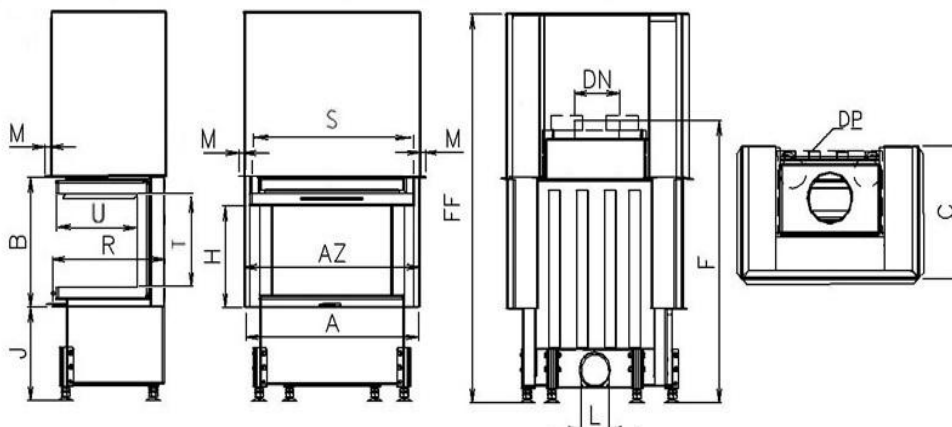


Model: **2R90 VD**

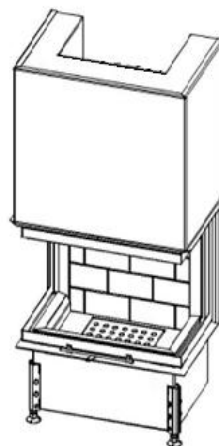
Typ podľa EN16510-1:2023:

CM

A



	Rozmery		KAZETA 60 2R90 VD 625/450-S/500	KAZETA 60 2R90 VD 625/510-S/500
1	A	mm	610	
2	F	mm	1010	1120
3	C	mm	510	
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	450	510
6	AZ	mm	625	
7	R	mm	500	
8	FF	mm	1350	1470
9	H	mm	315	375
10	J	mm	325+(160)	
11	K	Ø mm	2x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm	20	
14	N	mm		
15	S	mm	565	
16	T	mm	330	390
17	U	mm	365	



Základné prevedenie:

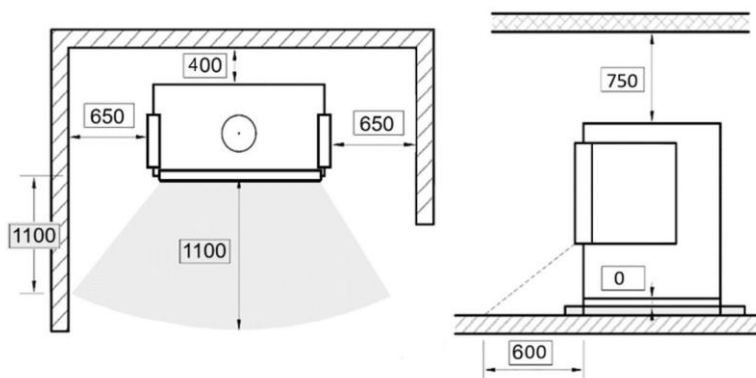
Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny MP2, MO1, R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.


Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	6	
2	Tepelný tok do priestoru	kW	6	
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12	
4	Priemerná účinnosť	%	77,6	
5	Sezónna energetická účinnosť	%	68	
6	Index energetickej účinnosti	—	103	
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0	
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT	
9	Priemerná teplota spalín	°C	252	
10	Spotreba paliva	kg/hod	2	
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	18	
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	1,9	
13	Hmotnosť	kg	185	
14	CO2	%	NPD	
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	6,4	
16	CO v 13 obj. % O2	mg/m ³	1211	
17	NOX v 13 obj. % O2	mg/m ³	131	
18	OGC v 13 obj. % O2	mg/m ³	103	
19	Prach v 13 obj. % O2	mg/m ³	31	
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	925
		hĺbka	mm	660
		výška	mm	1620
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg		130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m	Ø mm		160
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²		200
27	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²		300

Pre teplovodný výmenník:

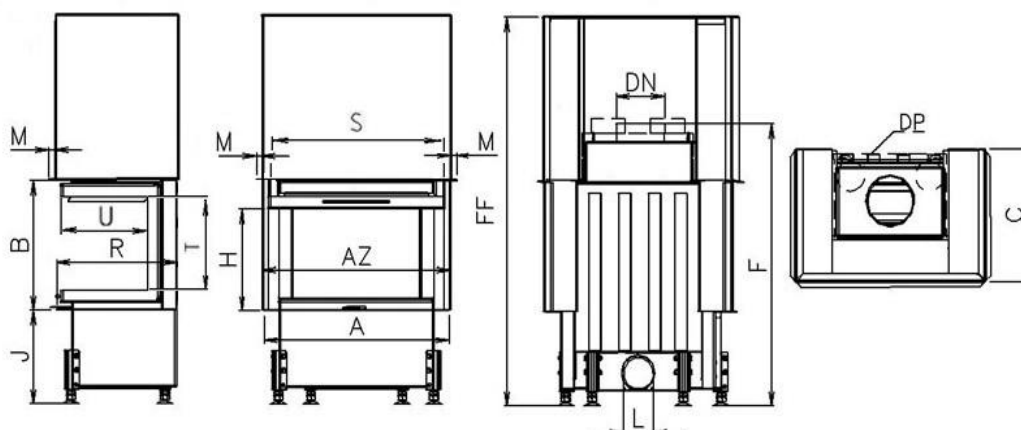
28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:

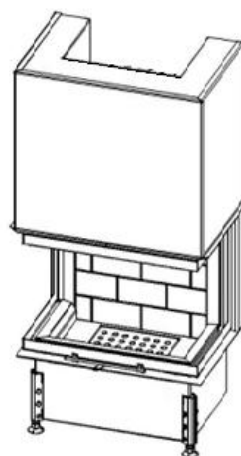
32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **2R90 VD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

CM
A


	Rozmery		KAZETA 67 2R90 VD 695/450-S/500	KAZETA 67 2R90 VD 695/510-S/500
1	A	mm	680	
2	F	mm	1010	1120
3	C	mm	510	
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	450	510
6	AZ	mm	695	
7	R	mm	500	
8	FF	mm	1350	1470
9	H	mm	315	375
10	J	mm	325+(160)	
11	K	Ø mm	2x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm	20	
14	N	mm		
15	S	mm	625	
16	T	mm	330	390
17	U	mm	365	


Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny MP2, MO1, R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:

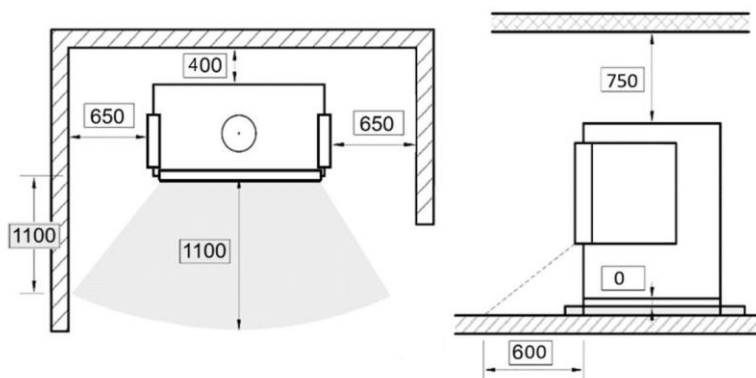
Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

A



Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon		kW	6,5
2	Tepelný tok do priestoru		kW	6,5
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	77,6
5	Sezónna energetická účinnosť		%	68
6	Index energetickej účinnosti		—	103
7	Spotreba elektrickej energie		kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT	
9	Priemerná teplota spalín		°C	252
10	Spotreba paliva		kg/hod	2,1
11	Spotreba vzduchu na horenie		m ³ /hod	19,5
12	Strata vzduchu netesnosťou		m ³ /hod	1,8
13	Hmotnosť		kg	200
14	CO2		%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	6,8
16	CO v 13 obj. % O2		mg/m ³	1226
17	NOX v 13 obj. % O2		mg/m ³	131
18	OGC v 13 obj. % O2		mg/m ³	111
19	Prach v 13 obj. % O2		mg/m ³	32
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	995
		hĺbka	mm	660
		výška	mm	1620
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom		kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5,5		Ø mm	180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm ²	200
27	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm ²	325

Pre teplovodný výmenník:

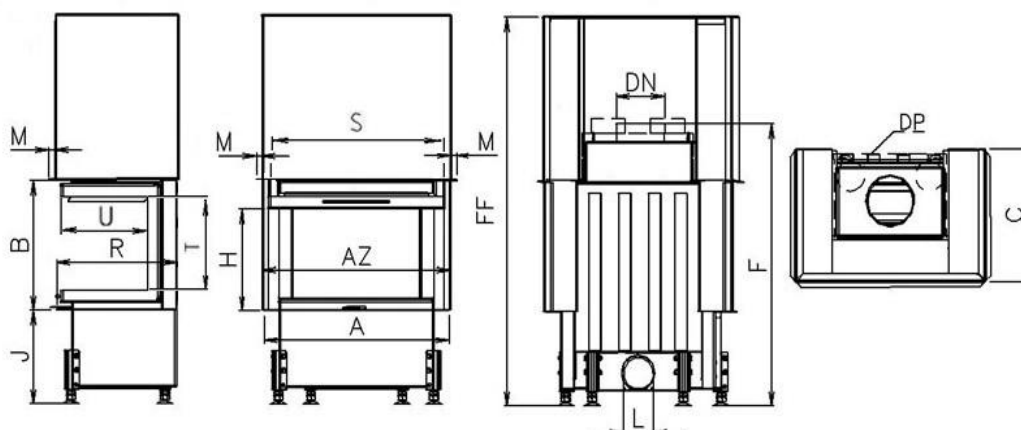
28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:

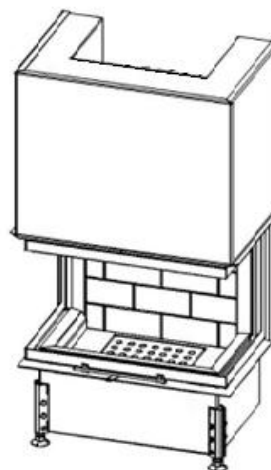
32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **2R90 VD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

CM
A


	Rozmery		KAZETA 73 2R90 VD 755/450-S/500	KAZETA 73 2R90 VD 755/510-S/500
1	A	mm	740	
2	F	mm	1010	1120
3	C	mm	510	
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	450	510
6	AZ	mm	755	
7	R	mm	500	
8	FF	mm	1350	1470
9	H	mm	315	375
10	J	mm	325+(160)	
11	K	Ø mm	2x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm	20	
14	N	mm		
15	S	mm	685	
16	T	mm	330	380
17	U	mm	375	


Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny MP2, MO1, R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:

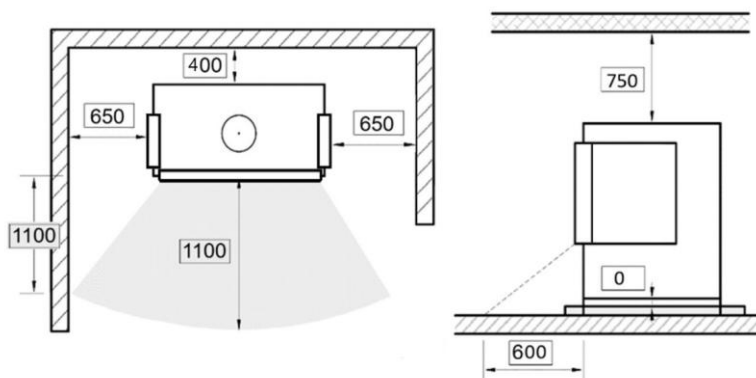
Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)
Akum.prstenec obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

A



Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	7	
2	Tepelný tok do priestoru	kW	7	
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12	
4	Priemerná účinnosť	%	77,8	
5	Sezónna energetická účinnosť	%	68	
6	Index energetickej účinnosti	—	103	
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0	
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT	
9	Priemerná teplota spalín	°C	273	
10	Spotreba paliva	kg/hod	2,2	
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	21	
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	1,8	
13	Hmotnosť	kg	215	
14	CO2	%	NPD	
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	7,6	
16	CO v 13 obj. % O2	mg/m ³	1226	
17	NOX v 13 obj. % O2	mg/m ³	109	
18	OGC v 13 obj. % O2	mg/m ³	111	
19	Prach v 13 obj. % O2	mg/m ³	32	
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	1055
		hĺbka	mm	660
		výška	mm	1620
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg		130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 6 m	Ø mm		180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²		225
27	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²		350

Pre teplovodný výmenník:

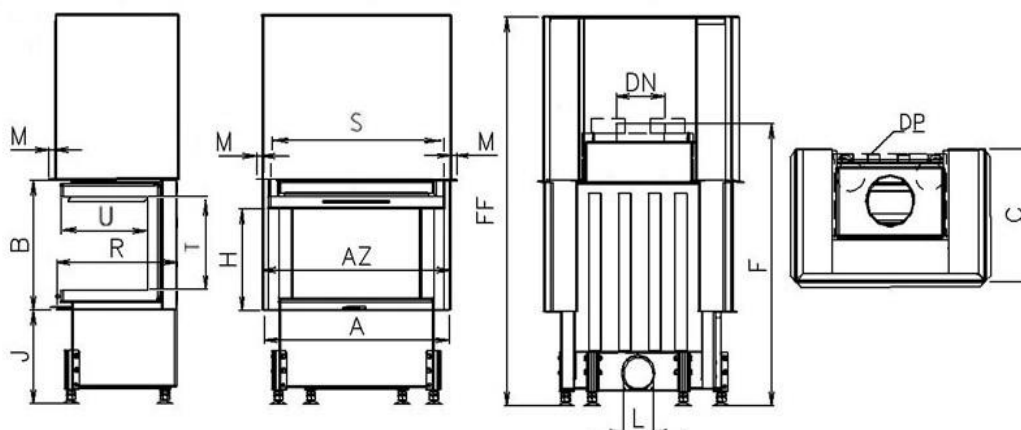
28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:

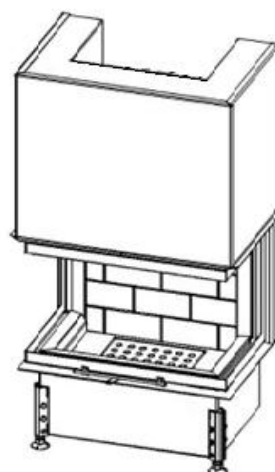
32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **2R90 VD**

Typ podľa EN16510-1:2023:

CM
A


	Rozmery		KAZETA 78 2R90 VD 805/450-S/500	KAZETA 78 2R90 VD 805/510-S/500
1	A	mm	790	
2	F	mm	1010	1120
3	C	mm	510	
4	DN	Ø mm	200	
5	B	mm	450	510
6	AZ	mm	805	
7	R	mm	500	
8	FF	mm	1350	1470
9	H	mm	315	375
10	J	mm	325+(160)	
11	K	Ø mm	2x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm	20	
14	N	mm		
15	S	mm	755	
16	T	mm	320	380
17	U	mm	365	


Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny MP2, MO1, R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:

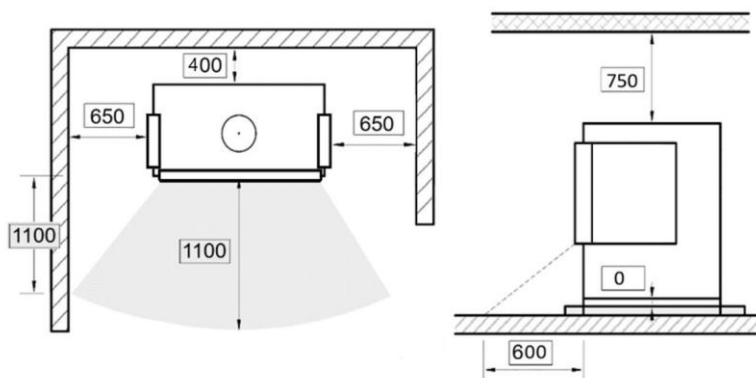
Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Akumulátor závesný (AZ)
Akum.prstenec obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

A



Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon		kW	7
2	Tepelný tok do priestoru		kW	7
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	77,8
5	Sezónna energetická účinnosť		%	68
6	Index energetickej účinnosti		—	103
7	Spotreba elektrickej energie		kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka			INT
9	Priemerná teplota spalín		°C	273
10	Spotreba paliva		kg/hod	2,2
11	Spotreba vzduchu na horenie		m ³ /hod	21
12	Strata vzduchu netesnosťou		m ³ /hod	1,8
13	Hmotnosť		kg	230
14	CO2		%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	7,6
16	CO v 13 obj. % O2		mg/m ³	1226
17	NOX v 13 obj. % O2		mg/m ³	109
18	OGC v 13 obj. % O2		mg/m ³	111
19	Prach v 13 obj. % O2		mg/m ³	32
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	1105
		hĺbka	mm	660
		výška	mm	1620
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom		kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5,5 m		Ø mm	200
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm ²	225
27	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm ²	350

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:

32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--