


Model: **L VD**


Typ podľa EN16510-1:2023:

CM

A

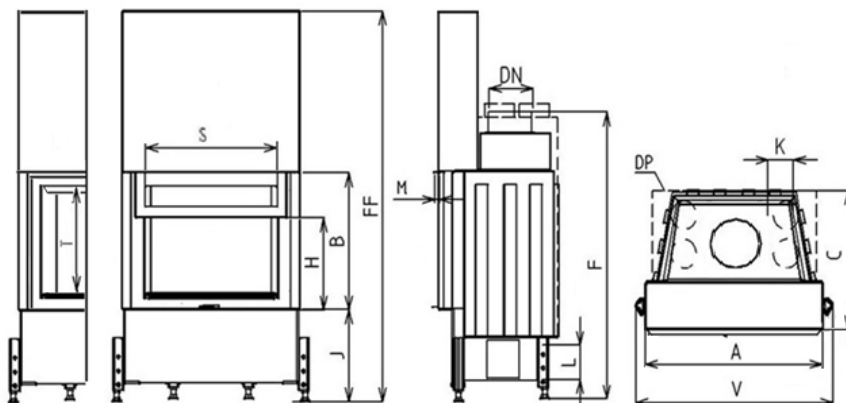

	Rozmery		KAZETA 60 L VD 670/450	KAZETA 60 L VD 670/510
1	A	mm	670	
2	F	mm	1060	1120
3	C	mm	480	
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	780	
7	R	mm		
8	FF	mm	1350	1470
9	H	mm	315	375
10	J	mm	325+(160)	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm	20	
14	N	mm		
15	S	mm	480	
16	T	mm	330	390
17	U	mm		

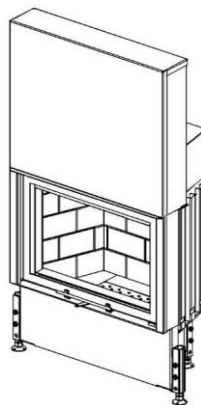

Základné prevedenie:


Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny MP2, MO1,R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Příkladacie dvere (PD)
Akumulátor závesný (AZ)
Akum. prstenec obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

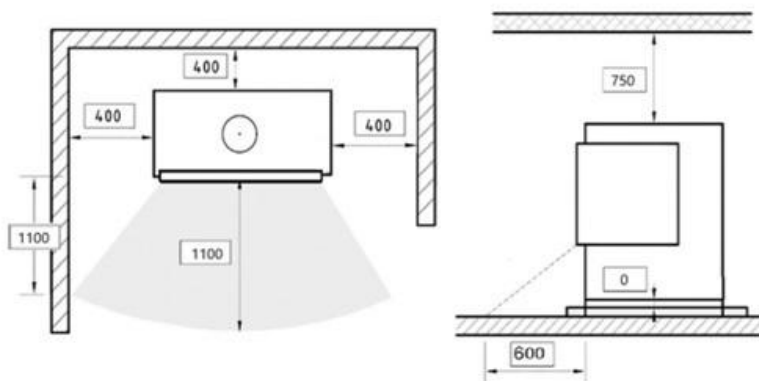
Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	6	
2	Tepelný tok do priestoru	kW	6	
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12	
4	Priemerná účinnosť	%	77,6	
5	Sezónna energetická účinnosť	%	68	
6	Index energetickej účinnosti	—	103	
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0	
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT	
9	Priemerná teplota spalín	°C	252	
10	Spotreba paliva	kg/hod	2	
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	18	
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	1,9	
13	Hmotnosť	kg	235	
14	CO2	%	NPD	
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	6,4	
16	CO v 13 obj. % O2	mg/m ³	1211	
17	NOX v 13 obj. % O2	mg/m ³	131	
18	OGC v 13 obj. % O2	mg/m ³	103	
19	Prach v 13 obj. % O2	mg/m ³	31	
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	1080
		hĺbka	mm	630
		výška	mm	1620
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg		130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 4,5 m	Ø mm		160
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²		nie
27	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²		300

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **L VD**


Typ podľa EN16510-1:2023:

CM

A

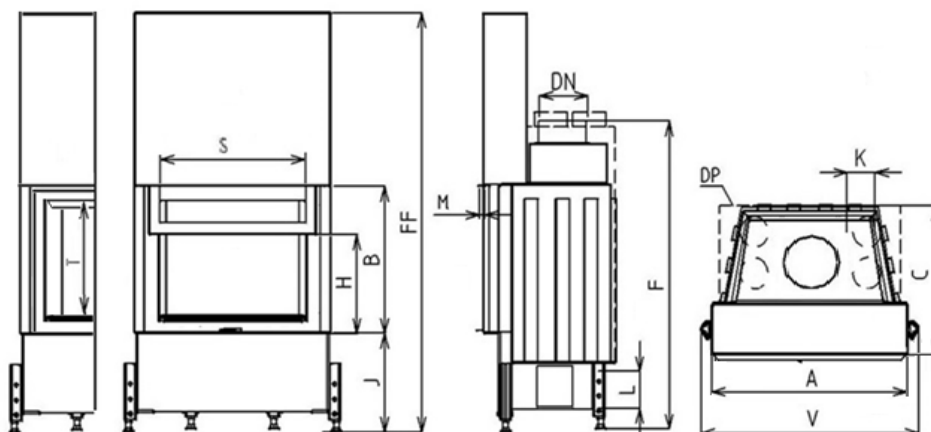

	Rozmery		KAZETA 67 L VD 740/450	KAZETA 67 L VD 740/510
1	A	mm	740	
2	F	mm	1060	1120
3	C	mm	480	
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	850	
7	R	mm		
8	FF	mm	1350	1470
9	H	mm	315	375
10	J	mm	325+(160)	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm	20	
14	N	mm		
15	S	mm	550	
16	T	mm	330	390
17	U	mm		

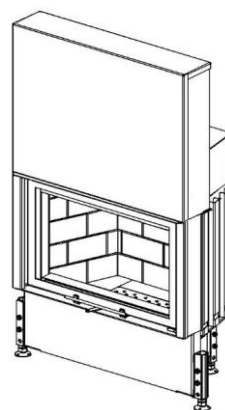

Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny MP2, MO1,R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:


Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Příkladacie dvere (PD)
Akumulátor závesný (AZ)
Akum. prstenec obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.



Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

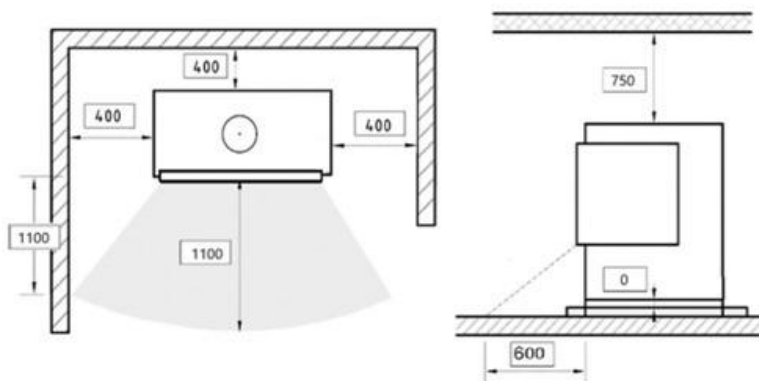

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon		kW	6,5
2	Tepelný tok do priestoru		kW	6,5
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	77,6
5	Sezónna energetická účinnosť		%	68
6	Index energetickej účinnosti		—	103
7	Spotreba elektrickej energie		kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka			INT
9	Priemerná teplota spalín		°C	252
10	Spotreba paliva		kg/hod	2,1
11	Spotreba vzduchu na horenie		m ³ /hod	19,5
12	Strata vzduchu netesnosťou		m ³ /hod	1,8
13	Hmotnosť		kg	250
14	CO2		%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	6,8
16	CO v 13 obj. % O2		mg/m ³	1226
17	NOX v 13 obj. % O2		mg/m ³	131
18	OGC v 13 obj. % O2		mg/m ³	111
19	Prach v 13 obj. % O2		mg/m ³	32
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	1150
		hĺbka	mm	630
		výška	mm	1620
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom		kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m		Ø mm	180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm ²	200
27	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm ²	325

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **L VD**


Typ podľa EN16510-1:2023:

CM

A

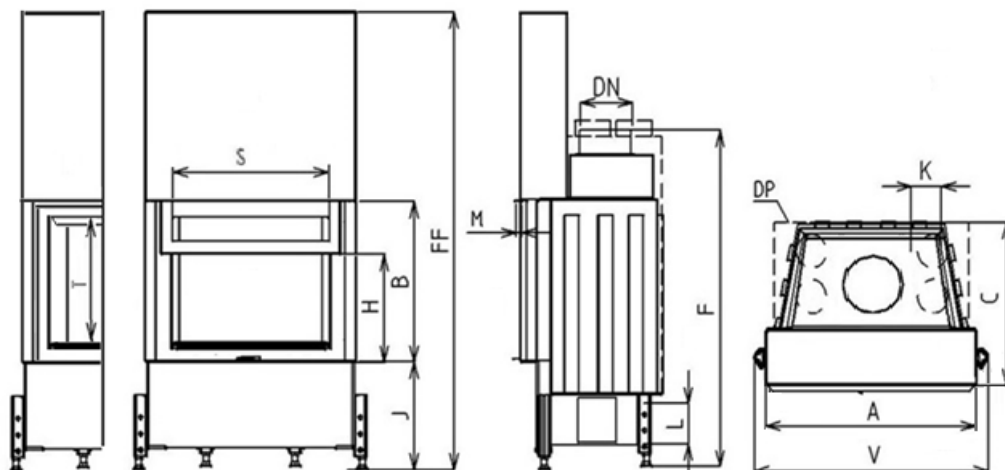

	Rozmery		KAZETA 73 L VD 800/450	KAZETA 73 L VD 800/510
1	A	mm	800	
2	F	mm	1060	1120
3	C	mm	480	
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	910	
7	R	mm		
8	FF	mm	1350	1470
9	H	mm	315	375
10	J	mm	325+(160)	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm	20	
14	N	mm		
15	S	mm	610	
16	T	mm	330	390
17	U	mm		

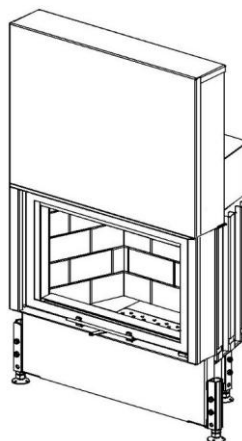

Základné prevedenie:

Externý privod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny MP2, MO1,R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny


Voliteľné príslušenstvo:

Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Příkladacie dvere (PD)
Akumulátor závesný (AZ)
Akum. prstenec obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

A

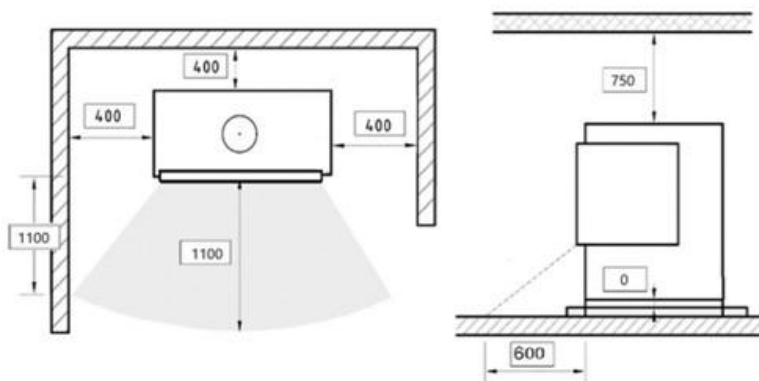
Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:


Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon		kW	6,5
2	Tepelný tok do priestoru		kW	6,5
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	77,6
5	Sezónna energetická účinnosť		%	68
6	Index energetickej účinnosti		—	103
7	Spotreba elektrickej energie		kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka			INT
9	Priemerná teplota spalín		°C	252
10	Spotreba paliva		kg/hod	2,1
11	Spotreba vzduchu na horenie		m ³ /hod	19,5
12	Strata vzduchu netesnosťou		m ³ /hod	1,8
13	Hmotnosť		kg	270
14	CO2		%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	7,2
16	CO v 13 obj. % O2		mg/m ³	1226
17	NOX v 13 obj. % O2		mg/m ³	131
18	OGC v 13 obj. % O2		mg/m ³	111
19	Prach v 13 obj. % O2		mg/m ³	32
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm	1210
		hĺbka	mm	630
		výška	mm	1620
21	Označenie komína			T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu			nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom		kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5,5 m		Ø mm	180
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		ano
		akumulačné bez konvekcie		ano
26	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm ²	200
27	Konvekčné teplovzld. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm ²	325

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:


32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--

Model: **L VD**


Typ podľa EN16510-1:2023:

CM

A

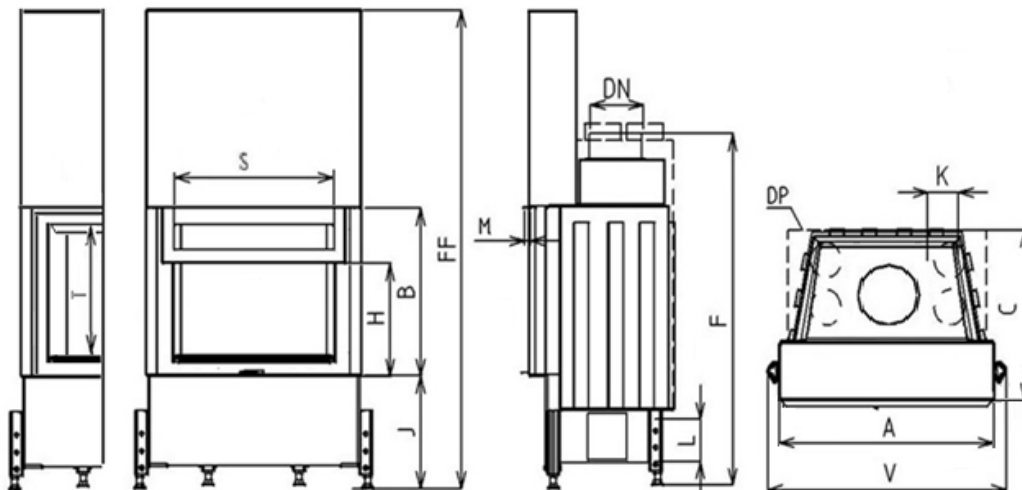

	Rozmery		KAZETA 78 L VD 850/450	KAZETA 78 L VD 850/510
1	A	mm	850	
2	F	mm	1060	1120
3	C	mm	480	
4	DN	Ø mm	200	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	960	
7	R	mm		
8	FF	mm	1350	1470
9	H	mm	315	375
10	J	mm	325+(160)	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm	20	
14	N	mm		
15	S	mm	650	
16	T	mm	320	380
17	U	mm		

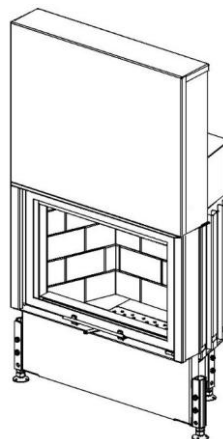

Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Segmentové ohnisko (SO)
Sklo klasik
Desing nerez/čierny MP2, MO1,R, lišty SM
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:


Krycí rámik odnímateľný (KRO)
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern (SM)
Druhý plášť (DP)
Vonkajší popolník (VOP)
Znížené ohnisko (ZO)
Příkladacie dvere (PD)
Akumulátor závesný (AZ)
Akum. prstenec obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-2:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

A

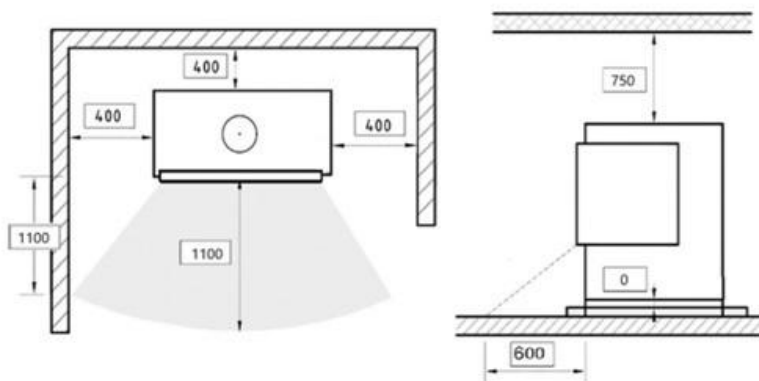

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	100 mm
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

Technické údaje:

1	Priemerný tepelný výkon	kW	7
2	Tepelný tok do priestoru	kW	7
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
4	Priemerná účinnosť	%	77,8
5	Sezónna energetická účinnosť	%	68
6	Index energetickej účinnosti	—	103
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	273
10	Spotreba paliva	kg/hod	2,2
11	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	21
12	Strata vzduchu netesnosťou	m ³ /hod	1,8
13	Hmotnosť	kg	290
14	CO ₂	%	NPD
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	7,6
16	CO v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	1226
17	NOX v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	109
18	OGC v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	111
19	Prach v 13 obj. % O ₂	mg/m ³	32
20	Najmenší zástavbový priestor	šírka	mm
		hĺbka	mm
		výška	mm
21	Označenie komína		T400
22	Pripojenie k spoločnému komínu		nie
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m	Ø mm	200
25	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano
26	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	225
27	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	350

Pre teplovodný výmenník:

28	Menovitý výkon do vody:	kW	
29	Maximálny dovolený pretlak vody:	bar	
30	prietokový odpor vody v Pa a mbar		
31	objem vody v zariadení	l	

Pre akumulačné zariadenia:

32	Priestorový sálavý výkon:		
----	---------------------------	--	--