
KRBOVÉ KACHLE CAZA 700


Výkonový rad 700

Model: **L**

Typ podľa EN16510-1:2023: **CM**

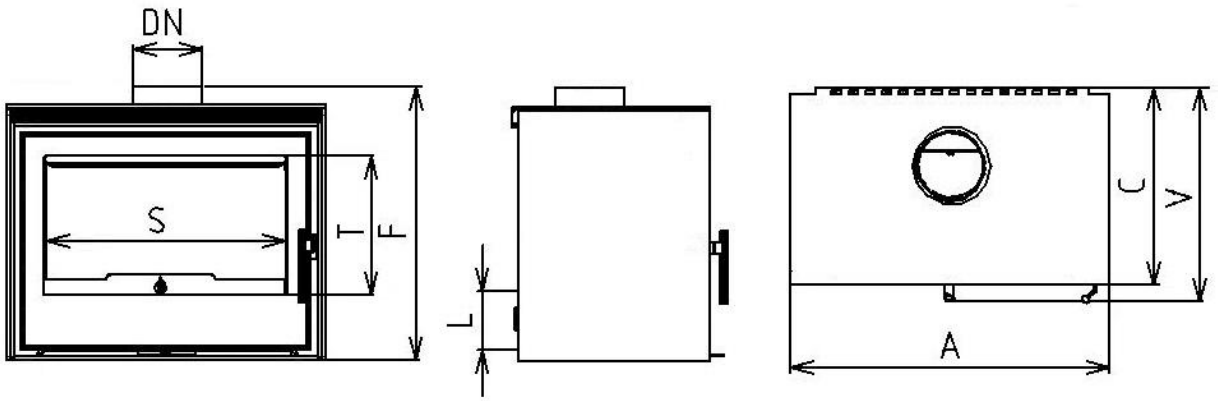

	Rozmery		CAZA 700 L
1	A	mm	690
2	F	mm	610
3	C	mm	430
4	DN	Ø mm	150
5	B	mm	
6	V	mm	485
7	R	mm	
8	FF	mm	
9	H	mm	
10	J	mm	
11	K	Ø mm	
12	L	Ø mm	50x150
13	M	mm	
14	N	mm	
15	S	mm	535
16	T	mm	295
17	U	mm	

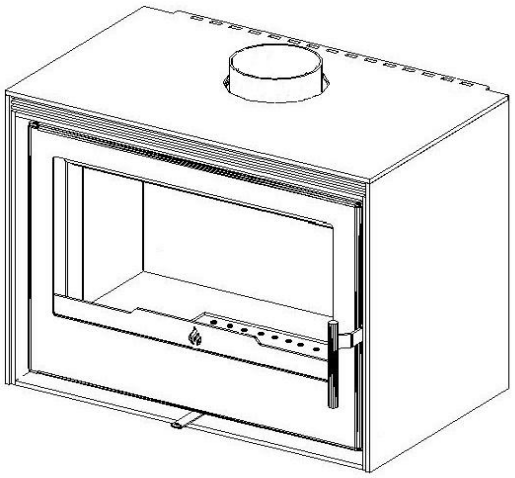

Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Vermikulit drážkovaný čierny (VEDRČ)
Sklo klasik
Desing čierny -RP2, R
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:

Vrchná platňa mramorová desing Nero Via Lattea
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo modern (SM)
Vonkajší popolník (VOP)
Prídavný stojan s dvierkami
Vrchný korpus modul (1 alebo 1+2)


Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-1:2023, DIN +, BImSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

KRBOVÉ KACHLE CAZA 700

Výkonový rad 700

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

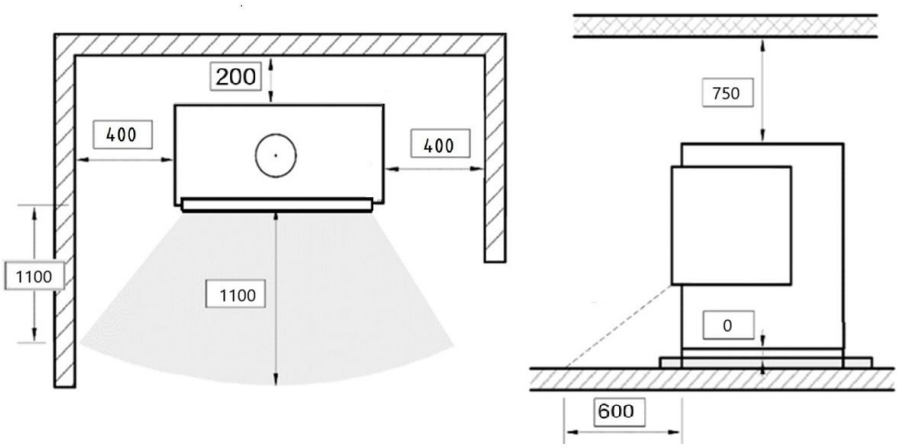

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	0
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát


	Technické údaje		Nom.	Reduk.
1	Priemerný tepelný výkon	kW	7,4	4,8
2	Tepelný tok do priestoru	kW	7,4	4,8
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12	6
4	Priemerná účinnosť	%	79,3	80,8
5	Sezónna energetická účinnosť	%	70	
6	Index energetickej účinnosti	_	105	
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT	INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	210	181
10	Spotreba paliva	kg/hod	2,3	1,5
11	Spotreba vzduchu na horenie	m^3/hod	22,2	14,4
12	Strata vzduchu netesnosťou	m^3/hod	1,7	1,5
13	Hmotnosť	kg	205	
14	CO_2	%	7,06	6,28
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	9,5	6,7
16	CO v obj. 13% O2	mg/m^3	1297	1530
17	NOX v 13 obj. % O2	mg/m^3	123	117
18	OGC v 13 obj. % O2	mg/m^3	70	89
19	Prach v 13 obj. % O2	mg/m^3	23	40
21	Označenie komína		T400	
22	Pripojenie k spoločnému komínu		no	
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130	
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m	Ø mm	160	

KRBOVÉ KACHLE CAZA 700


Výkonový rad 700

Model: **R90 LD2 L/P**

Typ podľa EN16510-1:2023: **CM**

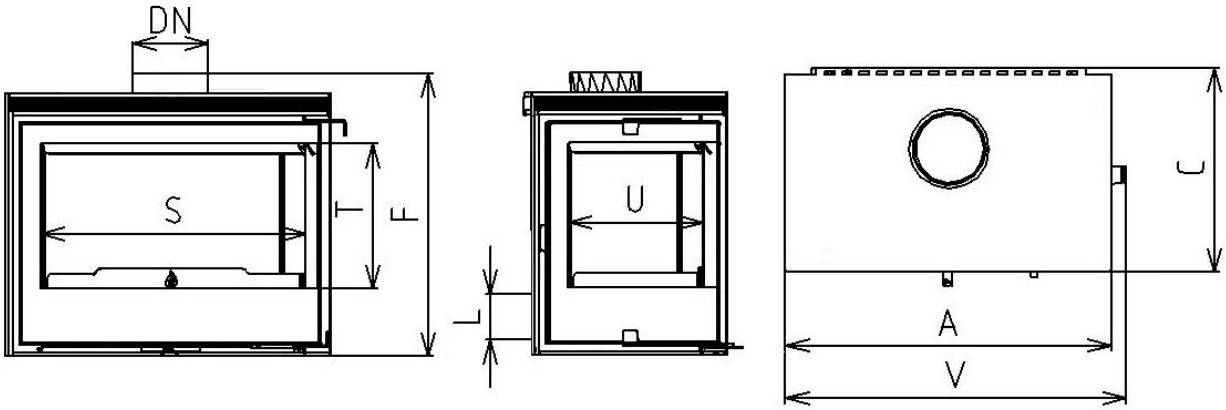

	Rozmery		CAZA 700 R90 LD2 L/P
1	A	mm	695
2	F	mm	610
3	C	mm	430
4	DN	Ø mm	150
5	B	mm	
6	V	mm	720
7	R	mm	
8	FF	mm	
9	H	mm	
10	J	mm	
11	K	Ø mm	
12	L	Ø mm	50x150
13	M	mm	
14	N	mm	
15	S	mm	565
16	T	mm	295
17	U	mm	310

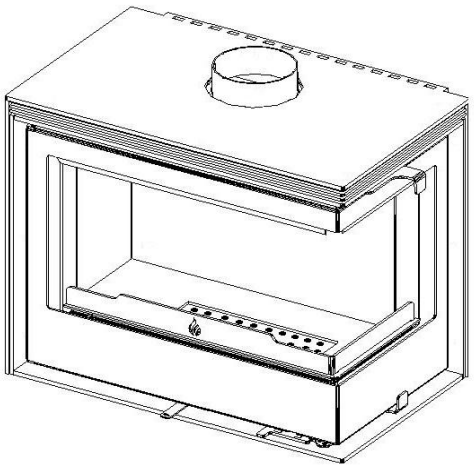

Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Vermikulit drážkovaný čierny (VEDRČ)
Sklo klasik
Desing čierny -RP1A, R
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:

Vrchná platňa mramorová desing Nero Via Lattea
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo modern (SM)
Vonkajší popolník (VOP)
Prídavný stojan s dvierkami
Vrchný korpus modul (1 alebo 1+2)

Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023


Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-1:2023, DIN +, BImSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

KRBOVÉ KACHLE CAZA 700

Výkonový rad 700

A+

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

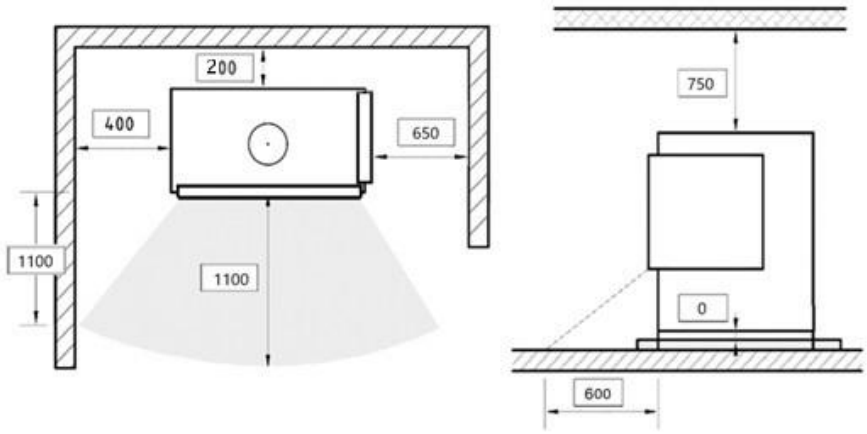

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	0
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát


	Technické údaje		Nom.	Reduk.
1	Priemerný tepelný výkon	kW	7,4	4,8
2	Tepelný tok do priestoru	kW	7,4	4,8
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12	6
4	Priemerná účinnosť	%	79,3	80,8
5	Sezónna energetická účinnosť	%	70	
6	Index energetickej účinnosti	_	105	
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT	INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	210	181
10	Spotreba paliva	kg/hod	2,3	1,5
11	Spotreba vzduchu na horenie	m^3/hod	22,2	14,4
12	Strata vzduchu netesnosťou	m^3/hod	1,7	1,5
13	Hmotnosť	kg	165	
14	CO_2	%	7,06	6,28
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	9,5	6,7
16	CO v obj. 13% O2	mg/m^3	1297	1530
17	NOX v 13 obj. % O2	mg/m^3	123	117
18	OGC v 13 obj. % O2	mg/m^3	70	89
19	Prach v 13 obj. % O2	mg/m^3	23	40
21	Označenie komína		T400	
22	Pripojenie k spoločnému komínu		no	
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130	
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m	Ø mm	160	

KRBOVÉ KACHLE CAZA 700


Výkonový rad 700


Model: **2R90**

Typ podľa EN16510-1:2023: **CM**

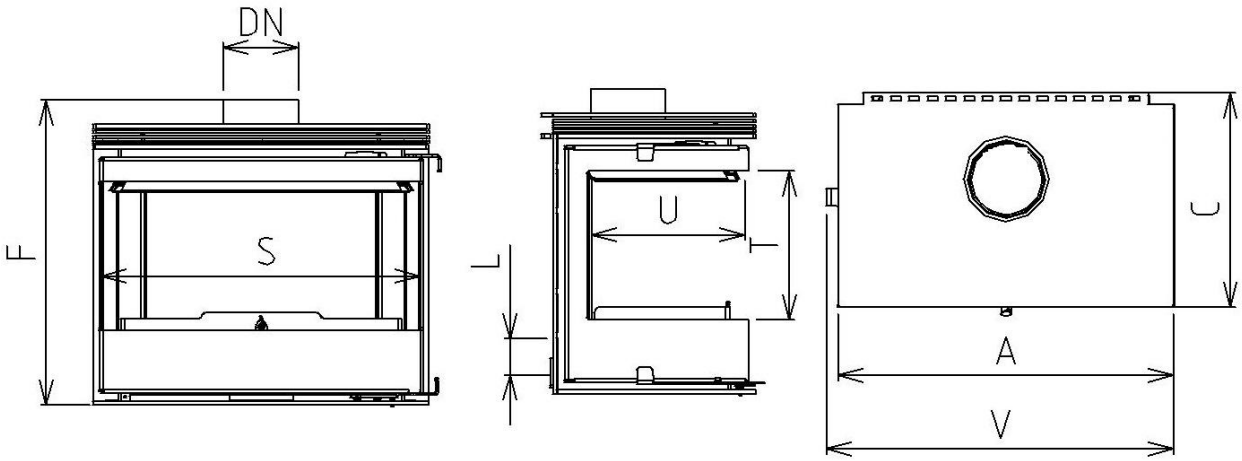

	Rozmery		CAZA 700 2R90
1	A	mm	670
2	F	mm	610
3	C	mm	430
4	DN	Ø mm	150
5	B	mm	
6	V	mm	695
7	R	mm	
8	FF	mm	
9	H	mm	
10	J	mm	
11	K	Ø mm	
12	L	Ø mm	50x150
13	M	mm	
14	N	mm	
15	S	mm	635
16	T	mm	295
17	U	mm	310

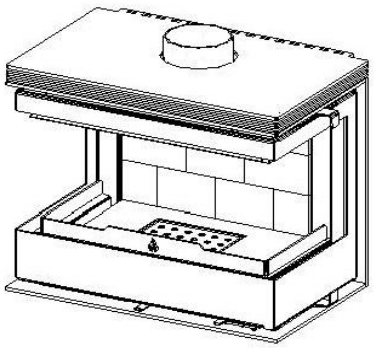

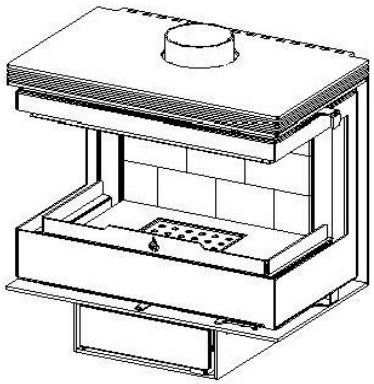

Základné prevedenie:

Externý prívod vzduchu (EPV)
Vermikulit drážkovaný čierny (VEDRČ)
Sklo klasik
Desing čierny -RP1A, R
Hygienicky nezávadný lak čierny

Voliteľné príslušenstvo:

Vrchná platňa mramorová desing Nero Via Lattea
Segmentové ohnisko čierne (SOČ)
Sklo Reflex (SR)
Sklo modern (SM)
Vonkajší popolník (VOP)
Prídavný stojan s dvierkami
Vrchný korpus modul (1 alebo 1+2)


Metóda skúšok: ČSN EN 16510-1 ed. 2 :2023

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 16510-2-1:2023, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign.

KRBOVÉ KACHLE CAZA 700

A+

Minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých materiálov:

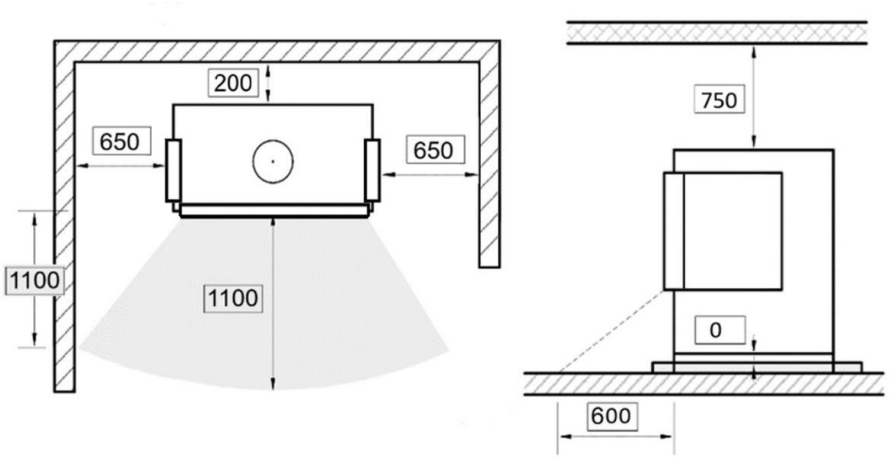

Minimálna vzdialenosť od nehorľavých stien	0
Hrúbka ochrannej izolácie	50 mm
Materiál ochrannej izolácie	kalcium silikát

	Technické údaje		Nom.	Reduk.
1	Priemerný tepelný výkon	kW	7,4	4,8
2	Tepelný tok do priestoru	kW	7,4	4,8
3	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12	6
4	Priemerná účinnosť	%	79,3	80,8
5	Sezónna energetická účinnosť	%	70	
6	Index energetickej účinnosti	_	105	
7	Spotreba elektrickej energie	kW/hod	0	0
8	Nepretržitá (CON) alebo prerušovaná (INT) prevádzka		INT	INT
9	Priemerná teplota spalín	°C	210	181
10	Spotreba paliva	kg/hod	2,3	1,5
11	Spotreba vzduchu na horenie	m^3/hod	22,2	14,4
12	Strata vzduchu netesnosťou	m^3/hod	1,7	1,5
13	Hmotnosť	kg	165	
14	CO_2	%	7,06	6,28
15	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	9,5	6,7
16	CO v obj. 13% O2	mg/m^3	1297	1530
17	NOX v 13 obj. % O2	mg/m^3	123	117
18	OGC v 13 obj. % O2	mg/m^3	70	89
19	Prach v 13 obj. % O2	mg/m^3	23	40
21	Označenie komína		T400	
22	Pripojenie k spoločnému komínu		no	
23	Maximálne zaťaženie zariadenia komínom	kg	130	
24	Komín trojvrstvový - účinná výška 5 m	Ø mm	160	